

**Wpuszczane mediaporty
serii **TURN Comfort** –
prod. A&H Meyer -
karta katalogowa.**



Parametry techniczne.

- materiał: aluminium
- mediaport wpuszczany w blat
- przycisk **do obrotu listwy** z modułami
- 2 pozycje listwy z modułami (patrz zdjęcia poniżej)
- min. grubość blatu (płyty): 10 mm
- maks. grubość blatu (płyty): 70 mm
- długość mediaportów TURN Comfort **zmienna**, zależna od ilości modułów (2 - 10 modułów)
- otwory pod TURN Comfort: 101,5 mm x C
(C - wymiar zależny od ilości modułów; szer. pojed. modułu: 53 mm)
- zagłębienie mediaportu TURN Comfort: 92 mm

- mocowanie: mechanizm zacisku
- użytkowanie: dwustronne
- kolory: srebrny, czarny, biały.




Zalety.

- w stanie nieużywania - moduły niewidoczne
- mediaport nie wystaje nad poziom blatu
- łatwość w użytkowaniu

Zastosowanie.

- pomieszczenia biurowe
- sale konferencyjne
- sale szkoleniowe
- hotele

Wymiarowanie mediaportów TURN Comfort.

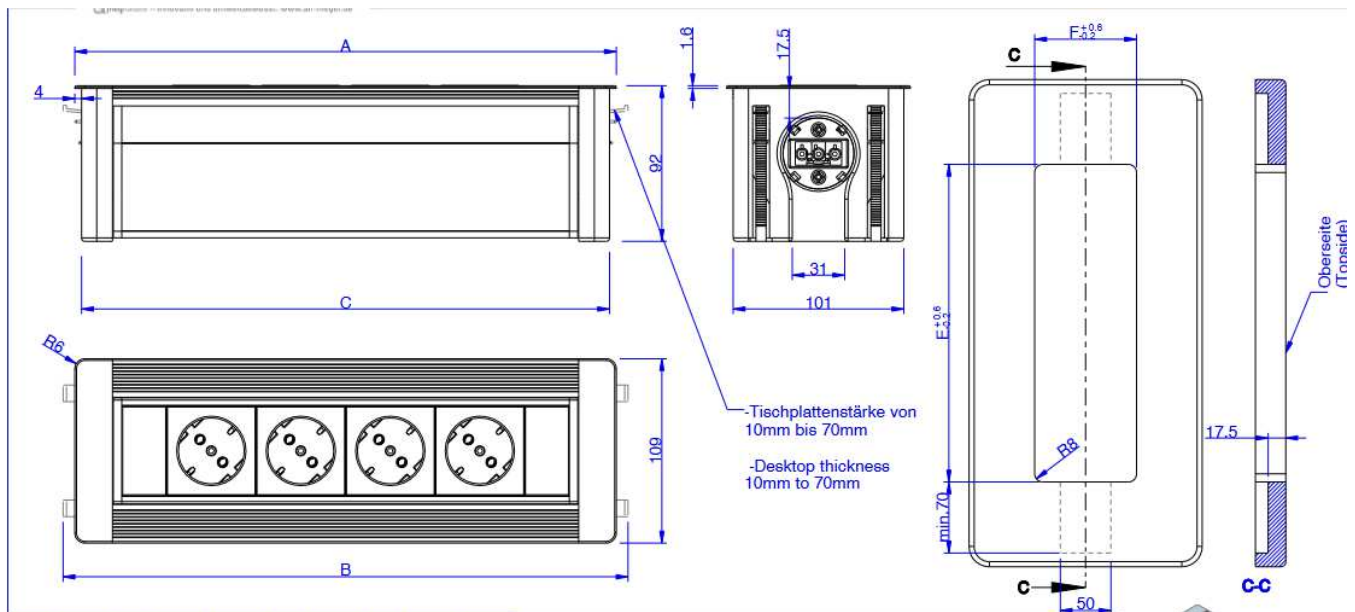

Art.Nr	2J 3	2J 4	2J 5	2J 6	2J 7	2J 8	2J 9	2J A	2J B	= Artikelnummer	Product code
M	2	3	4	5	6	7	8	9	10	= Anzahl der Module	Quantity of outlet modules
A	214.6	267.6	320.6	373.6	426.6	479.6	532.6	585.6	638.6	= Gesamtlänge der Box	Total length of box
B	228.5	281.5	334.5	387.5	440.5	493.5	546.5	599.5	652.5	= Länge der Box mit Befestigung	Total length with mounting
C	208.6	259.6	312.6	365.6	418.6	471.6	524.6	577.6	630.6	= Einbaulänge der Box	Installation length
E	207	260	313	366	419	472	525	578	631	= Länge des Ausbruchs	Length of cut-out
F					101.5 ^{+0.8} _{-0.2}					= Breite des Ausbruchs (EUROPA)	Width of cut-out (Europe)
F					101.8 ^{+0.8} _{-0.2}					= Breite des Ausbruchs (ASIA / PACIFIC)	Width of cut-out (ASIA/PACIFIC)



Dodatkowo.

Do zasilania każdego mediaportu potrzebne są:

- kable zasilające **NAK**, zakończone wtyczką z bolcem lub Schuko
- różne długości tych kabli (do 10 mb. i więcej).