

## Słupki instalacyjne z aluminium prod. Alusor. Seria **CODI MC**.

Słupki dostarczane w 2 podstawowych odmianach:

- słupki **długie**, mocowane od góry do surowego stropu za pomocą sztycy rozporowej, zaś od strony podłogi za pomocą stalowej stopki.  
Zasilanie (wprowadzenie kabli do słupka) takich słupków alternatywnie:  
albo od strony sufitu, albo od podłogi,
- słupki **krótkie** (kolumienki), mocowane tylko od strony podłogi mocną stopką stalową.  
Zasilanie (wprowadzenie kabelków do słupka) tylko od strony podłogi.

Podstawowa kolorystyka słupków : aluminium **anodowane** na kolor zbliżony do srebrnego (**RAL 9006**).


Na życzenie inne kolory słupków : lakier wg podanego numeru RAL.

Słupki **CODI MC** to słupki **1** – lub **2 – stronne**;

dla słupków 2 – stronnych mamy do dyspozycji dwie niezależne, dzielone komory, każda zamknięta pokrywą C45.

W miejsce pokryw **C45** (poprzez cięcie pokrywy) montowane są **bezpośrednio** dowolne gniazda standardu **mod. 45 x 45 mm**.

Ilość gniazd z każdej strony słupka ograniczona praktycznie tylko jego długością (wielokrotność wymiaru 45 mm).

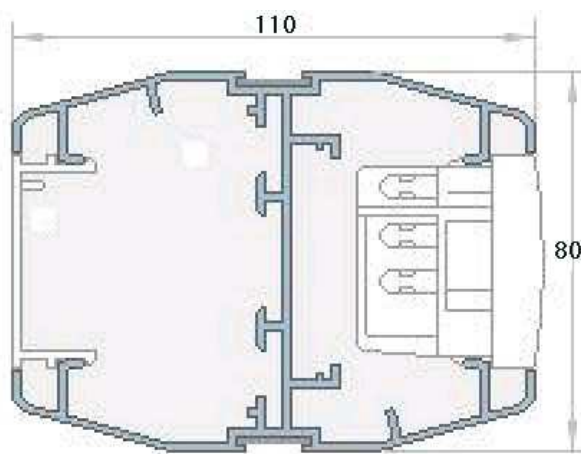


Przekrój popularnego słupka **Codi MC** 110/80.



Montaż gniazd (45 x 45 mm) w słupku **CODI MC**.



Stalowa stopka mocująca słupek **CODI MC 110/80** do podłogi.

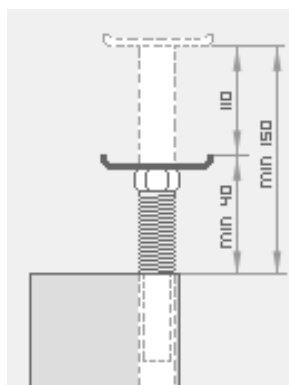

Widok sztycy rozporowej, mocującej słupek od strony sufitu.

## 1. Słupki CODI MC **długie**.

### 1.1. Słupki CODI MC 65/65.

Jest to słupek **jednostronny**, z 1 pokrywą C45, umożliwiającą montaż (zatrzaskowo) dowolnych gniazd mod. 45 x 45 mm.

Wykonanie podstawowe: aluminium **anodowane srebrne**.

Na zamówienie - inne kolory (lakier na podany RAL).

Wymiary zewn. słupka (przekrój): 65 x 65 mm.


Zasilanie słupka (wprowadzenie kabelków): albo od podłogi, albo od strony sufitu.

Podstawowa długość słupka CODI MC 65/65 to **3200 mm**. (plus sztyca rozporowa).

Dla dłuższych słupków: **niebezpieczeństwo niestabilności !**

Regulacja sztycy od strony sufitu możliwa w zakresie: 50 – 1000 mm.

W ofercie standardowo (bez konieczności zamawiania) maskownice przejście słupka przez sufit podwieszony w 6 kolorach. Podstawowy kolor maskownicy: biały.

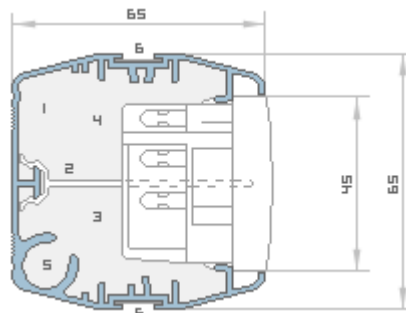

Przekrój poprzez słupek **CODI MC 65/65**.

### 1.2. Słupek CODI MC 110/80.

Słupek **2 – stronny, b. stabilny konstrukcyjnie**.


Długość dowolna - nie ma niebezpieczeństwa niestabilności słupka.

W słupku mamy 2 niezależne komory, każda zamknięta pokrywą aluminiową C45.

Z dwóch stron (w miejsce pokryw) montowane gniazda mod.45 x 45 mm.

Wymiary zewn. słupka (przekrój): **110 x 80 mm**.

Pozostałe parametry techn.: jak dla słupka CODI MC 65/65.

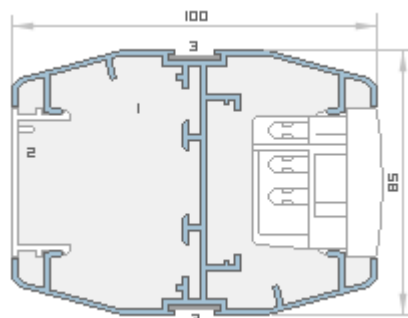

Przekrój słupka CODI MC 110/80.

Podstawowe wysokości długich słupków CODI MC 110/80:

1. **2850 mm** (+ sztyca rozporowa),
2. **3350 mm** (+ sztyca rozporowa),
3. **3850 mm** (+ sztyca rozporowa).

Regulacja sztycy w zakresie 50 – 1000 mm.


**Uwagi:**

1. na życzenie dowolne długości słupków (dopasowane do potrzeb),
2. maksymalna wysokość słupków **CODI MC 110/80** wynosi **6000 mm**.

## 2. Słupki CODI MC **krótkie** (kolumnienki).

Dostępne tylko w wykonaniu **2 – stronnym**, typ **CODI MC 110/80**.

Z dwóch stron: **A** i **B** - możliwość wpinania gniazd mod. 45 x 45 mm (poprzez cięcie pokrywy i zatrzaskowe mocowanie gniazd wtyczkowych).

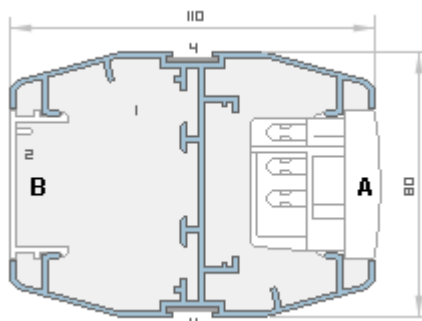

Przekrój kolumnienki CODI MC 110/80.

Mocowanie (i zasilanie) krótkiego słupka **CODI MC 110/80** wyłącznie **od strony podłogi**, za pomocą mocnej stalowej stopki (jak dla analogicznego słupka długiego).



Różne słupki krótkie (kolumnienki) CODI MC 110/80.

W ofercie mamy następujące **długości** (wysokości) tych słupków:


- **270** mm – dla max. 6 gniazd (3 + 3) mod. 45 x 45 mm,
- **450** mm – dla max. 12 gniazd (6 + 6) mod. 45 x 45 mm,
- **630** mm – dla max. 18 gniazd (9 + 9) mod. 45 x 45 mm.

**Uwaga:** możliwe są **inne wysokości** słupków krótkich CODI MC 110/80.

Bardzo popularne wśród Odbiorców są następujące długości (wysokości):

- **300** mm,
- **500** mm,
- **700** mm.

Zarówno stopka stalowa, mocująca kolumnienkę do podłogi, jak i zaślepka słupka od góry nie wymaga osobnej specyfikacji (są w cenie słupka).

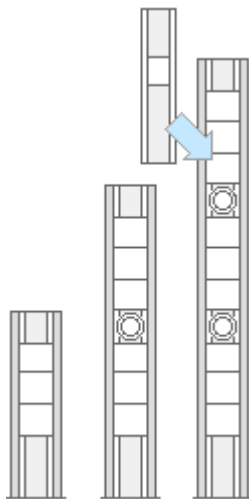

Przykłady zabudowy słupków krótkich CODI MC 110/80.  
Osprzęt dowolny, ale przy zachowaniu standardu: **45 x 45** mm.