

Słupki krótkie – pod osprzęt DIN.

Słupki mocowane tylko do podłogi (stopka mocowana śrubami). Również od dołu zasilanie słupka.


Dostępne albo z blachy stalowej albo z aluminium (**lakierowane** na podany **RAL**).

Długość (wysokość) słupków: **620 mm**.

Słupki krótkie występują w 3 wykonaniach:

- jednostronne (maks. **6 gniazd** instalacyjnych),
- dwustronne (maks. **12 gniazd**),
- 3 – stronne (maks. **18 gniazd**).

ALUSOR

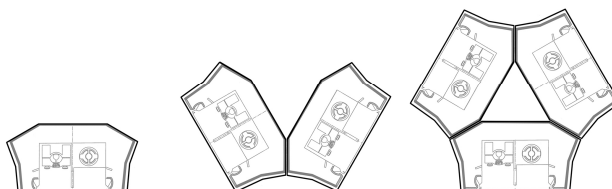

CODI AS1

CODI AA1



CODI AS2

CODI AA2



CODI AS3

CODI AA3

Oznaczenie słupków **jednostronnych**:

- **Codi AS1** (stal) lub **Codi AA1** (aluminium).



Oznaczenie słupków **dwustronnych**:

- **Codi AS2** (blacha stalowa) lub **Codi AA2** (aluminium).



Oznaczenie słupków **3 – stronnych**:

- **Codi AS3** (stalowe) lub **Codi AA3** (Alu).

