


Puszka podłogowa 6522 A – prod. BS - karta katalogowa.

Kwadratowa, masywna puszka podłogowa, w wykonaniu najazdowym (ciężkim).

Pod montaż w niej **gniazd siłowych i jednofazowych** (maks. 4 gniazda).

Zastosowanie: montaż bezpośredni w wylewkach betonowych, w **pomieszczeniach**.

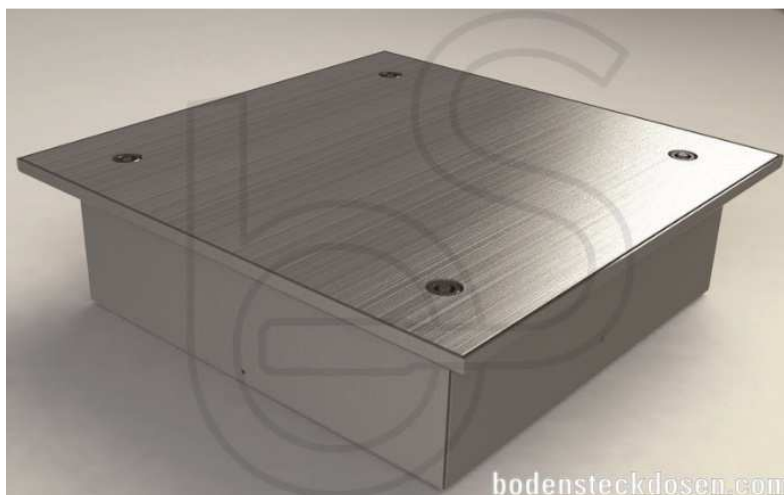

Montaż puszki w podłogach, czyszczonych na sucho i **mokro**.

Stopień ochrony: **IP65**.

Obciążalność.

Obciążalność punktowo – 900 kg (najazd samochodu osobowego).

**Materiał:**


- obudowa ze stali nierdzewnej (blacha o grub. 1,5 mm)
- dekiel z grubego aluminium (10 mm)
- ramka pod gniazda z aluminium.

Kolorystyka – puszką anodowana na naturalne aluminium.

Wymiarowanie:

- wymiary zewn.: **400 x 400 mm**
- głębokość (zagłębienie): **117 mm**
- ciężar: 8,4 kg

Uwaga: zasilanie puszką poprzez 4 otwory (z tyłu) Ø25 mm.

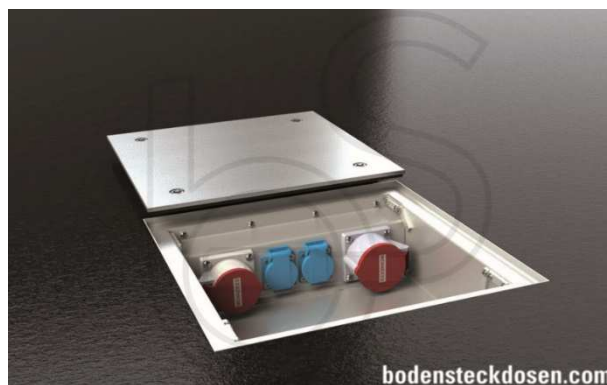**Standardowe wyposażenie.**

- 1 x CEE 16A/400V
- 1 x CEE 32A/400V
- 2 x 230V z bolcem (lub Schuko).