

Puszka podłogowa 8802A –

prod. BS –
karta katalogowa.



Aluminiowa, kwadratowa puszka podłogowa:

- korpus (podstawa) z masywnego odlewu aluminiowego.

- dekielk z grubego (5 mm) aluminium.

Dekiellek pełny, bez możliwości dodatkowego wypełnienia

- ramka pod montaż gniazd – także z aluminium.

Puszka pod montaż **2 dowolnych gniazd instalacyjnych.**

W dekielku 2 wyfrezowania (**fasolki**) do wyprowadzenia kabli.

Umożliwia to zamknięcie dekla po wpięciu do gniazd wtyczek.

Dekiellek luźno wkładany i łatwo wyjmowany.

Podstawowe wykonania.


8802A - 2 x gniazdo 230V (z bolcem lub Schuko)

8802A1 - 1 x 230V z bolcem + 1 x RJ45 podwójne

8802A2 - 1 x 230V + 1 x gniazdo antenowe

Zastosowanie.

Wewnątrz budynków, w podłogach czyszczonych na sucho.

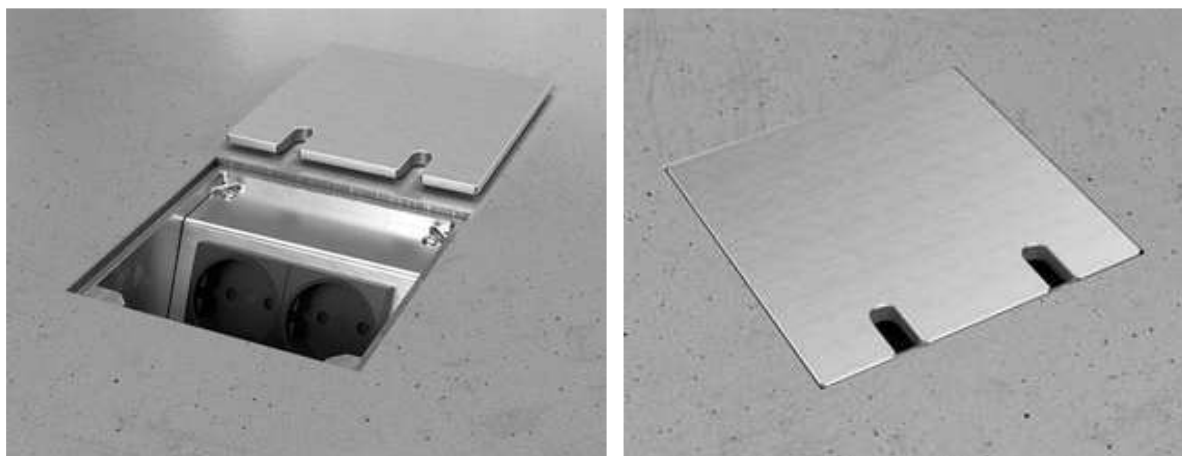

Podstawowe parametry.

- wymiary: **125 x 125 mm**
- zagłębienie: **72 mm**
- podstawowa kolorystyka: aluminium anodowane
(inne kolory anody: na zamówienia)
- zasilanie puszeki: 2 x otwór $\text{Ø}25$ mm (z tyłu)
- puszka montowana bezpośrednio w jastrych
- do pomieszczeń z podłogą czyszczona na sucho: **IP 20**
- obciążalność (punktowa) – 300 kg
- ciężar puszeki: 1300 g.

