

Puszka podłogowa 9908A –

prod. BS –

karta katalogowa.



Okrągła puszka podłogowa pod montaż **8 gniazd** instalacyjnych, z kołnierzem (ramką).

Spód puszek z blachy stalowej ocynkowanej, góra puszek (pierścień + dekielki) - z masywnego, anodowanego aluminium.


Dekielki z 4 nacięciami (fasolkami), umożliwiającymi wyprowadzenie kabelków w stanie zamknięcia dekielka.

Puszka zamknięta po podłączeniu wtyczek.

Podstawowe wykonania.

- **9908A** 8 x gniazdo 230V (z bolcem lub Schuko)
- **9908A1** 4 x gniazdo 230V + 4 x RJ45 podwójne.

Uwaga: inna kombinacja gniazd - na zamówienie.

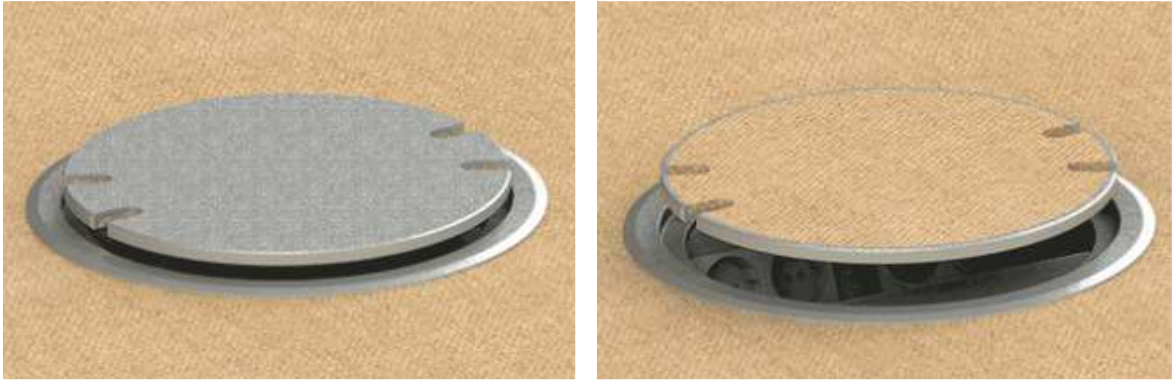

Dekielek można stosować dwustronnie (poprzez odwrócenie):
jedna strona **gładka**, druga strona – z możliwością wklejenia **wykładziny** (dywan lub linoleum) o grub. do 6 mm.



Podstawowe parametry puszeki.

- pierścień: \varnothing 320 mm
- otwór pod puszkę (podłoga podniesiona): \varnothing 300 mm
- zagłębienie puszeki: 80 mm.
- obciążalność dopuszczalna punktowo 200 kg
- zasilanie puszeki: 8 x z boku i 8 x od dołu (otwory \varnothing 25 mm).
- **zastosowanie:** wewnątrz budynków; w podłogach czyszczonych na sucho (**IP20**).
Montaż w jastrychu lub w podłogach podniesionych.