


Puszka podłogowa serii 9924 – T **prod. BS-** **karta katalogowa.**

Okrągła, duża pushka podłogowa, najazdowa (konstrukcja ciężka).
Obudowa pushki z blachy stalowej (ocynkowanej), rama oraz dekiel z masywnego aluminium, anodowanego na naturalne aluminium.

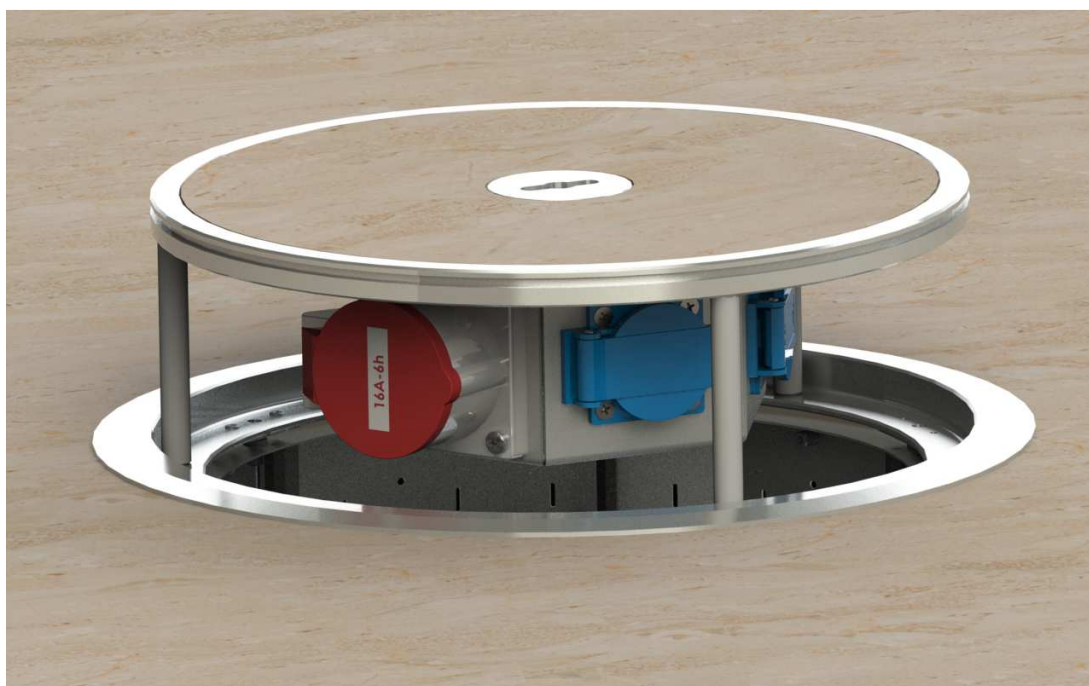

Zasilanie pushki: z dołu lub z boku.

W dekiel wklejana wykładzina o grub. ok. 8 mm.

Dekiel wyjmowany (wyciągany) kluczem i po niewielkim obrocie ustawiany na obrzeżu korpusu pushki. Klucz w komplecie.

Dekiel z powrotem wpuszczany w korpus, jeśli nie potrzebne jest podłączenie wtyczek do gniazd w pushce.

Uwaga: zaleca się okresowe czyszczenie uszczelki pod dekielkiem oraz krawędzi, w które wpuszczany jest dekieltek.

Puszka w stanie zamkniętym nadaje się do czyszczenia podłogi **na mokro** (IP 44).

Oznaczenie puszek:

wykonanie standardowe -

9924 – Tnw 1 x CEE 16A/400V + 2 x 230V + 1 x RJ45 podwójne

Zastosowanie: wewnątrz budynków, podłogi czyszczone na mokro (IP44).

Parametry techniczne.

- materiał: rama oraz dekieltek z aluminium
obudowa (puszka) ze stali ocynk.
- wymiary: Ø380 mm; zagłębienie: 112 mm.
wycięcie pod puszkę – ok. 350 mm.
- ciężar: ok. 10 kg
- nacisk: 200 kg (na przejściach)
- wyposażenie: gniazda CEE, gniazda 230V (Schuko lub z bolcem) + gniazda słaboprądowe (RJ45, VGA, XLR, USB itd.).