

Puszki podłogowe serii **8901**

prod. BS -
karta katalogowa.



Poziomowane puszki podłogowe (poziomowana jest wyłącznie część wierzchnia puszki, w zakresie: 0 - 30 mm).

Przeznaczenie:

seria puszek **8901** przeznaczona jest wyłącznie do pomieszczeń, w których podłogi czyszczone są *na sucho*.

Materiał:

- podstawa puszki z blachy stal. ocynkowanej
- wierzchnia część puszki (**rama + pokrywa**) - z blachy nierdzewnej.


Dekielek z wyfrezowaniem (fasolką) na wyprowadzenie kabelka; umożliwia to zamknięcie puszki po uprzednim wpięciu wtyczek w gniazda.

Puszki generalnie przeznaczone do wklejenia twardych wykładzin (**płytki, panele, cienki parkiet, deska** itd.). Wysokość ramki w dekielku: **15 mm**.



Obciążalność puszek: 120 kg

Zasilanie puszek (gniazd): z boku lub od dołu puszek (2x Ø25mm).

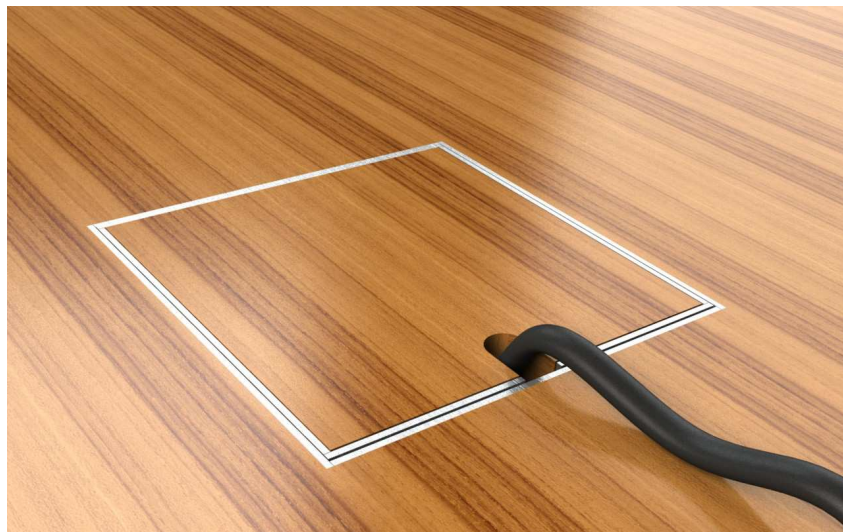

Wykonania puszek serii 8901.

Oznaczenia puszek.

W puszkach serii **8901** można zamontować 1 gniazdo instalacyjne.


Do dyspozycji mamy następujące wykonania puszek:

8901-B - w puszcze 1 gniazdo zasilające 230V (Schuko lub z bolcem)

8901-Bnw - w puszcze 1 gniazdo podwójne RJ 45

8901-Bnw - w puszcze 1 gniazdo antenowe

Podstawowe parametry techniczne.

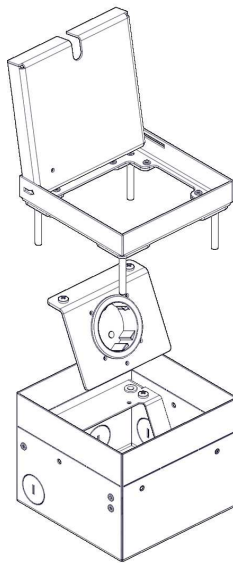

- **wymiary:** 120 x 120 mm
- **zagłębienie puszki:** 90 mm
- **ciężar:** ok. 1000 g
- **obciążalność (nacisk):** 120 kg

W puszkach serii **8901** można, oprócz gniazd zasilających, zamontować dowolne gniazdo słaboprądowe: VGA, RJ45, XLR, SAT, TAE, HDMI, USB itd.

