

Puszka podłogowa 8802B – prod. BS – karta katalogowa.



Aluminiowa, kwadratowa puszka podłogowa:

- korpus (podstawa) z masywnego odlewu aluminiowego.
- dekielek z grubego (5 mm) aluminium.

Uwaga: w dekielek można **wkleić wypełnienie**
(płytki, panele, parkiet itd.) o grub. **15 mm**

- ramka pod montaż gniazd – także z aluminium.

Puszka pod montaż **2 dowolnych gniazd instalacyjnych.**

W dekielku 2 wyfrezowania (**fasolki**) do wyprowadzenia kabli.

Umożliwia to zamknięcie dekła po wpięciu do gniazd wtyczek.

Dekielek luźno wkładany i łatwo wyjmowany.

Podstawowe wykonania.


8802B – 2 x gniazdo 230V (z bolcem lub Schuko)

8802B1 – 1 x 230V + 1 x RJ45 podwójne

8802B2 - 1 x 230V + 1 x gniazdo antenowe.

Zastosowanie.

Wewnątrz budynków; w podłogach czyszczonych na sucho.

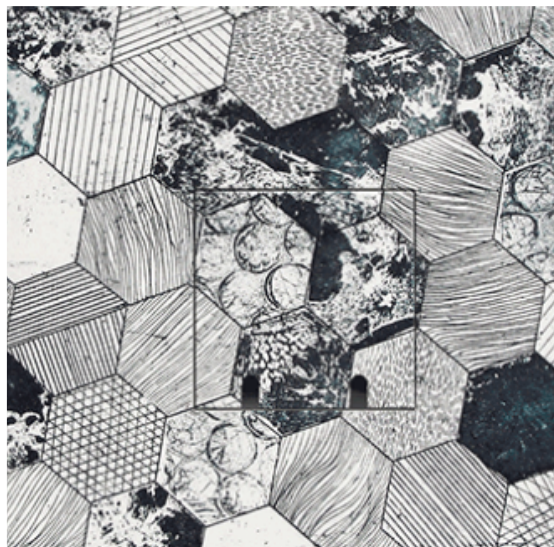

Podstawowe parametry.

- wymiary: **125 x 125 mm**
- zagłębienie: **68 mm**
- zasilanie puszki: 2 x otwór $\varnothing 25$ mm (z tyłu)
- puszka montowana bezpośrednio w jastrych
- do pomieszczeń z podłogą czyszczona na sucho: **IP 20**
- obciążalność (punktowa) – 300 kg
- ciężar puszki: 1100 g.



Uwaga: można zamówić puszki bez gniazd; z 2 ramkami 45 x 45 mm.