

Puszka podłogowa 8802E -

prod. BS – karta katalogowa.



Aluminiowa, kwadratowa puszka podłogowa:

- korpus (podstawa) z masywnego odlewu aluminiowego.
- dekielk z grubego (5 mm) aluminium; dekielk pełny, bez możliwości dodatkowego wypełnienia.

Uwaga: na dekielku naklejona **nakładka z blachy nierdzewnej** (gr. 2 mm).

Dekielk luźno wkładany i wyjmowany.

Puszka pod montaż **2 dowolnych gniazd instalacyjnych.**

W dekielku 2 wyfrezowania (**fasolki**) do wyprowadzenia kabli.



Umożliwia to zamknięcie dekielka po wpięciu do gniazd wtyczek.

Podstawowe wykonania.

8802E – 2 x gniazdo 230V (z bolcem lub Schuko)

8802E1 – 1 x 230V + 1 x RJ45 podwójne

8802E2 – 1 x 230V + 1 x gniazdo antenowe

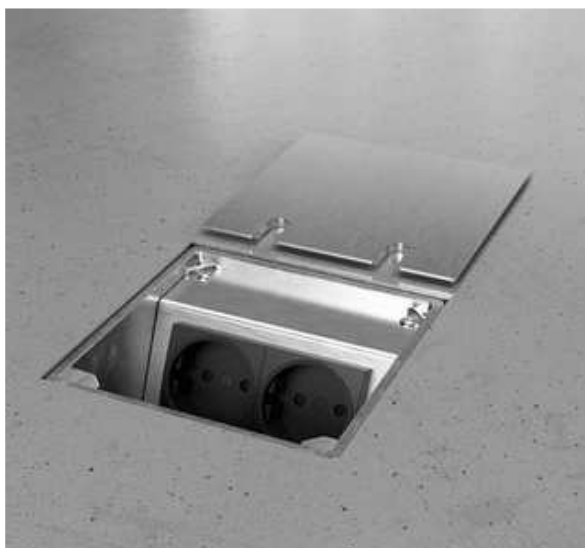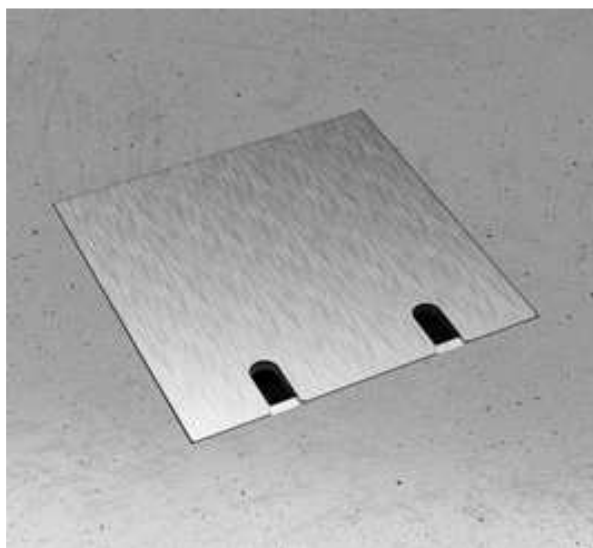

Podstawowe parametry.

- wymiary: **125 x 125 mm**
- zagłębienie: **72 mm**
- podstawowa kolorystyka: **stal nierdzewna** (szlifowana)
- zasilanie puszki: 2 x otwór $\text{Ø}25$ mm (z tyłu)
- montaż puszki bezpośrednio w jastrych
- puszka przeznaczona do pomieszczeń z podłogą czyszczoną na **sucho** - wyk. **IP 20**
- obciążalność (punktowa) – 400 kg
- ciężar puszki: 1300 g.



Uwaga: możliwość zamówienia puszek z 2 ramkami M45 (45 x 45 mm); bez gniazd.