


Kaseta podłogowa najazdowa

S03.241-

karta katalogowa.

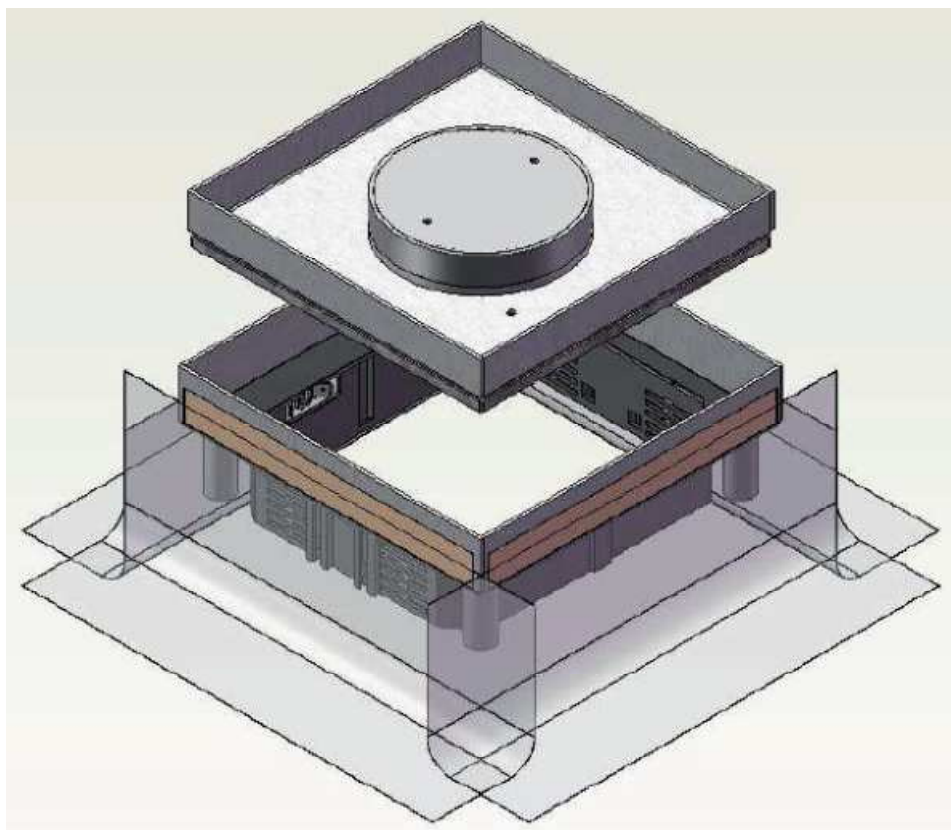

Opis produktu.

Mocna, stabilna **kaseta najazdowa**, o **obciążeniu do 20.000 N (2 tony)**.

Kaseta z boczną folią osłonową (zamiast puszeki podłogowej UDH3).

Przeznaczona jest **do podłóg** czyszczonych **na sucho** lub **na mokro**.

Konstrukcja kasety: **rama w ramie**.

Ramy (zewnątrzna i wewnętrzną) **kasety** wykonane są **ze stali nierdzewnej V2A**.

W **ramę wewnętrzną** (wyjmowaną) można wkleić kamień lub parkiet o maks. grubości **23 mm**.

Min. **zagłębienie kasety**: 100 mm.

Wymiary ramy zewnętrznej kasety: **199 x 199 mm**.


Otwór montażowy pod kasetę: **200 x 200 mm**.

Zasilanie kasety - **rury** (peszle).


Jako **wypust na kable i przewody** zastosowano aluminiowy, mocny **tubus** (walec, z bocznymi otworami na wyprowadzenie kabli).

W kasie możliwość montażu **2 puszek montażowych** (GBV3), a w nich maks. **6 gniazd** standardu **M45** (45 x 45 mm), po 2 gniazda w każdej.

Oznaczenie systemowe kasety: **HBKK Q06 K23/38 TUM SL.**

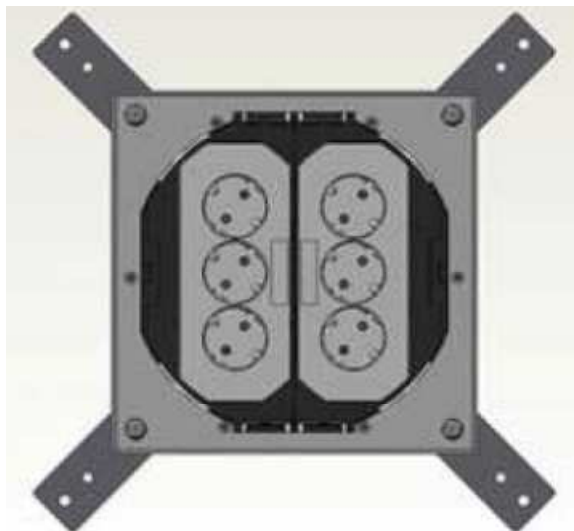

Widok z góry otwartej kasety.

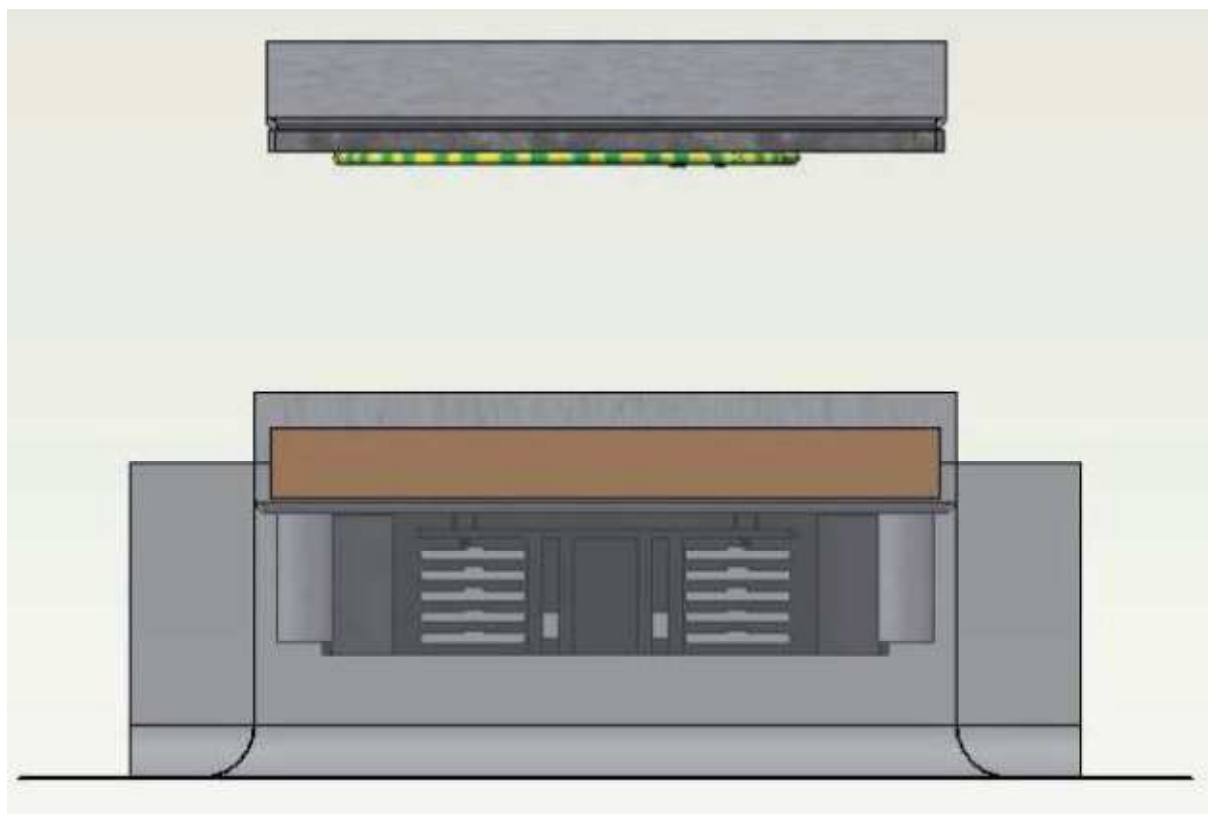

Widok z boku kasety S03.241.