


Pokrywa uchylna Q2S - 568 - do podłogi podniesionej.

Parametry techniczne:


- materiał: poliamid,
- pokrywa z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. **zagłębienie** pokrywy: 60 mm,
- pokrywa przeznaczona do montażu maks. **8 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - **skośny**,
- w pokrywie **jeden wypust** na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),



Pokrywa uchylna Q2S – 568 z ramką lub kantem - do podłóg podniesionych.

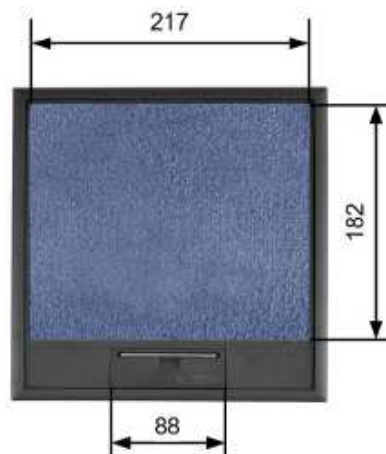


A. Pokrywa Q2S z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
---	--

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Otwór montażowy w płycie	Nr katalogowy
KD2 Q2S - 568 R5 7011	szary	15 - 35 mm	228 x 228 mm	368 423 010
KD3 Q2S - 568 R5 7011	szary	35 - 50 mm	228 x 228 mm	368 424 010
KD0 Q2S - 568 R5 7011	szary	płyta mineralna	228 x 228 mm	368 427 010

B. Pokrywa Q2S z kantem (pionową krawędzią).


	<p>Kant – służy do obrobienia pokrywy płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę pokrywy.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
---	---

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Otwór montażowy w płycie	Nr katalogowy
KD2 Q2S - 568 K12 7011	szary	15 - 35 mm	228 x 228 mm	368 543 010
KD3 Q2S - 568 K12 7011	szary	35 - 50 mm	228 x 228 mm	368 544 010
KD0 Q2S - 568 K12 7011	szary	płyta mineralna	228 x 228 mm	368 547 010

C. Puszki montażowe.


W pokrywie **Q2S** można zamontować **8** dowolnych **gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm) lub **16 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).

Montaż gniazd w **2 puszkach** montażowych **GB4 M8/45** (po 4 gniazda w puszce = 8 pojed. modułów)

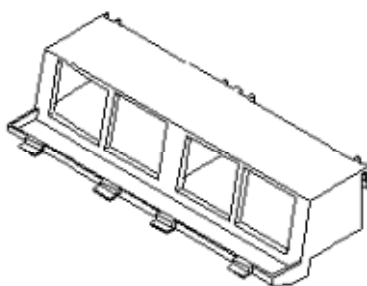

lub

w **4 puszkach** montażowych **GB4M4/45** (po 2 gniazda w puszce = 4 pojed. moduły).



Uwaga: w puszkach GB4M8/45 lub GB4M4/45 - skośne ułożenie gniazd.