


## **Pokrywa uchylna KD1 Q2 - 562 - do wylewki betonowej.**

### **Parametry techniczne:**

- materiał: poliamid,
- pokrywy **z ramką R5** do wykładzin miękkich lub **z kantem K12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie pokrywy: 85 mm,
- przeznaczona do montażu maks. **6 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - poziomy,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),

**Uwaga:** montaż pokrywy w wylewce w **puszce podłogowej UDH Q2**.

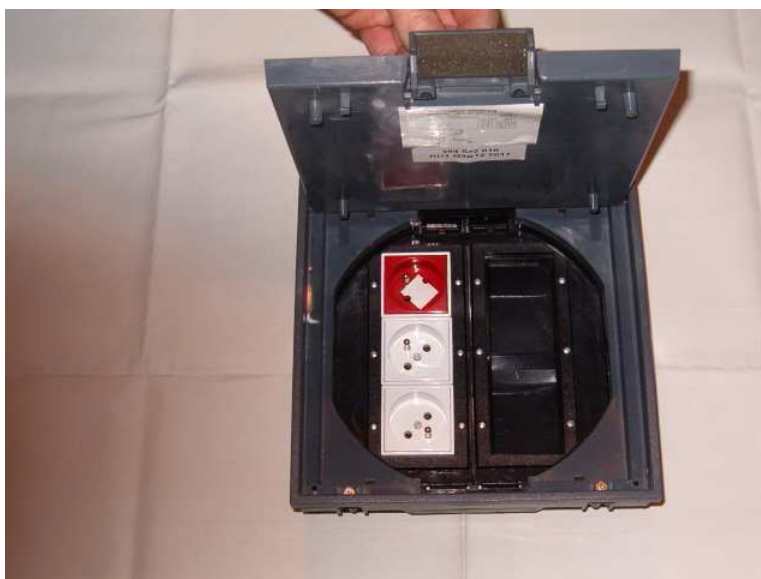

**Pokrywa uchylna KD1 Q2 – 562 z ramką lub kantem do wylewki.**



### A. Pokrywa Q2 z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka <b>R5</b> (5 mm).</p>
--	---

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KD1 Q2 R5 7011	szary	228 x 228 mm	354 422 010

### B. Pokrywa Q2 z kantem (pionową krawędzią).


	<p>Kant – służy do obrobienia pokrywy płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – <b>K12</b> (12 mm).</p>
--	--

Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KD1 Q2 K12 7011	szary	228 x 228 mm	354 542 010

## C. Puszki montażowe.


W pokrywie **KD1 Q2** można zamontować 6 dowolnych gniazd standardu M45 (45 x 45 mm) (lub 12 pojedynczych modułów 22,5 x 45 mm).

Montaż gniazd w **2 puszkach** montażowych **GB2**.

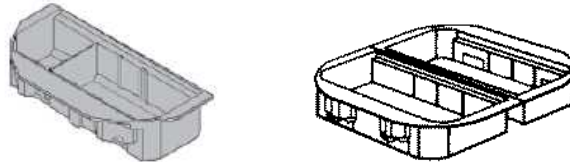


Do gniazd **M45** potrzebne są też **2 ramki GB2 M6** (jedna ramka dla każdej puszkii montażowej).

W każdej ramce GB2 M6 montowane są 3 gniazda M45.



Można w pokrywie obniżyć gniazda (zabezpieczenie przed nie zamknięciem się klapy) o 15 mm za pomocą specjalnego pierścienia **GB2 ZR**.



Pierścienie GB2ZR można montować kaskadowo w dół.