

Pokrywa uchylna KD1 Q4 - 594 - do wylewki betonowej.

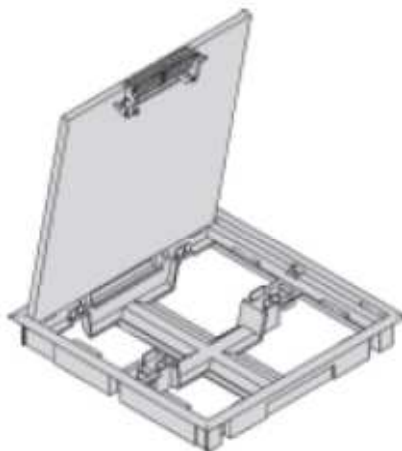
Parametry techniczne:

- materiał: poliamid,
- pokrywa **z ramką R5** do wykładzin miękkich lub **z kantem K12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie pokrywy: 60 mm,
- pokrywa przeznaczona do montażu maks. **8 gniazd** standardu M50 (konieczne są tu **redukcje M50/45**),
- układ gniazd w pokrywie - skośny,
- w pokrywie jeden wypust na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),


Uwaga: montaż pokrywy w wylewce w **puszce podłogowej UDH Q3**.



**Pokrywa uchylna KD1 Q4 – 594 do wylewki (jastrychu),
z ramką lub kantem.**




A. Pokrywa Q4 z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
---	---

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KD1 Q4 - 594 R5 7011	szary	294 x 294 mm	357 422 010

B. Pokrywa Q4 z kantem (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obrobienia pokrywy płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
---	--

Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
KD1 Q4 - 594 K12 7011	szary	228 x 228 mm	368 542 010

C. Puszki montażowe.

W pokrywie **KD1 Q4** można zamontować **8** dowolnych **gniazd** standardu **M50** (50 x 50 mm) lub **16 pojedynczych modułów** (25 x 50 mm).

Uwaga: do montażu gniazd M45 w pokrywie Q4 konieczne są **redukcje** (ramki redukcyjne) **50/45 mm!** Potrzeba 8 takich ramek na 1 pokrywę.

Montaż gniazd instalacyjnych w **4 puszkach** montażowych **GBM/50** (po 2 gniazda w puszcze = 4 pojed. modułów).



Puszka montażowa GBM.

Uwaga: w puszkach GBM/50 - skośne ułożenie gniazd.