


Puszka podłogowa uniwersalna UDH2 – 502. Karta katalogowa.

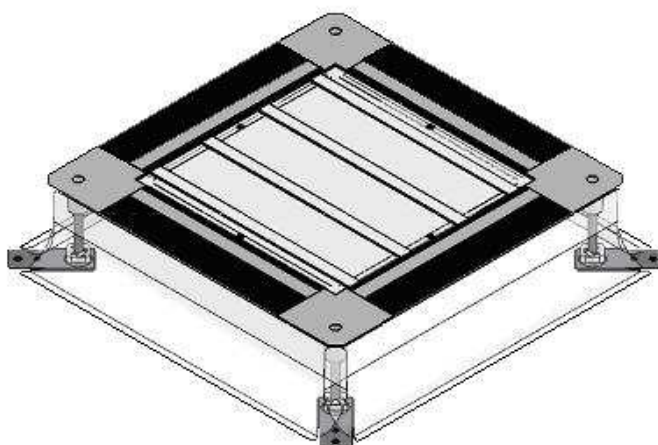

Krótki opis produktu.

Uniwersalna puszka podłogowa **UDH2 – 502** stanowi konstrukcję nośną, montowaną w wylewce betonowej, dla kilku typów pokryw uchylnych.

Jest to aluminiowa, kwadratowa rama, połączona w 4 rogach specjalnymi narożnikami, każdy z otworem gwintowanym M8 w środku.

W narożniki zostaną następnie wkręcone śruby poziomujące.

Do mocowania puszki do stropu służą blaszane łapy oraz stopki.

Każda puszka **UDH2** posiada z boku folię osłonową, wyłożoną na zewnątrz, chroniącą wnętrze puszki przed wlaniem się betonu do środka.

Podstawowe parametry puszek UDH2.

- wymiary zewn. ramy: 404 x 404 mm,
- wymiary otworu w puszcze (w świetle): 264 x 264 mm,
- min. wymiary otworu w istniejącej wylewce (wycięcia, wykucia) pod puszkę UDH2: 550 x 550 mm,
- podstawowe zakresy poziomowania puszek UDH2: 50 - 110 oraz 70 - 130 mm.
Inne zakresy poziomowania: na zamówienie.

Wykonania puszek uniwersalnych UDH2.

- | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1. | UDH2 50 – 110 | (zakres poziomowania: 50 – 110 mm), | nr katalog. | 252 312 920, |
| 2. | UDH2 70 – 130 | („ „ 70 – 130 mm), | „ „ | 252 314 920, |
| 3. | UDH2 75 – 125 | („ „ 75 – 125 mm), | „ „ | 252 075 820, |
| 4. | UDH2 120 – 170 | („ „ 120 – 170 mm), | „ „ | 252 120 820. |


Inne wykonania puszek **UDH2** (inne zakresy poziomowania) – na zamówienie.

Kanały podłogowe do puszek UDH2.

Puszka **UDH2** przystosowana jest do doprowadzenia do niej **nast. typów** kanałów podłogowych (**szer. 175, 190 i 240 mm**).

Uwaga: bez problemu, zamiast kanałów podłogowych, można do puszek **UDH2** wprowadzać (otwory w bocznej folii) **rury instalacyjne**.

Ramy montażowe UDM2.

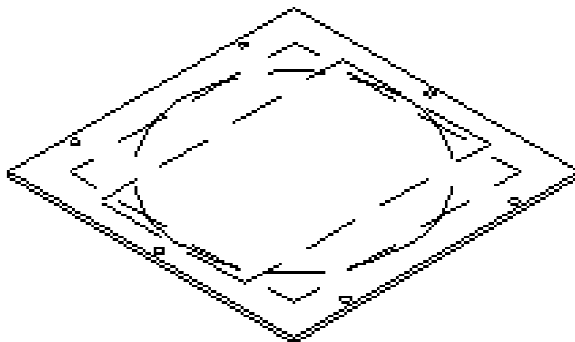

Szkic ramy montażowej UDM2 (różne otwory pod pokrywy).

W celu osadzenia **pokryw uchylnych** w puszcze uniwersalnej **UDH2**, **niezbędne jest** zamontowanie w niej **ramy montażowej** (dopasowującej) **UDM2**, wykonanej z grubej (4 mm) blachy stalowej.

Uwaga:


rama montażowa **UDM2** dopasowuje puszkę UDH2 do konkretnej pokrywy uchylnej.

Zestawienie ram montażowych UDM2.

Dane techniczne ram montażowych UDM2.

Ramy wykonane z grubej (4 mm) blachy stalowej, ocynkowanej.
Wymiary zewn. ram: **290 x 290 mm**.

Ramy **UDM2** z otworami pod wkręty (6 szt.),
mocujące ramę w puszcze podłogowej **UDH2**.

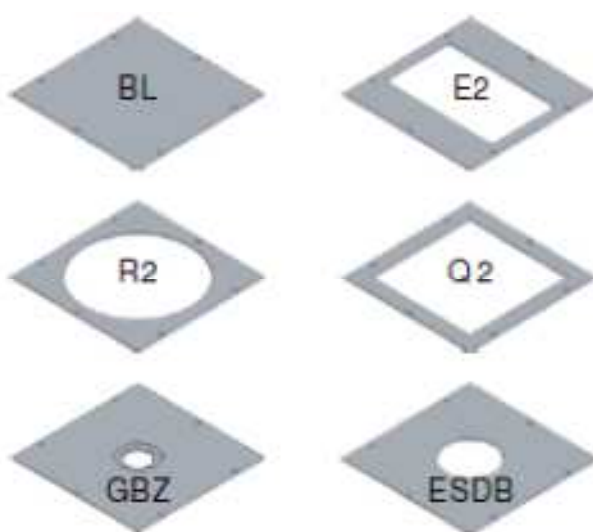

1. rama montażowa **ślepa** (pełna) **UDM2 BL**, nr katalog.: **252 920 610**,
2. rama montażowa **UDM2 GBZ**, pod puszki napodłogowe **GBZ**,
otwór w ramie: **Φ 50**, nr katalog. **252 927 610**,
3. rama montażowa **UDM2 E2**, pod pokrywę uchylną **KD1 E2 – 522**,
otwór w ramie: **147 x 247 mm**, nr katalog.: **252 922 610**,
4. rama montażowa **UDM2 R2**, pod okrągłą pokrywą uchylną **KD1 R2 – 560**,
otwór w ramie: **Ø 242**, nr katalogowy: **252 923 610**,
5. rama montażowa **UDM2 Q2**, pod pokrywy: **KD1 Q2 – 562**
i **KD1 Q2S – 568**, otwór w ramie: **228 x 228 mm**, nr katalog.: **252 924 610**,
6. rama montażowa **UDM2 ESDB**, pod przepusty **LAFK (LARK)**,
wymiary otworu w ramie: **Φ 110**, nr katalog. **252 921 610**.