

Puszka podłogowa FONTO.2295 -

prod. Gifas –
karta katalogowa.



Kwadratowa puszka aluminiowa, z dekielkiem uchylnym.
W dekielku **wyfrezowanie** na wyprowadzenie kabelka.
Puszka **najazdowa** (w stanie pełnego zamknięcia dekielka).
Zamykanie (i otwieranie) puszek 2295: śruba zapadkowa.
Kolorystyka: **naturalne aluminium**
W puszcze 1 **gniazdo zasilające (lub ramka 45 x 45 mm)**.
Zasilanie puszek 2295: rurkami (2 otwory M25x1,5).

Pozostałe parametry techniczne.

Obciążalność (w stanie zamknięcia): **10 kN**.

Wymiary: 113 x 96,5 mm

Zagłębienie: 76,5 mm

W stanie zamknięcia i otwarcia puszek: **IP 20**

Przeznaczenie: pomieszczenia wewnątrz budynków; podłogi czyszczone **na sucho**.




Podstawowe wykonania puszek 2295.

1. **FONTO.2295 – 2 AG.309.M**, alu naturalne szlifowane
1 x230V/16A Schuko
2. **FONTO.2295 – 2 AG.309FB.M**, alu naturalne szlifowane
1 x230V/16A z bolcem



Wymiarowanie puszki.

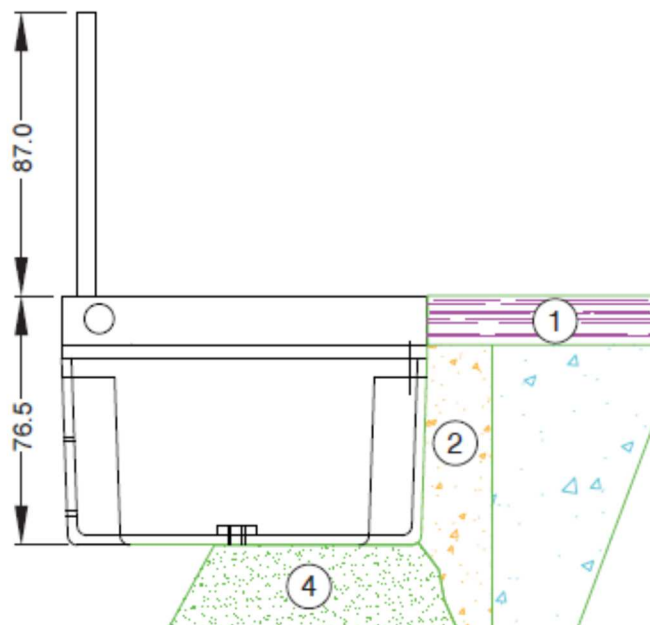

<p>Top view: Shows two circular openings (3) with a diameter of 22.0 units and a center-to-center distance of 34.0 units.</p> <p>Front view: Shows the box with a width of 113.0 units and a height of 96.5 units. It features a circular symbol with an 'X' and a slot (5) labeled 'GIPAS'.</p>	<p>Objaśnienie rysunków.</p> <ul style="list-style-type: none">1 – wykończenie podłogi2 – wypełnienie3 – 2 x otwór M25 x 1,54 – mocne podłoże (beton, płyta betonowa)5 – wyfrezowanie (fasolka) w dekielku
--	---