

Puszka podłogowa Fonto.4308 -
prod. Gifas -
karta katalogowa.



Kwadratowa puszka aluminiowa ze zdejmowalnym dekielkiem.
Puszka **najazdowa** (w stanie pełnego zamknięcia dekielka).
Możliwość niewielkiego poziomowania samej ramki (**+/- 6 mm**).
Opcja: zespół do poziomowania puszki (4 x łapy + 4 x kołki gwintowane).
Zamykanie (i otwieranie) puszki **Fonto.4308:** śruba zapadkowa.
Dekielek **zdejmowalny** (możliwość obrotu dekla).



Uwaga: w dekielku można wkleić materiał wykończenia podłogi (maks. grubość = 7 mm).

W dekielku **2 wyfrezowania** (fasolki) do wyprowadzenia kabelków z puszki.


Kolorystyka: puszka **anodowana** na naturalne aluminium.

W puszcze zamontowane 2 ramki 45 x 45 mm; możliwość zamontowania **2 dowolnych gniazd M45**. Zasilanie (podejście) puszki **Fonto.4308:** rurkami (peszlami).

Parametry techniczne puszek.

- wymiary zewn.: 119 x 119 mm
- min. zagłębienie: 83 mm
- w stanie pełnego zamknięcia (obrót dekielka) – **IP 65** (czyszczenie podłogi **na mokro**),
- w stanie podłączenia gniazd: **IP 20** (czyszczenie podłogi **na sucho**).
- maks. statyczne obciążenie powierzchniowe: **20 kN** .
- zasilanie puszek rurkami (przygotowano 2 otwory M25 x 1,5).
- montaż puszek **wewnątrz** budynków; w betonowych (**jastrych**) warstwach podłogi.
- podłogi czyszczone na sucho i mokro.

Wymiarowanie puszek.

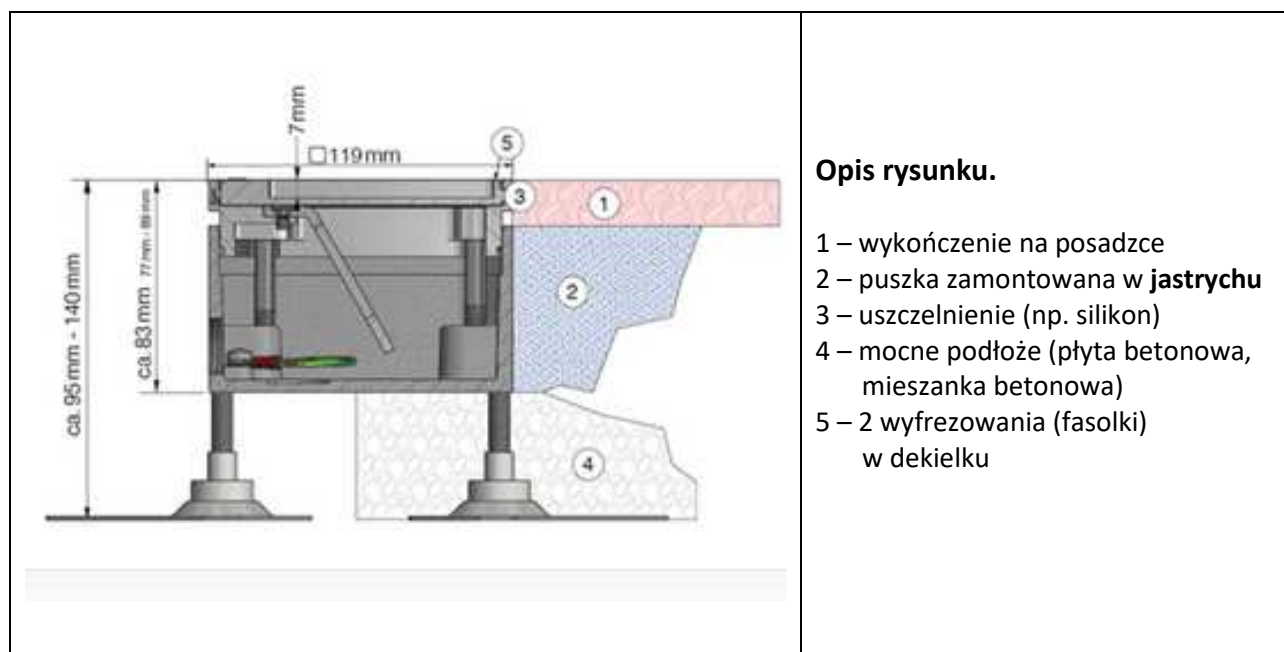

Podstawowe wykonanie.

FONTO.4308-1EG – 2 ramki 45 x 45 mm (bez gniazd).

Opcja.

opcjonalnie można zamówić **zespół poziomujący** (kołki gwintowane M8/60 +
+ łapy mocujące; po 4 szt. na 1 puszkę). Oznaczenie zespołu: **107159**.