

Puszka podłogowa FONTO.2000

prod. Gifas –
karta katalogowa.

Kwadratowa puszka podłogowa z aluminium, z dekielkiem uchylnym.

Puszka **najazdowa** (w stanie pełnego zamknięcia dekielka) - **20 kN**.

Zamykanie (i otwieranie) puszki Fonto.2000: śruba zapadkowa.

Kolorystyka: **naturalne aluminium** (opcja: lakierowanie **na RAL 9006**).

W puszcze **1 x ramka 45 x 45 mm. Pod jedno dowolne gniazdo standardu M45.**

Zasilanie puszki peszlami (2 otwory M25x1,5).



Pozostałe parametry techniczne.

Obciążalność (w stanie zamknięcia): **20 kN**.

Wymiary: 110 x 95 mm

Zagłębienie: 75 mm

W stanie pełnego zamknięcia: **IP 65**

W stanie otwarcia (podłączenia wtyczki): **IP 20**

Przeznaczenie: pomieszczenia **wewnątrz** budynków; podłogi czyszczone na sucho i mokro.


Opcja: zespół poziomujący puszkę (4 x łapy + 4 x stopki + 4 x kołki gwintowane M8 x 60 mm)

Podstawowe wykonanie puszki Fonto.2000.

FONTO.2000-1AG (1 x ramka 45 x 45 mm). Puszka bez gniazda.



Wymiarowanie puszki.

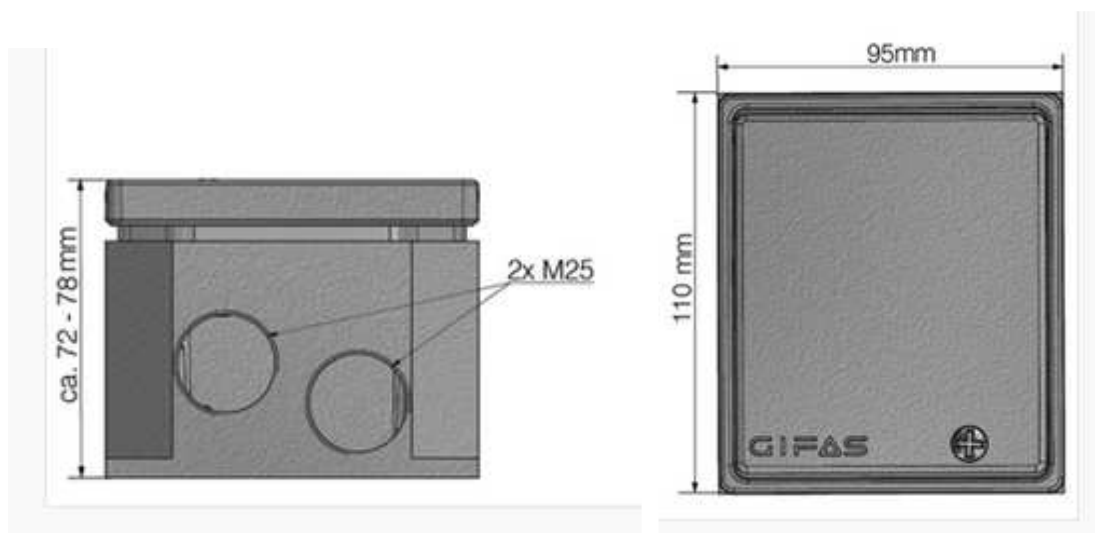

Uwaga: opcjonalnie można zamówić puszkę Fonto.2000 lakierowaną na RAL 9006 (białe aluminium).

Ozn. typu: **FONTO.2000-1PG.RAL9006.WEISSALU**