

## Puszka podłogowa FONTO.2290-

prod. Gifas -  
karta katalogowa.



Kwadratowa puszka aluminiowa, z dekielkiem uchylnym.  
Puszka **najazdowa** (w stanie pełnego zamknięcia dekielka).  
Zamykanie (i otwieranie) puszki 2290: śruba zapadkowa.  
Kolorystyka: **naturalne aluminium** (możliwość lakierowania na podany RAL).  
W puszcze 1 **gniazdo zasilające (lub ramka 45 x 45 mm)**.  
Zasilanie puszki 2290: rurkami (2 otwory M25x1,5).

### Pozostałe parametry techniczne.

**Obciążalność** (w stanie zamknięcia): **20 kN**.

**Wymiary:** 113 x 97 mm

**Zagłębienie:** 70 mm

W stanie pełnego zamknięcia: **IP 65**

W stanie otwarcia (podłączenia wtyczki): **IP 20**

**Przeznaczenie:** pomieszczenia wewnątrz budynków; podłogi czyszczone na sucho i mokro.




## Podstawowe wykonania puszek 2290.

1. **FONTO.2290 – 2 AG.309.M**, alu naturalne szlifowane  
1 x230V/16A Schuko
2. **FONTO.2290 – 2 AG.309FB.M**, alu naturalne szlifowane  
1 x230V/16A z bolcem
3. **FONTO.2290 – 2 BG.RAL9006.309.M**, lakier RAL 9006  
1 x230V/16A Schuko
4. **FONTO.2290 – 2 BG.RAL9006.309FB.M**, lakier RAL 9006  
1 x230V/16A z bolcem



Inne wykonania puszek – na zamówienie.

## Wymiarowanie puszki.

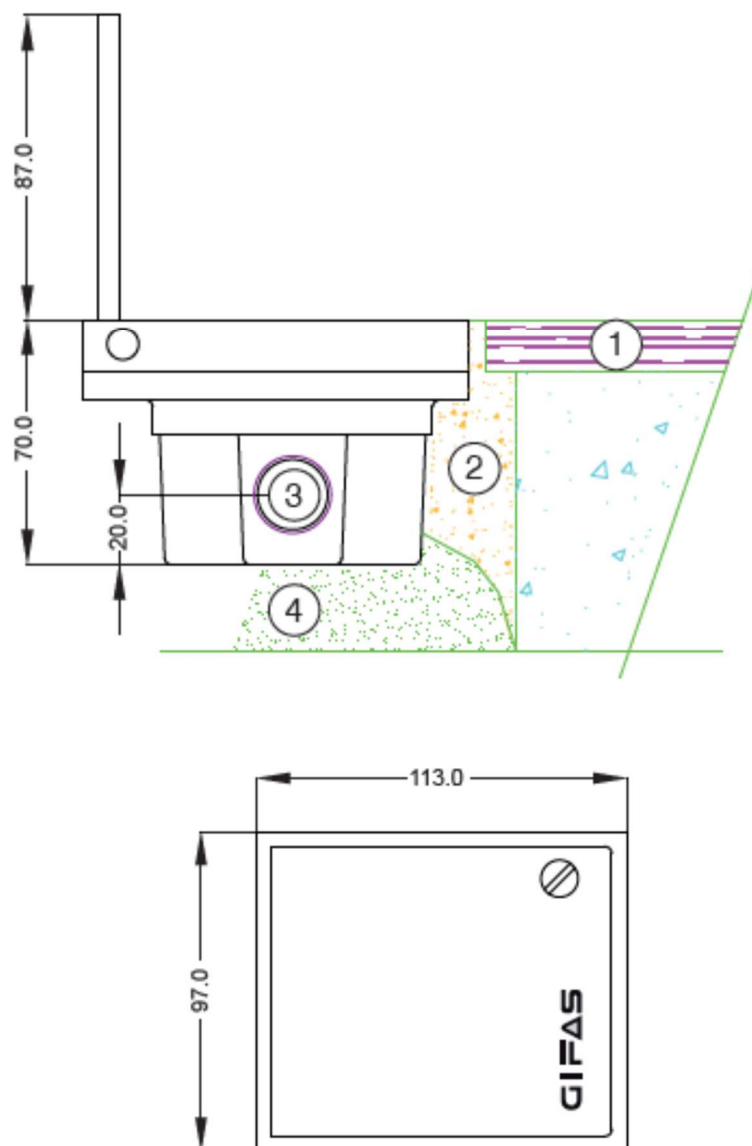

## Objaśnienie rysunków.

- 1 – wykończenie podłogi
- 2 – wypełnienie
- 3 – 2 x otwór M25 x 1,5
- 4 – mocne podłoże (beton, płyta betonowa)