

**Puszka podłogowa Fonto.4295 -  
prod. Gifas -  
karta katalogowa.**



Kwadratowa **puszka podłogowa** z aluminium, z dekielkiem uchylnym.

Puszka **najazdowa** (w stanie pełnego zamknięcia dekielka).

Możliwość niewielkiego poziomowania samej ramki (+/- 6 mm).

**Opcja:** zespół do poziomowania puszki (4 x łapy + kołki gwintowane).

Zamykanie (i otwieranie) puszki 4290: śruba zapadkowa.

W dekielku **2 wyfrezowania** (fasolki) do wyprowadzenia kabelków z puszki.

Kolorystyka: puszka **anodowana** na naturalne aluminium.

W puszcze 2 ramki M45 (45 x 45 mm); możliwość zamontowania w puszcze **2 dowolnych gniazd 45 x 45 mm.**

Zasilanie puszki Fonto.4295 - rurkami.




## Parametry techniczne puszek.

- wymiary zewn.: 119 x 119 mm
- min. zagłębienie: 83 mm
- wykonanie puszek: **IP 20** (czyszczenie podłogi **na sucho**).
- maks. statyczne obciążenie powierzchniowe: **20 kN**.
- zasilanie puszek rurkami (przygotowano 2 otwory M25 x 1,5).
- montaż puszek **wewnątrz** budynków; w betonowych (**jastrych**) warstwach podłogi.  
Podłogi czyszczone **na sucho**.

### Opcja:

opcjonalnie można zamówić **zespół poziomujący** puszkę (kołki gwintowane M8/60 mm +  
+ łapy mocujące; po 4 szt. na 1 puszkę); oznaczenie zespołu: **107159**.

## Wymiarowanie puszek.

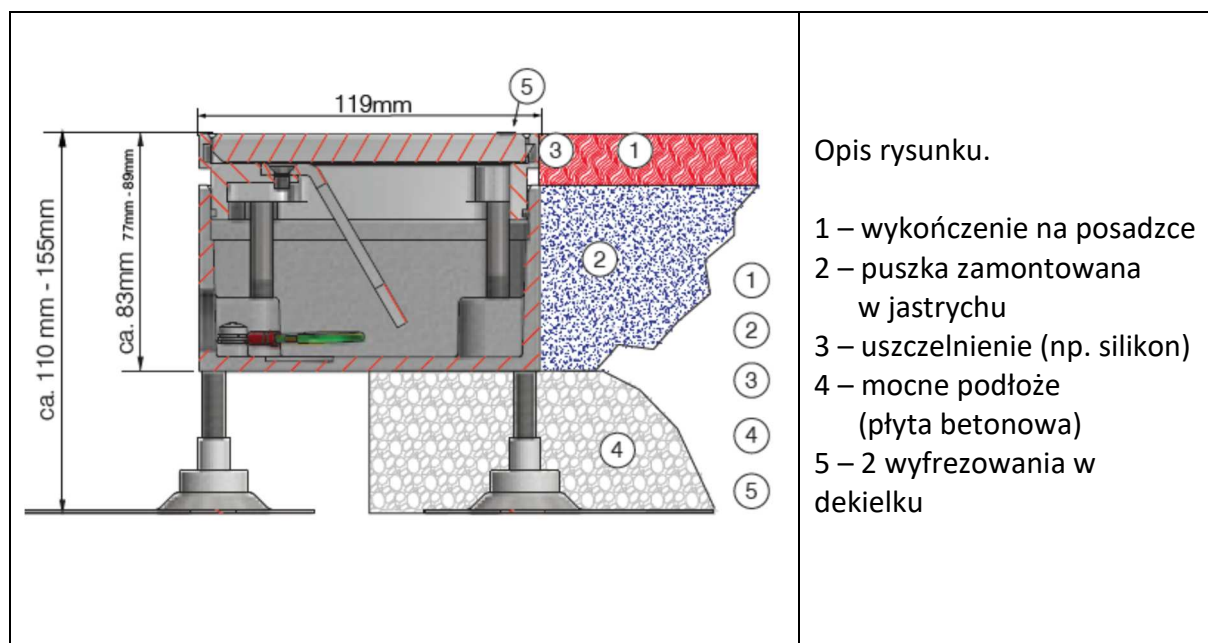

## Podstawowe wykonanie.

**Fonto.4295 – 1EG** - z 2 ramkami M45 (45 x 45 mm). Pod 2 dowolne gniazda M45.