

Podłogowy punkt zasilania PPZ E06 - - do wylewki betonowej.


Parametry techniczne.

- materiał: poliamid,
- PPZ z ramką R5 do wykładzin miękkich lub z ramką R12 do terakoty, gresu itp.,
- ramka R5 pod grubość wykładzin = 5 mm lub ramka R12 pod grub. płytek, paneli itp.(+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie: 70 mm,
- montaż maks. 6 gniazd standardu M45,
- układ gniazd - skośny,
- w PPZ jeden wypust na kabelki,
- podstawowy kolor: szary (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),

Uwaga: montaż PPZ w wylewce - w puszcze podłogowej **UDH E6**.



**PPZ1 E06 - do wylewki (jastrychu),
z ramką R5 lub z ramką R12.**

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu:</p> <p>2 podstawowe wykonania – ramka R5 (5 mm) oraz ramka R12 12 mm)..</p>
---	---


Podstawowe wykonania **PPZ1 E06**.

- z ramką **R5 szarą** - **PPZ1 E06 R5 7011**, nr katalog. **456 422 010**
- z ramką **R12 szarą** - **PPZ1 E06 R12 7011**, nr katalog. **456 442 010**.

Wymiarowanie **PPZ E06**.

- wymiary zewnętrzne ramki: 209 x 269 mm
- wymiary otworu montażowego: 194 x 252 mm.

Poniżej podstawowe wymiary **PPZ1 E06**.

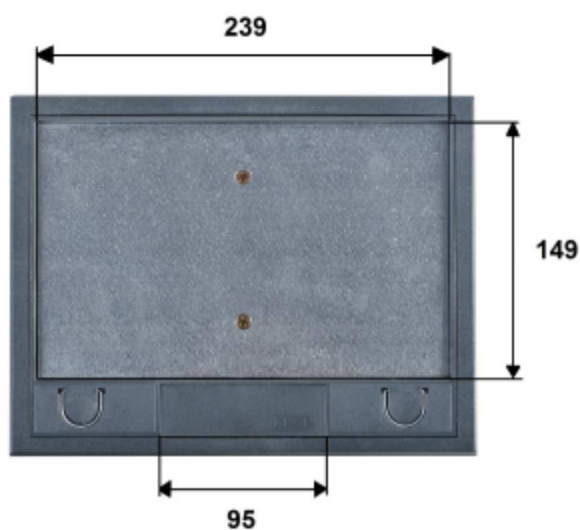

Puszki montażowe.

W **PPZ1 E06** można zamontować maks. **6 gniazd M45** (45 x 45 mm).

Dodatkowo: 4 otwory (zaślepienie) pod pojedyncze gniazda RJ45 (Keystone).

Gniazda M45 montowane w **2 puszkach** montażowych **GBM3**, po 3 gniazda w każdej puszcze.

Nr katalog. puszek **GBM3:** 456 601 010.

Układ gniazd w PPZ E06 **skośny** (wtyczki wsuwane w gniazdo z **boku**).



*Pojedyncza puszka montażowa **GBM3**.*



*2 puszki montażowe **GBM3**.*