

## Podłogowy punkt zasilania PPZ Q2St - do podłogi podniesionej – karta katalogowa.




### Podstawowe parametry techniczne:

- materiał: **poliamid**,
- PPZ z **ramką R5** do wykładzin miękkich,
- **ramka** pod grubość wykładzin = **5 mm**,
- min. zagłębienie pokrywy: **80 mm**,
- PPZ Q2St przeznaczony do montażu w nim maks. **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm),
- układ gniazd - **poziomy**,
- **uwaga:** w PPZ **dwa wypusty** na wyprowadzenie kabelków,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- stopień ochrony: **IP20**,
- **zastosowanie:** w pomieszczeniach **wewnątrz** budynków; montaż w podłogach podniesionych, czyszczonych **na sucho**.




## Podłogowy punkt zasilania PPZ Q2St z ramką - do podłóg podniesionych.

	<p><b>Ramka</b> – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z <b>poliamidu</b>; podstawowe wykonanie – ramka <b>R5</b> (5 mm).</p>
---	---

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Otwór montażowy w płycie	Nr katalogowy
<b>PPZ2 Q2St R5 7011</b>	szary	15 - 35 mm	228 x 228 mm	369 423 012
<b>PPZ3 Q2St R5 7011</b>	szary	35 - 50 mm	228 x 228 mm	369 424 012
<b>PPZ0 Q2St R5 7011</b>	szary	płyta mineralna	228 x 228 mm	369 427 012

### Wymiarowanie.

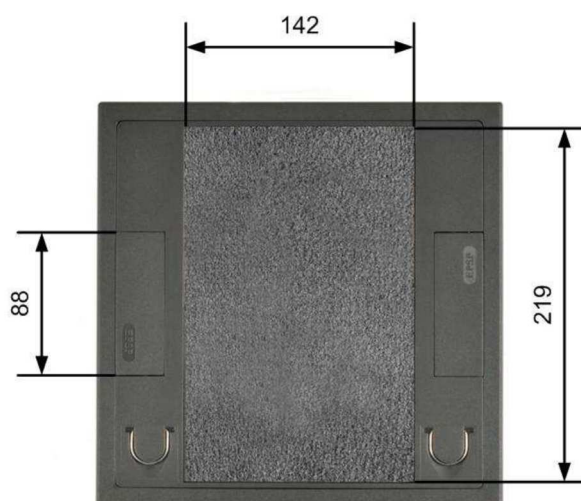

## Puszki montażowe.


W podłogowym punkcie zasilania **PPZ Q2St** można zamontować **12** dowolnych **gniazd** standardu **M45** (45 x 45 mm) lub **24 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).

**Uwaga:** w **PPZ Q2St** - **poziome** ułożenie gniazd

Montaż gniazd w **3 puszkach** montażowych **PM12 M8**  
(po 4 gniazda w puszcze = 8 pojedynczych modułów).

Puszki montażowe **PM12 M8** dostępne w **2 wykonaniach:**

1. **PM12 M8P** - puszki otwarte od spodu, nr katalog. **405 998 020**,

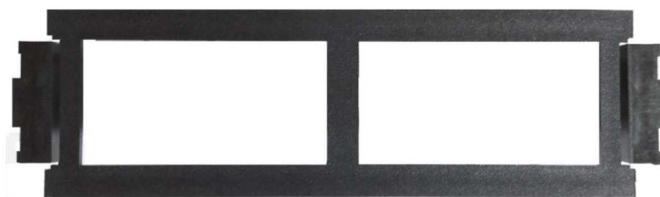

2. **PM12 M8S** - puszki zamknięte od spodu, nr katalog. **405 998 030**.

