


Pokrywa uchylna PPZ 12 do podłogi podniesionej - karta katalogowa.

Parametry techniczne:

- materiał: poliamid,
- pokrywy z **ramką R5** do wykładzin miękkich ,
lub z **kantem K12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = **5 mm** lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = **12 mm**,
- min. zagłębienie pokrywy: **90 mm**,
- pokrywa przeznaczona do montażu **12 gniazd** standardu **M45** (45 x 45 mm),
- układ gniazd w pokrywie - **poziomy**,
- w pokrywie **jeden wypust** na kabelki,
- **nowość**: ciągnio do otwierania klapy – **z tworzywa**,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości).



Pokrywa uchylna PPZ 12 z ramką lub kantem - do podłóg podniesionych.

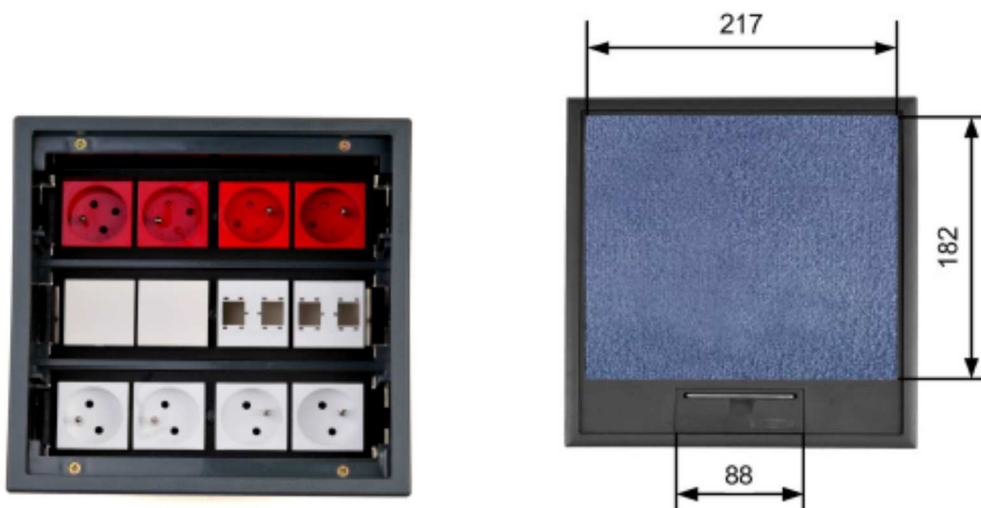


A. Pokrywa PPZ 12 z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
--	---

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Wymiary zewn. korpusu pokrywy	Nr katalogowy
PPZ2 12 R5 7011	szary	15 - 35 mm	228 x 228 mm	469 423 010
PPZ3 12 R5 7011	szary	35 - 50 mm	228 x 228 mm	469 424 010

B. Pokrywa PPZ 12 z kantem (pionową krawędzią).

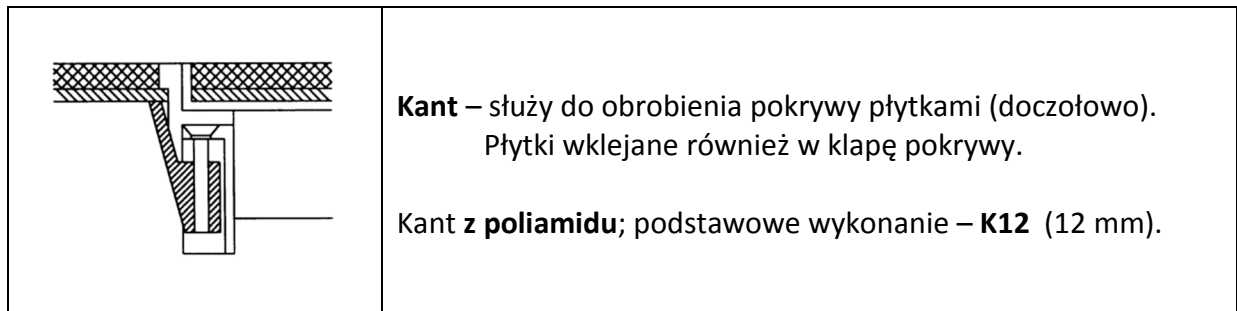

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Wymiary zewn. korpusu pokrywy	Nr katalogowy
PPZ2 12 K12 7011	szary	15 - 35 mm	228 x 228 mm	469 543 010
PPZ3 12 K12 7011	szary	35 - 50 mm	228 x 228 mm	469 544 010

Uwaga: otwór pod pokrywą w płycie podłogi podniesionej: **229 x 229 mm**.

C. Puszki montażowe.

Do montażu gniazd w pokrywie **PPZ 12** służą **3 puszki** montażowe **GBPM4 M8**.
Łącznie można zamontować w pokrywie **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm),
po 4 gniazda w każdej puszce **GBPM4 M8**.

Układ gniazd w pokrywie Q2S - 569 - **poziomy**.

Do wyboru mamy **2 wykonania**: puszek montażowych:

- puszka od spodu zamknięta **GBPM4 M8S**, nr katalog. **405 998 050**



- puszka od spodu otwarta (gniazda słabopradowe) **GBPM4 M8D**, nr katalog. **405 998 040**

