

Pokrywa uchylna PPZ 08 - do podłogi podniesionej.


Parametry techniczne:

- materiał: poliamid,
- pokrywa z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. **zagłębienie** pokrywy: 60 mm,
- pokrywa przeznaczona do montażu maks. **8 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - **skośny**,
- w pokrywie **jeden wypust** na kabelki;
- Nowość: ciągnio do otwierania klapy - z tworzywa,**
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości).



Pokrywa uchylna PPZ 08 z ramką lub kantem - do podłóg podniesionych.



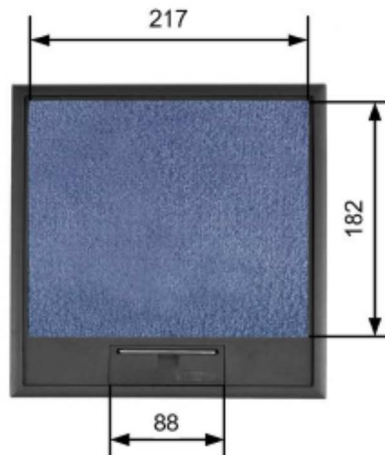

A. Pokrywa PPZ 08 z ramką.

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
--	--

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Wymiary zewn. korpusu pokrywy	Nr katalogowy
PPZ2 08 R5 7011	szary	15 - 35 mm	228 x 228 mm	468 423 010
PPZ3 08 R5 7011	szary	35 - 50 mm	228 x 228 mm	468 424 010

B. Pokrywa PPZ 08 z kantem (pionową krawędzią).

	<p>Kant – służy do obrobienia pokrywy płytkami (doczołowo). Płytki wklejane również w klapę pokrywy.</p> <p>Kant z poliamidu; podstawowe wykonanie – K12 (12 mm).</p>
--	---


Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Wymiary zewn. korpusu pokrywy	Nr katalogowy
PPZ2 08 K12 7011	szary	15 - 35 mm	228 x 228 mm	468 543 010
PPZ3 08 K12 7011	szary	35 - 50 mm	228 x 228 mm	468 544 010

Uwaga: otwór pod pokrywą w płycie podłogi podniesionej: **229 x 229 mm.**

C. Puszki montażowe.

W pokrywie **PPZ 08** można zamontować **8** dowolnych **gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm) lub **16 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).

Montaż gniazd w **4 puszkach** montażowych **GB2M4/45** (po 2 gniazda w puszcze = 4 pojed. moduły).
Nr katalogowy: **405 997 012.**



Uwaga: w puszkach GB2M4/45 - skośne ułożenie gniazd.

