


# Puszka podłogowa uniwersalna UDH2 -

karta katalogowa.

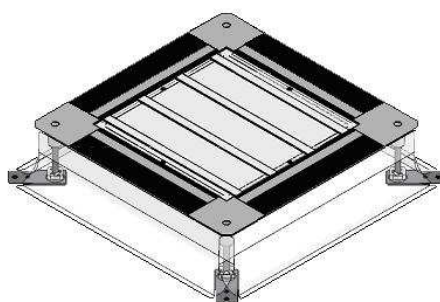

## Krótki opis produktu.

Uniwersalna puszka podłogowa **UDH2** stanowi konstrukcję nośną, montowaną w wylewce betonowej, dla kilku typów florboksov.

Jest to aluminiowa, kwadratowa rama, połączona w 4 rogach specjalnymi narożnikami, każdy z otworem gwintowanym M8 w środku.

W narożniki zostaną następnie wkręcone śruby poziomujące.

Do mocowania puszki do stropu służą blaszane łapy oraz stopki.

Każda puszka **UDH2** posiada z boku folię osłonową, wyłożoną na zewnątrz, chroniąca wnętrze puszki przed właniem się betonu do środka.

## Podstawowe parametry puszek UDH2.

- wymiary zewn. ramy: 404 x 404 mm,
- wymiary otworu w puszcze (w świetle): 264 x 264 mm,
- min. wymiary otworu w istniejącej wylewce (wycięcia, wykucia) pod puszkę UDH2: 550 x 550 mm,
- podstawowe zakresy poziomowania puszek UDH2: 50 - 110 oraz 70 - 130 mm.  
Inne zakresy poziomowania: na zamówienie.

## Podstawowe wykonania puszek uniwersalnych UDH2.

1. **UDH2 50 – 110** (zakres poziomowania: 50 – 110 mm), nr katalog. **252 312 920**,
2. **UDH2 70 – 130** ( „ „ 70 – 130 mm), „ „ **252 314 920**.

Inne wykonania puszek **UDH2** (inne zakresy poziomowania) – na zamówienie.

## Kanały podłogowe do puszek UDH2.

Puszka **UDH2** przystosowana jest do doprowadzenia do niej **nast. typów** kanałów podłogowych (**szer. 175, 190 i 240 mm**).

**Uwaga:** bez problemu, zamiast kanałów podłogowych, można do puszek **UDH2** wprowadzać (otwory w bocznej folii) **rury instalacyjne** (peszle).

## Ramy montażowe UDM2.



Szkic ramy montażowej UDM2 (różne otwory pod PPZ).

W celu osadzenia **florboksów** w puszcze uniwersalnej **UDH2**, **niezbędne jest** zamontowanie w niej **ramy montażowej** (dopasowującej) **UDM2**, wykonanej z grubej (4 mm) blachy stalowej.

**Uwaga:**

rama montażowa **UDM2** dopasowuje puszkę UDH2 do konkretnego typu florboksa (PPZ).

## Zestawienie ram montażowych UDM2.

### Dane techniczne ram montażowych UDM2.

Ramy wykonane z grubej (4 mm) blachy stalowej, ocynkowanej.

Wymiary zewn. ram: **290 x 290 mm**.

Ramy **UDM2** z otworami pod wkręty (6 szt.),  
mocujące ramę w puszcze podłogowej **UDH2**.



1. rama montażowa **ślepa** (pełna) **UDM2 BL**, nr katalog.: **252 920 610**,
2. rama montażowa **UDM2 NPZ**, pod puszki napodłogowe **NPZ**,  
otwór w ramie: **Φ 50**, nr katalog. **252 927 610**,
3. rama montażowa **UDM2 E2**, pod florboks PPZ1 **E04**,  
otwór w ramie: **147 x 247 mm**, nr katalog.: **252 922 610**,
4. rama montażowa **UDM2 Q2**, pod nast. florboksy: **PPZ1 Q08** oraz **PPZ1 Q08s**, ale także:  
**PPZ1 Q2Sd** i **PPZ1 Q2St** oraz **PPZ1 Q12**,  
otwór w ramie: **228 x 228 mm**, nr katalog.: **252 924 610**,