

**Podłogowy punkt zasilania
Q2S - 569t -
do podłogi podniesionej.**

Parametry techniczne:

- materiał: **poliamid**,
- PPZ z **ramką R5** do wykładzin miękkich,
- **ramka** pod grubość wykładzin = **5 mm**,
- min. zagłębienie pokrywy: **80 mm**,
- Q2S – 569t przeznaczony do montażu w nim maks. **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm),
- układ gniazd - **poziomy**,
- **uwaga:** w PPZ **dwa wypusty** na wyprowadzenie kabelków,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości).






Podłogowy punkt zasilania Q2S – 569t z ramką - do podłóg podniesionych.

| | |
|--|---|
| | <p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p> |
|--|---|

| Typ - model | Kolor ramki | Grubość płyty | Otwór montażowy w płycie | Nr katalogowy |
|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| KD2 Q2S - 569t R5 7011 | szary | 15 - 35 mm | 228 x 228 mm | 369 423 012 |
| KD3 Q2S - 569t R5 7011 | szary | 35 - 50 mm | 228 x 228 mm | 369 424 012 |
| KD0 Q2S - 569t R5 7011 | szary | płyta mineralna | 228 x 228 mm | 369 427 012 |

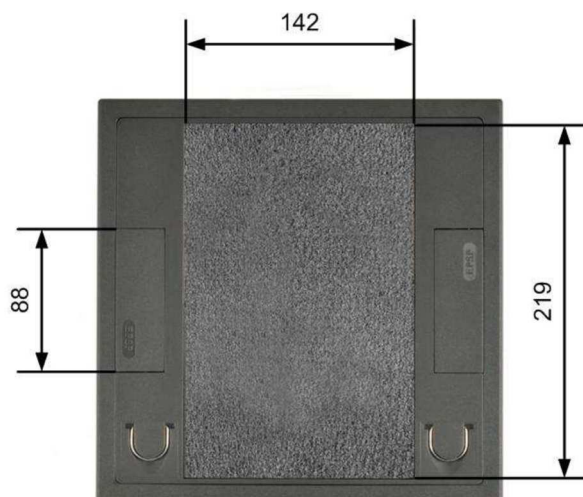

Puszki montażowe.


W podłogowym punkcie zasilania **Q2S - 569t** można zamontować **12** dowolnych **gniazd** standardu **M45** (45 x 45 mm) lub **24 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).

Uwaga: poziome ułożenie gniazd w **Q2S – 569t**.

Montaż gniazd w **3 puszkach** montażowych **PM12 M8** (po 4 gniazda w puszcze = 8 pojedynczych modułów).

Puszki montażowe **PM12 M8** dostępne w **2 wykonaniach**:

1. **PM12 M8P** - puszki otwarte od spodu, nr katalog. **405 998 020**,

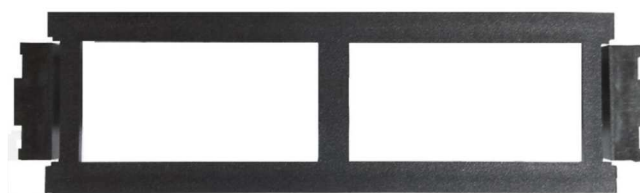

2. **PM12 M8S** - puszki zamknięte od spodu, nr katalog. **405 998 030**.

