

Kaseta z blachy nierdzewnej

PKBN Q02 -

karta katalogowa.



Poziomowana, **kwadratowa** kaseta podłogowa ze stali nierdzewnej, pod 2 dowolne gniazda instalacyjne standardu M45 (45 x 45 mm).

Przeznaczenie: podłogi podniesione różnych odmian oraz **wylewki betonowe**.

Do pomieszczeń **wewnątrz** budynków, w których podłogi czyszczone są **na sucho!**

Uwaga: do **wylewki betonowej** konieczne są jednak dodatkowo:

- **puszka podłogowa uniwersalna UDH3 - 503** oraz
- **rama montażowa UDM3 Q02**.

Wymiary kasety (ramy zewnętrznej): 162 x 162 mm.


Wymiary **otworu pod kasetę** (np. w podłodze podniesionej): 163 x 163 mm.

Materiał na ramy kaset: **blacha nierdzewna (V2A)**.

Obciążalność kaset: **1500 N (150 kg)**.

Aktualnie w ofercie są 2 wykonania tych kaset:

- **z uchylnym wypustem na kabelki** (ozn. **LE**),
- **kasety ślepe** (rewizje, ozn. **BL**).

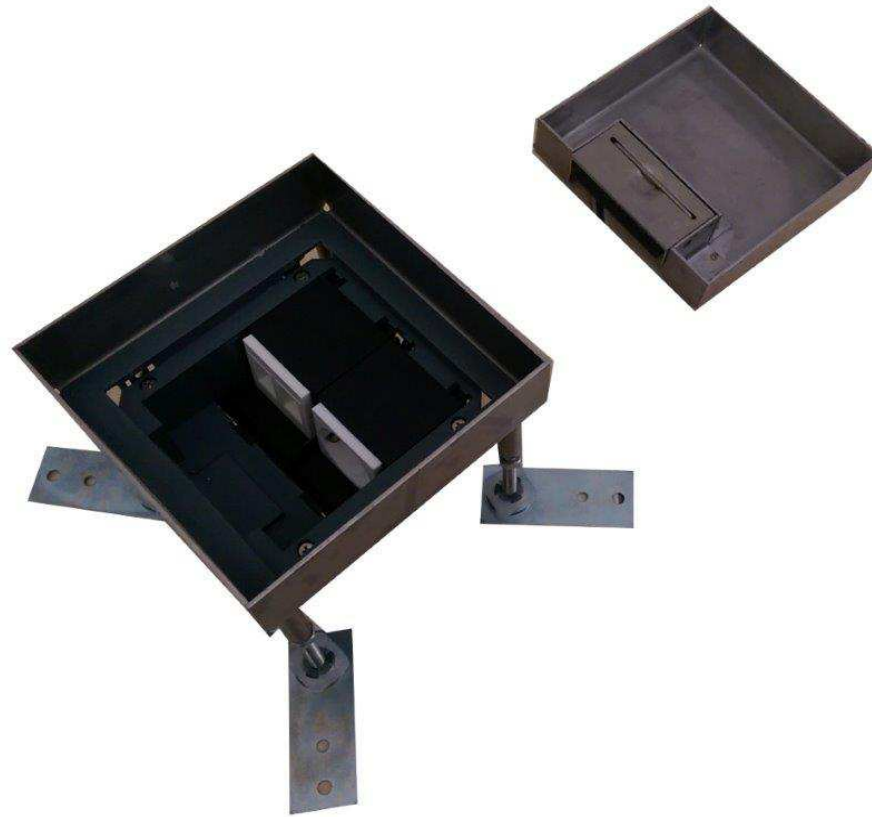

Oznaczenie kaset:

1. kasetę z wkładem Q02 – 528 (2 gniazda M45) -
oznaczenie: **PKBN Q02 LE**, nr katalogowy: 250 Q02 912.
2. kasetę ślepa (rewizja) –
oznaczenie: **PKBN Q02 BL**, nr katalogowy: 250 Q02 922.

Krótki opis produktu.

Konstrukcja kasety : „**rama w ramie**”.

Kaseta składa się z **2 ram** (materiał: stal nierdzewna):

- ramy **zewnętrznej**, nośnej i nieruchomej,
- ramy **wewnętrznej**, wyjmowanej (właściwej kasety).

Przeznaczenie: montaż w różnych rodzajach **podłóg podniesionych** (ale również: **sceny, podesty, podłogi drewniane na legarach**, itp.) oraz w **wylewkach betonowych** (konieczna jest wtedy **puszka podłogowa** na łapach UDH3 + rama montażowa).

Zastosowanie: pomieszczenia **wewn. budynków** o podłogach czyszczonych **na sucho**.

Podstawowa **wysokość ramki zewnętrznej** wynosi: **32 mm**.

Wysokość ramy wewnętrznej: **23 mm**.

Kasety **PKBN Q02 LE** trzeba wyposażyć standardowo w pokrywę uchylną KD1 **Q02 – 528** oraz w 1 puszkę montażową **GBPM4**.
Wtedy w kasecie można zamontować **2 gniazda M45**.

Zagłębienie kaset.

Min. zagłębienie kaset **PKBN Q02 LE**,
po zamontowaniu w nich puszek montażowej, wynosi ok. **75 mm**.

Zespoły poziomujące do kasety PKBN Q02 LE.

Do każdej kasety **PKBN Q02 LE** należy dobrać i **osobno zamówić** odpowiedni zespół poziomujący **ZPK**.

Zespół poziomujący składa się z następujących komponentów:

- 4 kołków gwintowanych M8,
- 4 nakrętek kontruujących,
- 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi.

Podstawowe zakresy poziomowania kaset :

ZPK 075 (75 – 125 mm), nr katalogowy: 292 98K 075,

ZPK 120 (120 – 170 mm), nr katalogowy: 292 98K 120

Kasety ślepe (rewizje).

PKBN Q02 BL.

Kasety bez wypustu, bez wyposażenia, służące wyłącznie jako **rewizje** w podłodze.
Do wypełnienia kamieniem, parkietem itp.

Uwaga: oprócz samej kasety należy jeszcze zamówić zespół poziomujący **ZPK**.

