


Pokrywa uchylna PPZ 06 - do podłogi podniesionej.


Parametry techniczne.

- materiał: **poliamid**,
- pokrywa z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **ramką R12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka R5** pod grubość wykładzin = 5 mm lub
ramka R12 pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie pokrywy: 70 mm,
- pokrywa przeznaczona do montażu maks. **6 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - **skośny**,
- w pokrywie **jeden** wypust na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości).



Pokrywa uchylna PPZ 06 - *do podłóg podniesionych*, z ramką R5 lub z ramką R12.

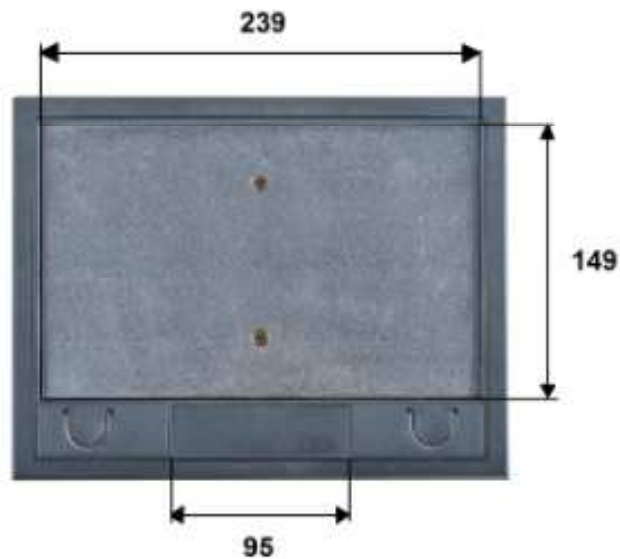

	<p>Ramka – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej - R5 lub płytek - R12.</p> <p>Ramka z poliamidu: 2 podstawowe wykonania – ramka R5 (5 mm) oraz ramka R12 (12 mm)..</p>
---	--

- do płyt podłóg podniesionych o grubości **15 – 35 mm**

oznaczenie	kolor ramki	nr katalogowy
PPZ2 06 R5 7011	szary	456 423 010
PPZ2 06 R12 7011	szary	456 443 010

- do płyt podłóg podniesionych o grubości **35 - 50 mm**

oznaczenie	kolor ramki	nr katalogowy
PPZ3 06 R5 7011	szary	456 424 010
PPZ3 06 R12 7011	szary	456 444 010

Puszki montażowe.

W pokrywie uchylnej **PPZ 06** można zamontować maks. **6 gniazd M45** (45 x 45 mm).

Gniazda M45 montowane w **2 puszkach** montażowych **GBM3**, po 3 gniazda w każdej puszcze GBM3.

Nr katalog. puszki **GBM3: 456 601 010.**

Układ gniazd w pokrywie: **skośny** (wtyczki wsuwane w gniazda - **z boku**).



*Pojedyncza puszka montażowa **GBM3**.*



*2 puszki montażowe **GBM3**.*