

## Pokrywa uchylna PPZ1 09 - - do wylewki betonowej.


### Parametry techniczne.

- materiał: poliamid,
- pokrywy z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **ramką R12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka R5** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **ramka R12** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie pokrywy: 70 mm,
- pokrywa przeznaczona do montażu maks. **9 gniazd** standardu M45,
- układ gniazd w pokrywie - skośny,
- w pokrywie **jeden** wypust na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),

**Uwaga:** montaż pokrywy w wylewce - w **puszce podłogowej UDH E6**.



## Pokrywa uchylna PPZ1 09 - *do wylewki* (jastrychu), z ramką R5 lub z ramką R12.

	<p><b>Ramka</b> – służy do przyciśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.) lub płytek Wykładziny lub płytki - wklejane także w klapę.</p> <p><b>Ramka z poliamidu:</b></p> <p>2 podstawowe wykonania – ramka <b>R5</b> (5 mm) oraz ramka <b>R12</b> (12 mm)..</p>
---	---

### Podstawowe wykonania pokryw **PPZ1 09**.


**Pokrywa z ramką R5 szarą** - PPZ1 09 R5 7011, nr katalog. **459 422 010**

**Pokrywa z ramką R12 szarą** - PPZ1 09 R12 7011, nr katalog. **459 442 010**.

### Wymiarowanie pokrywy.

- wymiary zewnętrzne ramki: 209 x 269 mm
- wymiary otworu pod pokrywą: 194 x 252 mm.

Poniżej podstawowe wymiary pokryw PPZ1 09.

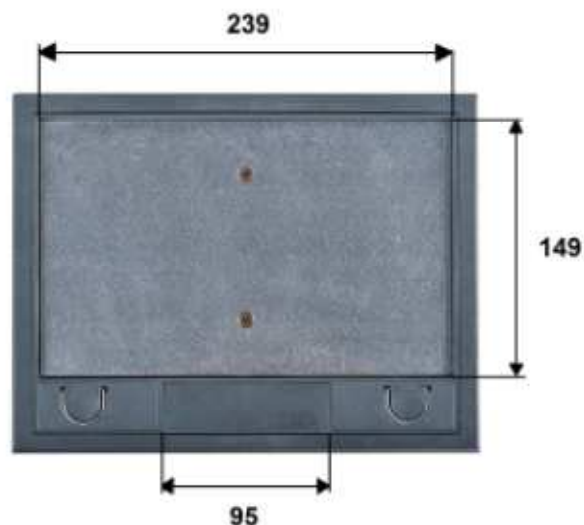

## Puszki montażowe.

W pokrywie uchylnej **PPZ1 09** można zamontować maks. **9 gniazd M45** (45 x 45 mm).

**Gniazda M45** montowane w **3 puszkach montażowych GBPM6**, po 3 gniazda (6 pojed. modułów) w każdej puszcze.  
Układ gniazd w pokrywie PPZ1 09: **poziomy**.

Puszki **GBPM6** są dostępne w **2 wykonaniach**:

**GPPM6S** - puszki od spodu zamknięte, nr katalog. **659 601 030**.

**GBPM6D** - puszki od spodu otwarte nr katalog. **659 601 020**.



*3 puszki montażowe GBPM6S*



*3 puszki montażowe GBPM6D*