

**Kaseta ECO 250 Q12 GT – z tubusem -
do montażu w wylewce -
z pionową krawędzią pod kamień, parkiet,
deski itp.**



Poziomowana, kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej, **z pionową krawędzią** ramki. Pod wklejenie w pokrywę **parkietu, desek** lub **kamienia naturalnego** (grub. maks. 20 mm).

Ale również pod wykończenie podłogi **plytkami**, panelami itd.

W ramie wewn. okrągły zespół montażowy pod **tubus**. Montowany centralnie.

Kaseta przygotowana pod montaż **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

Skośny montaż gniazd w kasecie.

Gniazda montowane **w 3 puszkach montażowych typ PM12Q M8** (nr katalog. **705 998 050**).

Uwaga:

do montażu kaset **w wylewce betonowej** i podejściu do kasety **kanalami** podłogowymi, konieczna jest **puszka podłogowa UDH Q2.1** (kanały o maks. szer. 240 mm)
lub uniwersalna puszka podłogowa **UDH3** (+ rama montażowa **UDM3 Q25**) - dla kanałów o maks. szer. 340 mm.

Wymiarowanie kasety.

Wymiary: 250 x 250 x 100 mm.

Min. zagłębienie: 100 mm.

Zagłębienie w ramie wewn. kasety: 20 mm.

Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251mm.

Obciążalność: 1500 N.

Oznaczenie typu kasety ECO 250 Q12 GT:

950ECO250Q12LEE3 GT.

Uwaga: dostępne (na zamówienie) kasety jw., **lecz mosiężne.**

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250Q12LECu GT.**

Tubus.

Jest to mocny wypust na kabelki z kasety (w formie walca).

Montowany centralnie w ramie wewn. kasety ECO.



Materiał: aluminium anodowane na kolor naturalnego aluminium.

Przeznaczenie: do podłóg czyszczonych **na sucho lub mokro**.

Wymiarowanie tubusa.


Średnica zewn.: 80 mm

Średnica wewn.: 60 mm

Wysokość: 33 mm

Oznaczenie tubusa: **WKTU 60**, nr katalogowy tubusa: **681 988 555**.

Dekielek zamykany (i otwierany) płaskim kluczem.

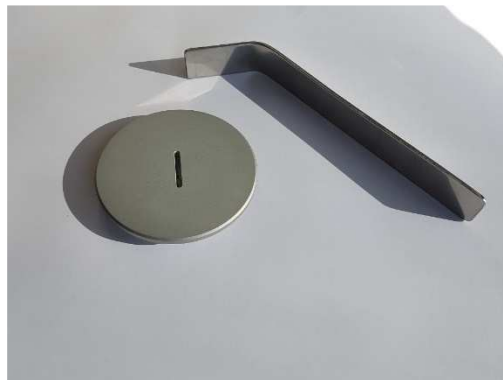

Oznaczenie klucza: **ZKL 4**, nr katalogowy klucza: **998 055 980**.