


## Kasety z blachy nierdzewnej serii ECO – karta katalogowa.

Poziomowana **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej, **z ramką** dociskającą wykładziny (lub maskującą nierówności cięcia otworu w podłodze).

Przygotowana pod montaż **8 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

**Skośny montaż** gniazd w kasecie.

Podstawowe wykonanie kasety: z uchylnym wypustem na kabelki.

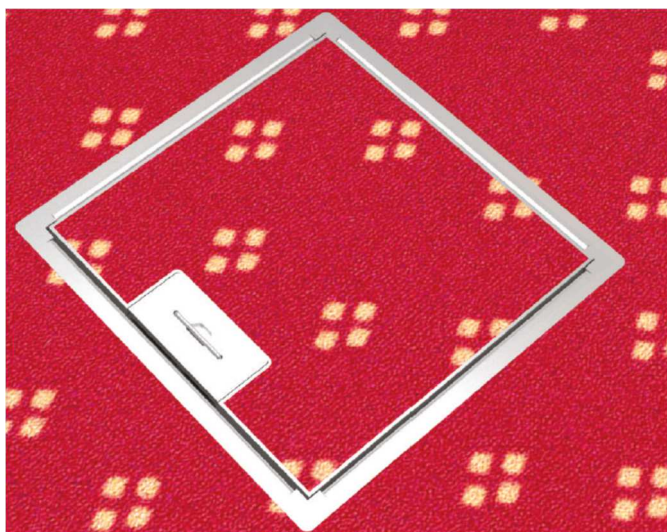

### Wymiarowanie kasety:

**Wymiary:** 255 x 255 x 100 mm.

**Min. zagłębienie:** 100 mm.

**Grubość ramki dociskającej:** 2 mm,

**Szerokość ramki dociskającej:** 10 mm.

**Wymiary otworu pod kasetę** (np. w płycie podłogi podniesionej): 256 x 256 mm.

**Obciążalność kaset ECO:** 1500 N.



Kaseta ECO z wypustem uchylnym.



Kaseta ECO bez wypustu, ślepa.



Kaseta ECO z zespołem pod tubus.

### Zastosowanie:

- montaż **w jastrychu**, ale wtedy konieczna jest **puszka podłogowa** uniwersalna **UDH3 (+ UDM3 Q25)** lub **puszka podłogowa** wykonana specjalnie pod kasetę ECO typ **UDH Q2.1**

- montaż w otworze, wykonanym **w płycie podłogi podniesionej**.  
Możliwość wklejenia w dekielku kasety grubych wykładzin (parkiet, deska, kamień naturalny) o maks. grubości **20 mm (zagłębienie ramki wewn. = 21 mm)**.  
Przy stosowaniu **wykładzin miękkich** należy w dekielku wkleić najpierw podkładkę (np. z płytki MDF itp.), a na niej dopiero **nakleić wykładzinę**.

## Przeznaczenie.

Montaż w **budynkach**; do pomieszczeń, w których podłogi czyszczone są  
**na sucho lub mokro.**



## Wykonania kaset ECO.

### a. 2 wykonania kaset z **uchylnym wypustem.**

Kaseta z 2 poczwórnymi ramkami M45 (45 x 45 mm), wykonanymi fabrycznie.

Oznaczenie: ECO 250 LE/ E3E, Nr katalogowy: 950 250 Q12/E.

Kaseta z 2 puszkami montażowymi GBPM4 M8S, nr katalog. 405 998 050.

Oznaczenie: ECO 250 LE/ E3G, Nr katalogowy: 950 250 Q12/G.

### b. Kasety **ślepe** (rewizje).

Kaseta ślepa, bez wypustu na kabelki, służąca jako rewizja.

Oznaczenie kasety: ECO 250 BL/E3, nr katalogowy: 950 250 Q22.

### c. Kasety z wypustem w formie **tubusa.**

Kaseta z zespołem montażowym pod tubus, w 2 wykonaniach:

Kaseta z 2 poczwórnymi ramkami M45 (45 x 45 mm), wykonanymi fabrycznie.

Oznaczenie: ECO 250 TUM/ E3E, Nr katalogowy: 950 250 Q52/E.

Kaseta z 2 puszkami montażowymi GBPM4 M8S, nr katalog. 405 998 050.

Oznaczenie: ECO 250 TUM/ E3G, Nr katalogowy: 950 250 Q52/G.

## Zespoły poziomujące do kasety ECO 250.

Do każdej kasety **ECO** należy dobrać i **osobno zamówić** odpowiedni zespół poziomujący **ZPK**.

Zespół poziomujący składa się z następujących komponentów:

- 4 kołków gwintowanych M8,
- 4 nakrętek kontruujących,
- 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi.

Podstawowe zakresy poziomowania kaset:

**ZPK 075** (75 – 125 mm), nr katalogowy: 292 98K 075,

**ZPK 120** (120 – 170 mm), nr katalogowy: 292 98K 120.

## Tubus.



**Materiał:** aluminium anodowane na kolor naturalnego aluminium.

**Średnica zewn.:** 80 mm

**Średnica wewn.:** 60 mm

**Wysokość:** 33 mm

Oznaczenie tubusa: **WKTU 60**, nr katalogowy tubusa: **681 988 555**.

Dekielek zamykany (i otwierany) płaskim kluczem.

Oznaczenie klucza: **ZKL 4**, nr katalogowy klucza: **998 055 980**.

