

Katalog produktów firmy Alusor.

A. Naścienne kanały aluminiowe.

Kanały aluminiowe **serii MC**.

Kanały **MC** wykonane są z anodowanego aluminium (naturalne aluminium).
Przystosowane do bezpośredniego (bez puszek) montażu w nich różnorodnych
gniazd standardu **M45** (45 x 45 mm).

Możliwe jest lakierowanie kanałów na dowolny **RAL** – ale tylko na zamówienie
(i dla większych ilości).

Głębokość kanałów **MC** wynosi **55 mm**.

Standardowa długość odcinków kanałów MC: **3m**.

Inne długości - na zamówienie.



Wykonania kanałów MC.

Do dyspozycji mamy 4 standardowe wykonania (rozmiarowo) kanałów MC (patrz wymiarowanie poniżej).




MC 100/55 A

MC 130/55 A

MC 160/55 A

MC 190/55 A

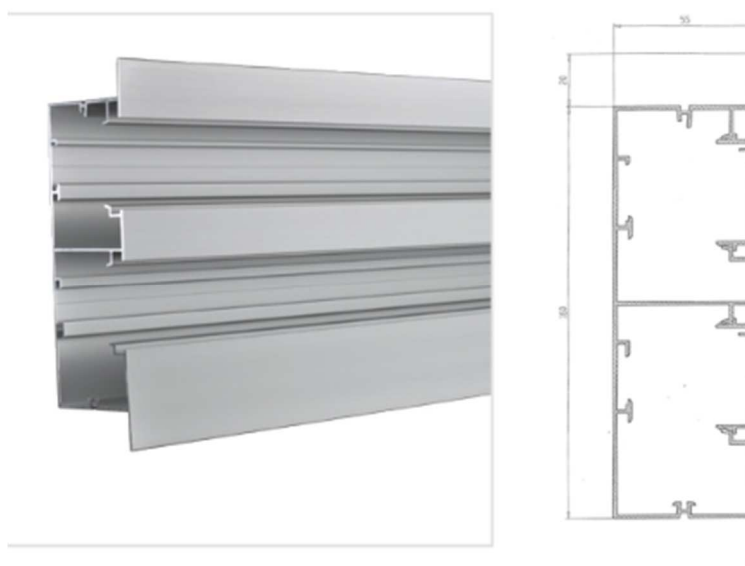

Uwaga: jedno wykonanie kanału MC z przedłużeniem profilu z przodu o 20 mm. Oznaczenie tego kanału: **MC 160/55 AE.**


Akcesoria kanałów MC.

Kąty wewnętrzne lub zewnętrzne.

Kąty wewn. i zewn. kanałów MC dostarczane są w formie tzw. **kitów** (zestawów). Podstawową zaletą kitów jest estetyka. Ale również łatwość montażu.




Z lewej – kąt zewnętrzny, z prawej– kąt wewnętrzny.

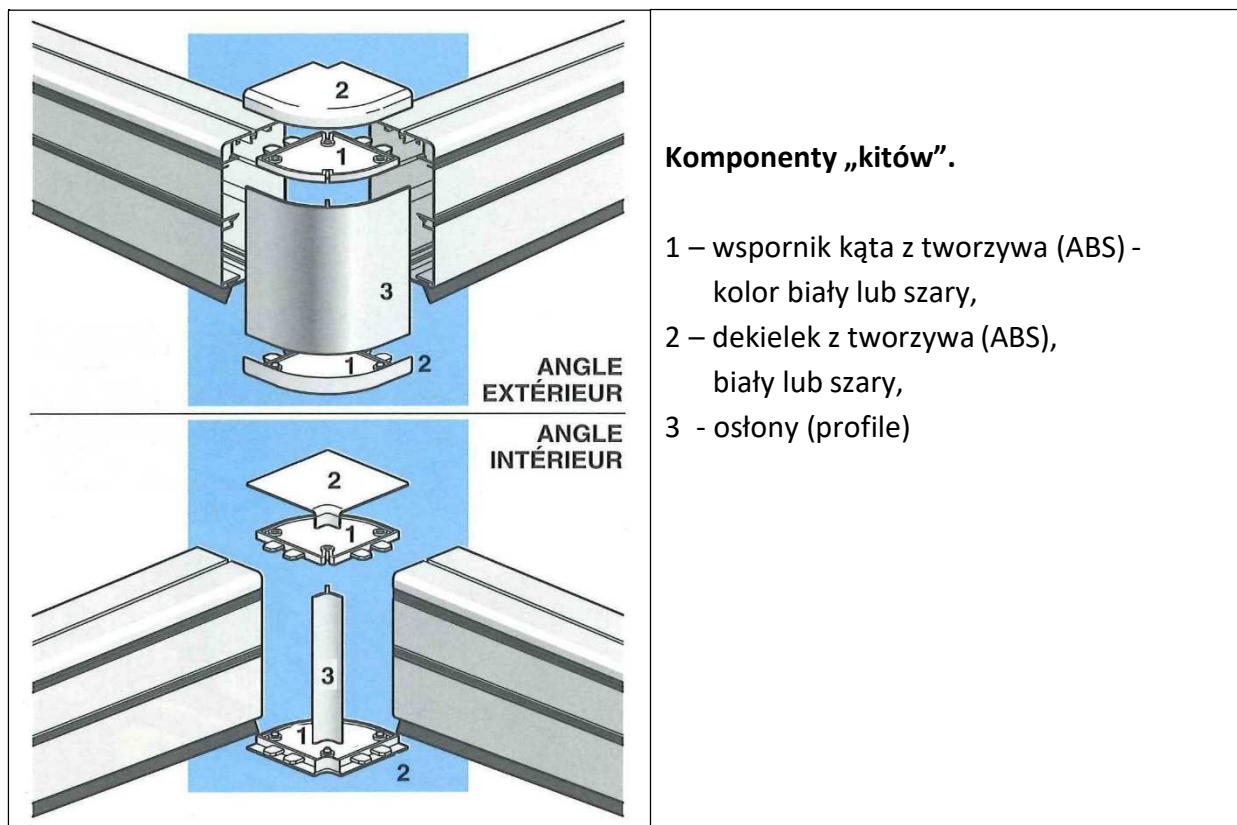

Pozostałe kąty: wykonane są „na gotowo” (jako kształtki, a nie „kity”); na zamówienie.

Inne akcesoria kanałów MC.

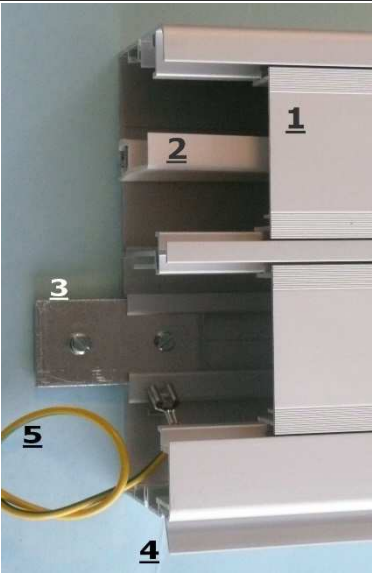	Opis akcesoriów. 1 – pokrywa kanałów C45, aluminium anodowane, 2 – przegroda CL35 z pcv, kolor biały, 3 – łącznik kanału EA 25, aluminium, 4 – maskownica kanału (JS10) od strony podłogi, kolor szary lub czarny, 5 – zacisk uziemiający kanał, przejście na kable między komorami, 16 x 40 mm.
---	--

B. Słupki (kolumny) aluminiowe długie.

B1. Słupki CODI MC.

Słupki aluminiowe **długie** serii **Codi MC**, przeznaczone pod **bezpośredni** montaż (na całej długości) dowolnych gniazd standardu **M45** (45 x 45 mm).

Słupki jedno – lub dwustronne (z wbudowaną na stałe przegrodą aluminiową).

Jednokomorowy słupek **CODI MC 65/65** umożliwia montaż bezpośredni gniazd standardu 45 x 45 mm z jednej strony.

Najbardziej popularny słupek **2 – stronny**, typ **CODI MC 110/80**, umożliwia montaż gniazd j.w, lecz z **2 stron**, dla instalacji odseparowanych, niezależnych od siebie.




Odmiany słupków Codi MC.

CODI MC 65/65

Słupek 1 – komorowy (1),
pod montaż gniazd 45 x 45
mm, aluminiowy anodowany
(lakier na zamówienie).

W razie potrzeby przegroda
z pcv (2).


Z boku słupka taśma (6)
ozdobna (biała, niebieska, żółta,
czerwona, zielona, antracyt).

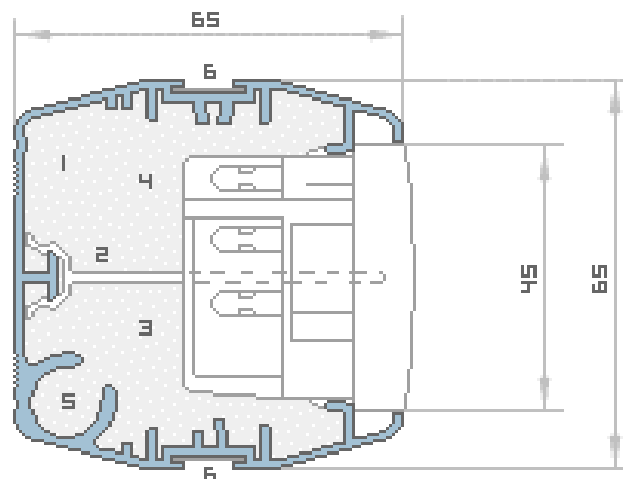


CODI MC 110/80

Aluminiowy (anoda) słupek
2 – komorowy (1). Budowa
słupka (profil)
w kształcie litery H. Do
montażu z 2 stron gniazd
45 x 45 mm. Podział komór
stałą przegrodą z
aluminium.

2 pokrywy C45 (2)
z aluminium anodowanego.
Z boków taśma ozdobna
(3) w 6 kolorach (patrz
CODI MC 65/65).

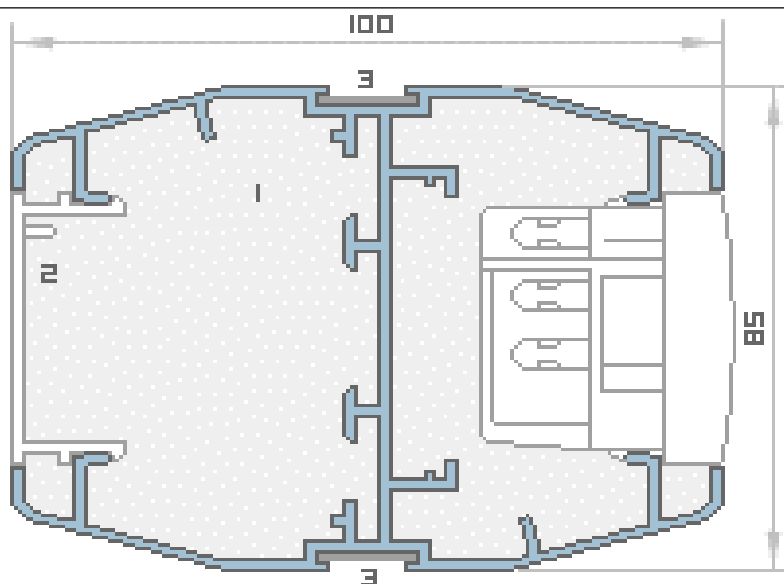

Mocowanie słupków do sufitu za pomocą rozporowych śrub (patrz poniżej).

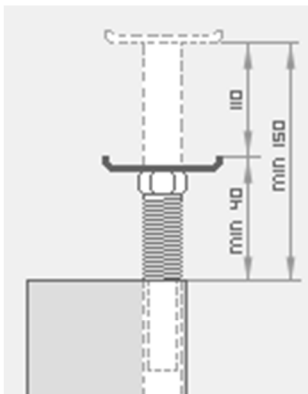

Mocowanie słupka **CODI MC 65/65**.
Regulacja w zakresie: 0 – 110 mm.



Mocowanie słupka **CODI MC 110/80**.
Zakres regulacji: 50 – 1100 mm
(w suficie podwieszanym).

Standardowe wykonania słupków CODI MC.

	Wys. korpusu słupka (mm)	Maks. wys. do sufitu podwieszanego (mm)	Maks. wys. do surowego stropu (mm)
CODI MC 65/65	3200	3150	3350
CODI MC 110/80 - 285	2850	2800	3850
CODI MC 110/80 - 335	3350	3300	4350
CODI MC 110/80 - 385	3850	3800	4850

B2. Słupek aluminiowy CODI MC85 R.



Średnica profilu: Ø85.


Do bezpośredniego montażu gniazd 45 x 45 mm.

Forma cylindryczna ze spłaszczeniem z jednej strony.

Pokrywa z aluminium C45.

Przegroda z pcv CLV 60. Długość standardowa: 3,2 mb.

Maskownica podsufitowa z ABS.

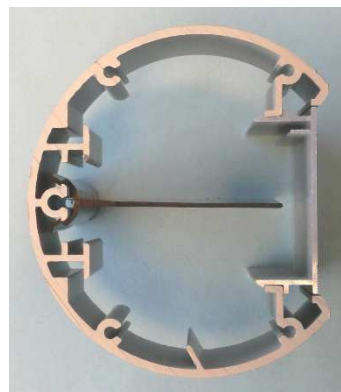




Elementy mocujące i maskujące słupka **CODI MC85 R**.

Standardowe wymiarowanie słupka.

	Wysokość korpusu słupka (mm)	Wys. do sufitu podwieszanego (mm)	Wys. do surowego stropu (mm)
CODI MC 85R	3200	3150	4200

B3. Słupki Codi Delta.

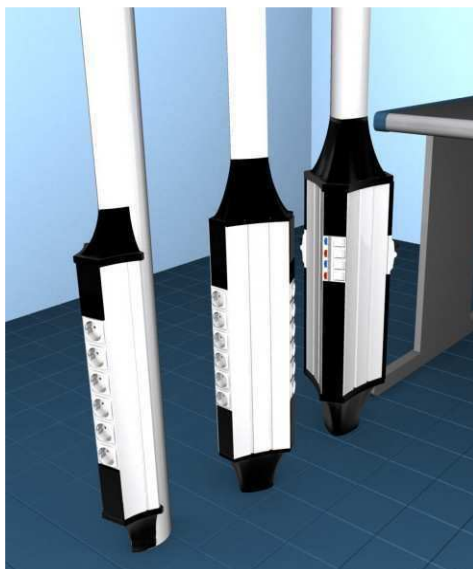

Słupki z lakierowanego aluminium,
złożone z 2 części:

- dolna, grubsza, schowana pod blatem
biurka, gdzie zamontowane są
gniazda (listwy **BT 53/53 M**),
- górna, węższa, mocowana do sufitu .
Mocowanie słupka do właściwego sufitu –
rura rozporowa z regulowanym naciskiem.

3 wykonania tych słupków:

- jednostronny: **Codi Delta 1**,
- 2 – stronny: **Codi Delta 2**;
przesunięcie 120 °,
- 3 – stronny: **Codi Delta 3**;
rozstaw 3 x 120°.


Standardowa wysokość słupków **Codi Delta**
(korpusu): **3213 mm**.

Wysokość części dolnej, grubszej
(pod blatem): **713 mm**.

Inne wysokości: **na zamówienie**.

Wypożyczenie:

- boksy aluminiowe (listwy) **BT 53/53 M** -
maks. 12 gniazd 45 x 45 mm.

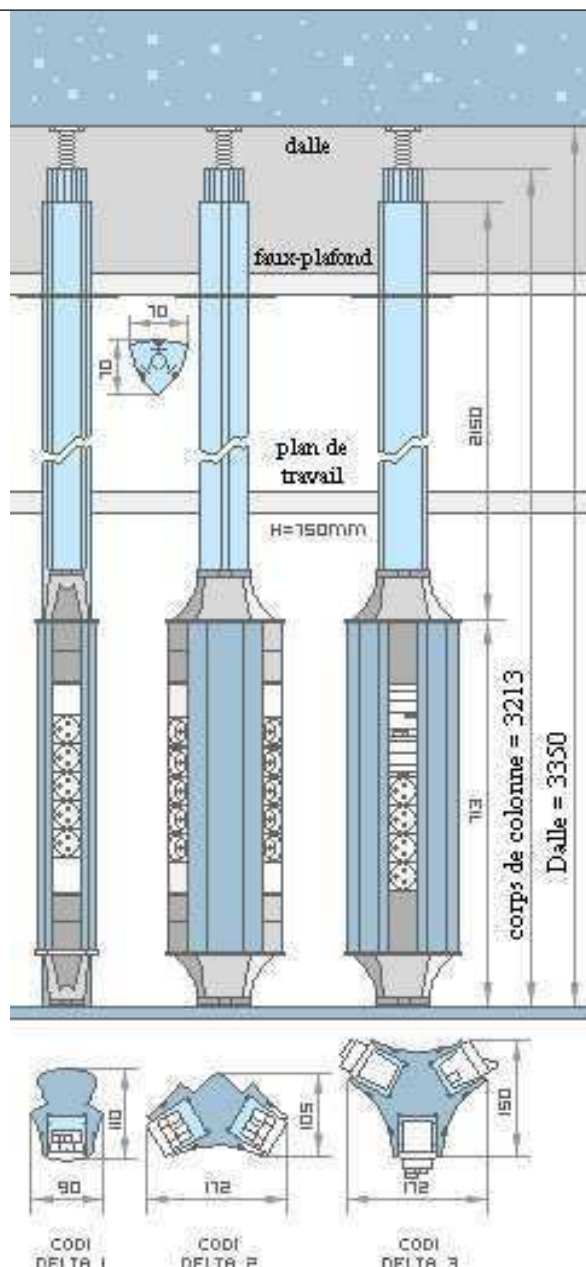

Montaż boku **BT 53/53 M** w słupku
(poprzez wsunięcie podłączonej listwy
od góry w dolną część słupka).



Opis produktu.

Słupki **Codi Delta** dostępne w 3 odmianach: 1 - , 2 - i 3 – stronne.

Generalnie **lakierowane na biało** (na zamówienie – inne kolory, na podany RAL).


Do zamontowania gniazd w słupkach **Codi Delta** – używane są boksy (listwy) **BT 53/53 M**.

Słupki łatwe do przestawienia (przy zmianach aranżacji).

Generalnie zasilanie słupka od strony sufitu(podwieszanego).

Mocowanie rozporowe słupka do stropu.

- 1** – śruba rozporowa słupka –
regulacja śruby w zakresie:
0 – 110 mm.
- 2** – maskownica sufitowa słupka.

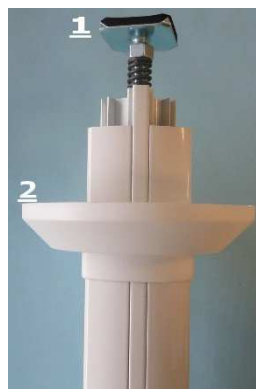

Standardowe wysokości słupków Codi Delta.

	Wys. korpusu słupka (mm)	Maks. wysokość do sufitu podwieszanego (mm)	Maks. wysokość do stropu (mm)
Codi Delta 320	3200	2800	3350
Codi Delta 370	3700	3300	3850
Codi Delta 420	4200	3800	4350

Wykończenie standardowe słupków Codi Delta:

- lakier na kolor biały (RAL 9010), części z tworzywa (ABS) - czarne. Inne kolory:
na zamówienie (ale dla większych ilości).

B4. Słupek Codi Delta 4

(słupek 4 – stronny).

Słupek z aluminium lakierowanego,
zasilany standardowo od góry.

Złożony z 2 części:

- dolnej, grubszej, chowanej
pod blatem biurka (listwy BT 53/53 M),
- górnej, wąskiej - mocowanej do sufitu.


Standardowa wys. słupka: 3200mm.

Wysokość części dolnej: 560 mm.



Inne wysokości: na zamówienie.

Wyposażenie:

- listwy (boksy) **BT 53/53 M**, do
bezpośredniego montażu gniazd
45 x 45 mm,
- maskownica sufitowa słupka,
- śruba rozporowa, mocująca
słupek do właściwego sufitu.

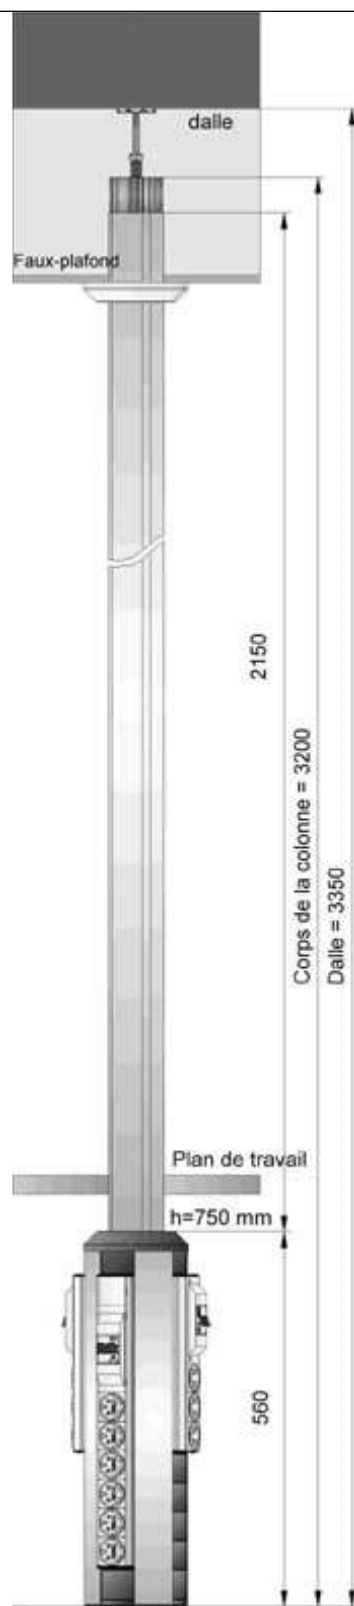

Przekroje słupka Codi Delta 4.

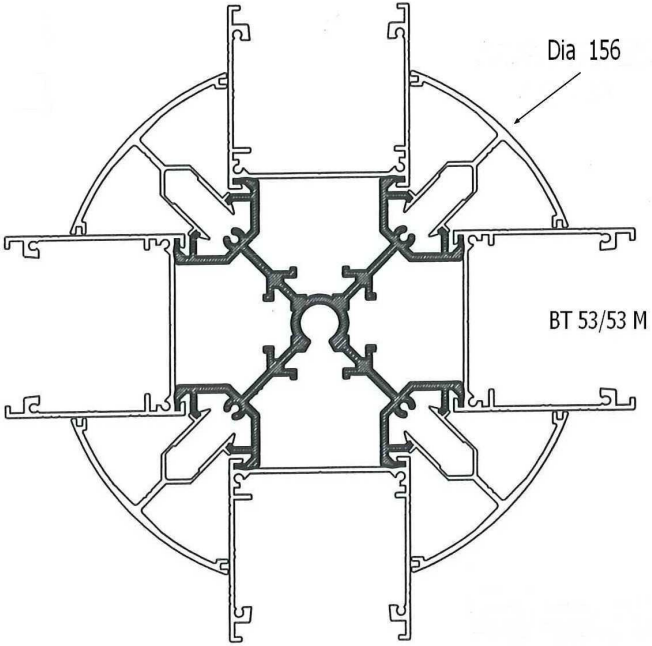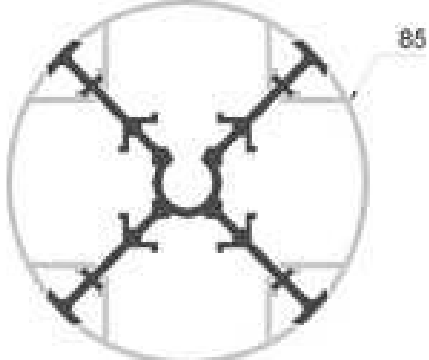Część dolna (Ø 156)	
Część górna (rura Ø85).	

Kolorystyka słupków:

- standardowy kolor części aluminiowych: **biały** (RAL 9010),
 - części z tworzywa (ABS) – **czarne**.
- Inne kolory (wg podanego RAL) - większe ilości – na zamówienie.

Wymiarowanie standardowych słupków Codi Delta 4.

	Wys. korpusu słupka (mm)	Maks. wys. do sufitu podwieszanego (mm)	Maks. wys. do stropu (mm)
Codi Delta 4 320	3200	2800	3350
Codi Delta 4 370	3700	3300	3850
Codi Delta 4 420	4200	3800	4350

2.1. Słupki długie CODI BT.

Słupki pod wpięcie listew (boksów) aluminiowych **BT 53/53 M**.

Wyposażone w rozporową śrubę do stropu oraz maskownicę słupka pod sufitem podwieszanym.

W wykonaniu 1 – komorowym oraz 2 – komorowym.



2.7.1. Słupki 1 – komorowe CODI BT 80/80.

CODI BT 80/80

Słupek 1 – komorowy (1).


Z aluminium anodowanego.

Do montażu listew BT 53/53 M

(2).

Gniazda w listwie (3): 50 x 50 mm
(lub 45 x 45 z ramką adaptera).

Listwy boczne ozdobne (4) w 6 kolorach.

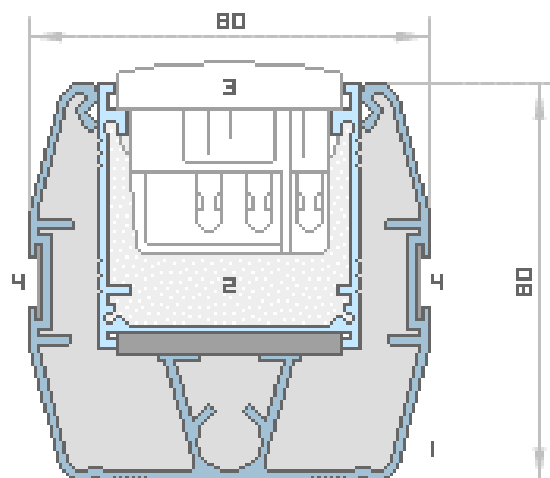

2.7.2. Słupki 2 – komorowe CODI BT 120/90.

CODI BT 120/90.

Słupek 2 – komorowy (1)

z anodowanego aluminium.

Pod montaż listew (boksów)


BT 53/53 M (2).

W listwach gniazda (3)

50 x 50 mm (lub 45 x 45 mm
z ramką redukcyjną).

Z boków listwy ozdobne (4)
w 6 kolorach.


Słupek posiada stopkę
mocującą do podłogi oraz
maskownicę pod sufitem
podwieszanym.

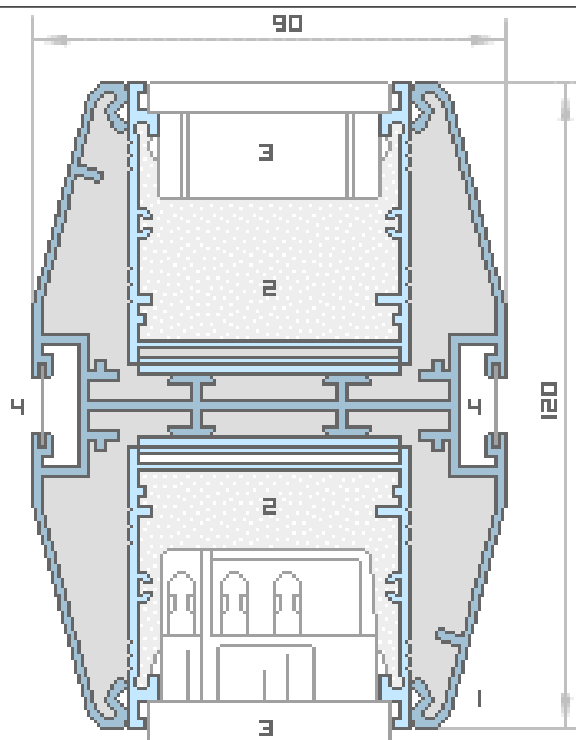

Mocowanie słupków do sufitu (śrubą rozporową).

Codi BT 80/80 Zakres regulacji śruby: 0 – 110 mm.		Codi BT 120/90 Zakres regulacji śruby: 50 – 1000 mm (w suficie podwieszanym).	
--	---	--	---

Mocowanie listew BT 53/53 M w słupkach CODI BT.

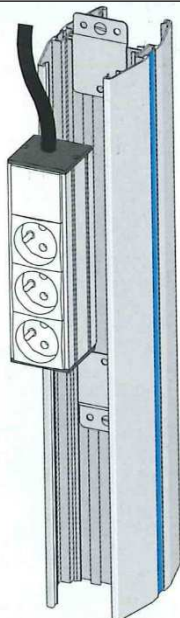Listwa (boks) BT mocowana w słupku za pomocą specjalnych (dostarczane w komplecie) blaszek. Możliwość mocowania boksu na słupku lub poza słupkiem (za pomocą elastycznego kabla). Zasilanie boksów od góry (z sufitu podwieszanego).	
--	--

Podstawowe wykonania słupków CODI BT.

	Wys. korpusu słupka (mm)	Maks. wysokość do sufitu podwiesz. (mm)	Maks. wys. do stropu (mm)
CODI BT 80/80	3200	3150	3350
CODI BT 120/90 285	2850	2800	3850
CODI BT 120/90 335	3350	3300	4350
Codi BT 120/90 385	3850	3800	4850

C. Słupki krótkie (kolumienki) (mocowane do podłogi).



C1. Słupki krótkie (kolumienki) **CODI MC.**

Słupki z aluminium anodowanego do bezpośredniego montażu dowolnego zestawu gniazd standardu M45 (45 x 45 mm).

Łatwe przy montażu (lub demontażu) – zwłaszcza przy zmianach aranżacji biura.


Montaż słupków (stopka) do podłoża (wylewka lub płyta podłogi podniesionej).

Zasilanie gniazd od dołu (otwór w płycie podłogi podwójnej).


Maks. wysokość słupków nie powinna przekraczać wysokości blatu biurka (stołu).

Słupki krótkie CODI MC 110/80.

Słupek 2 – komorowy
(1) z przegrodą stałą
z aluminium
anodowanego.
Pokrywa C45 (2)
z aluminium (anoda).
Z boku taśma
ozdobna
(4) w 6 kolorach.
Dla dużych ilości -
możliwość lakieru
(RAL).

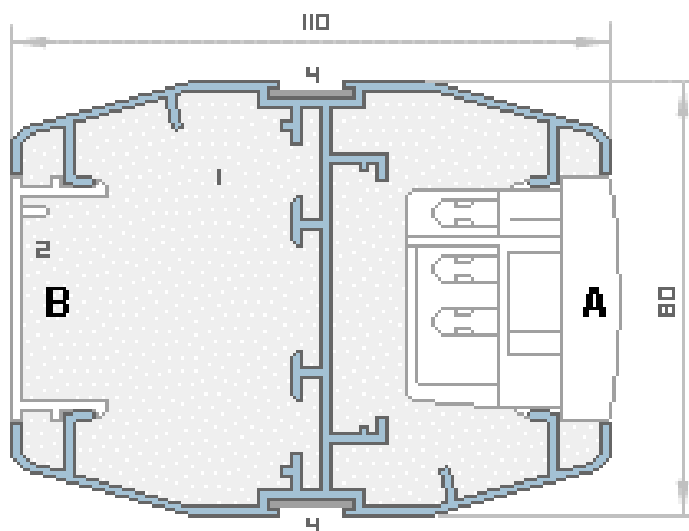

Słupki krótkie **CODI MC 85R**.



Średnica słupka: Ø85.
Pokrywa słupka = 45 mm.
Przegroda z pcv: CLV 60.
Wykończenie: anodowanie aluminium.



Podstawowe wysokości słupków krótkich.

Podstawowe wysokości są zależne od ilości montowanych w nich gniazd standardu 45x45 mm. Rozróżniamy 3 podstawowe wysokości słupków krótkich: **270, 450 i 630 mm**.

	Wysokość słupków krótkich (mm)	270	450	630
CODI MC 85R	Ilość gniazd (miejsc pod gniazda)	1x3	1x6	1x9
CODI MC 110/80	„	2x3	2x6	2x9


Słupki krótkie (kolumnienki) **Codi Delta C**.

Słupki mocowane na płycie podłogi podniesionej, pod blatem biurka.
Do montażu gniazd konieczne są listwy (boksy) **BT 53/53 M**.
Słupek **3 – stronny** (rozstaw co 120°).



Codi Delta C.

3 – stronna kolumnienka z aluminium lakierowanego, do montażu na płycie podłogi podniesionej (stalowa płyta Ø 200). Standardowa wysokość: **655 mm**. W słupku montowane boksy (listwy) **BT 53/53 M** na maks. 12 gniazd 45 x 45 mm.
Wykończenie: lakier biały (RAL 9010); części z tworzywa (ABS) – czarne.
Inne wykończenie: na zamówienie.

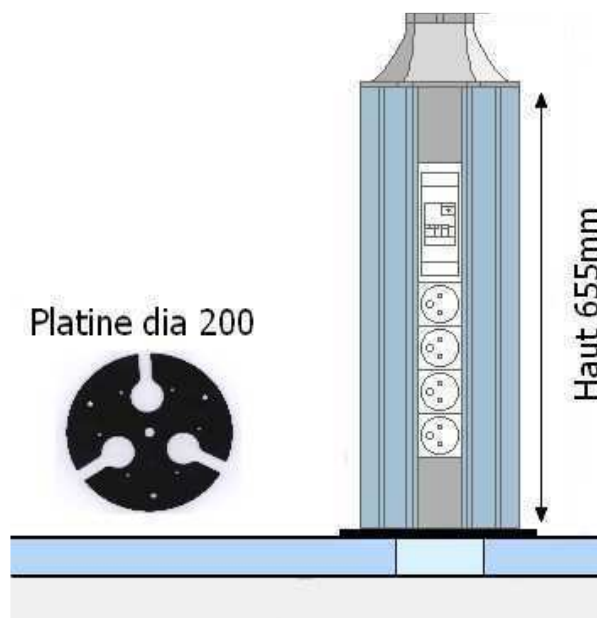


Słupki krótkie (kolumnienki) CODI SIGMA.



Kolejna kolumnienka do montażu na płycie podłogi podniesionej (lub na wylewce); gniazda M45 (45 x 45 mm) w boksach (listwach) **BT 53/53 M**.

W słupku 2 niezależne, **obrotowe** (o 180 °) profile okrągłe z aluminium anodowanego. Umożliwiają pełne rozdzielenie kabli różnego rodzaju i przeznaczenia. Obrotowa konstrukcja nie grozi skręcaniem się kabelków.

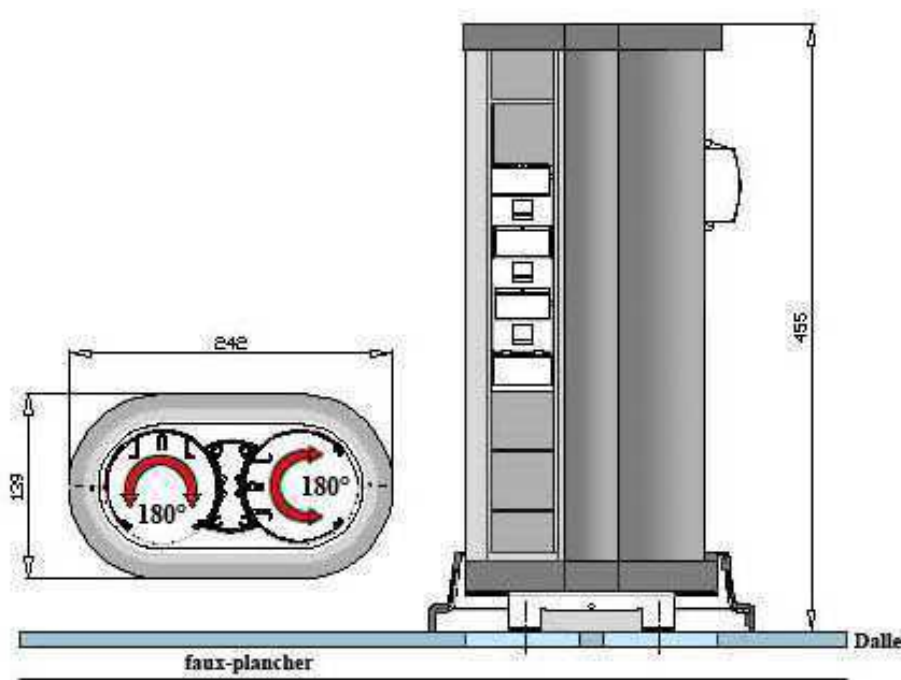

Opis produktu.

Słupek 2 – stronny; możliwość obrotu kolumnienek maks. o 180°.

Wymiarowanie słupka na rysunku poniżej.

Wykończenie: aluminium anodowane: części z tworzywa (ABS) – czarne.

Standardowa wysokość: **455 mm**. Inna wysokość: **na zamówienie**.

Montaż do płyty podłogi podniesionej (lub wylewki) – za pomocą kołnierza.


Gniazda w listwach (boksach) BT 53/53 M – maks. 7 gniazd 45 x 45 mm.

Na zamówienie - lakier na podany (i uzgodniony) RAL.

D. Boksy (listwy meblowe).

D1. Listwy meblowe **BT 53/53 M**.



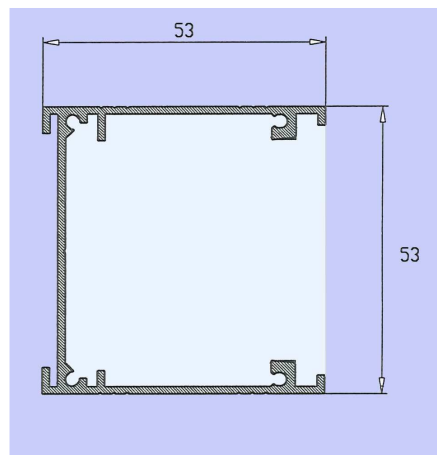


Listwy aluminiowe, 1 – komorowe o wymiarach: **53 x 53 mm**.

Długość listwy stanowi wielokrotność wymiaru **45 mm**

(w listwach bezpośredni montaż gniazd standardu 45 x 45 mm).

2 końcówki z czarnego ABS służą głównie do zasilania listwy (dławiki). Obok końcówek należy zachować puste miejsca (zaślepki) na wejście kabli.


Mocowanie listew **BT 53/53 M**.

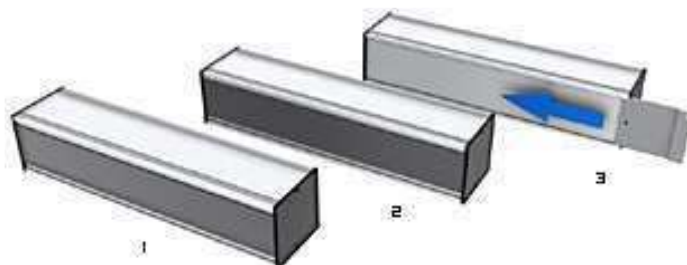

- za pomocą 2 – stronnej taśmy samoprzylepnej (**1**),
- mocowanie magnesami (**2**),
- mocowanie za pomocą 2 wsuwanych blaszek (**3**).



Montaż listwy w płycie GK



Montaż listwy w szafie 19"-
blaszki wstępu (kolumnie).




Wprowadzenie kabli do listwy BT.



Dobieranie długości listew.

Długość listwy **BT 53/53 M** jest wielokrotnością wymiaru 45 mm.

Na obydwu końcach listwy należy jednak zostawić min. 1 miejsce na wprowadzenie kabli.

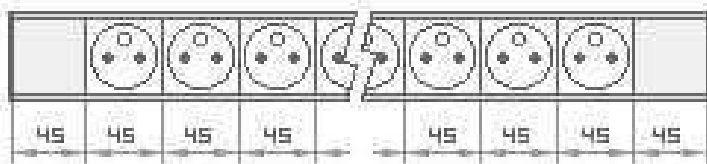


Montaż zabezpieczeń w listwie.

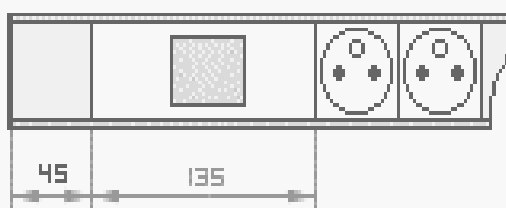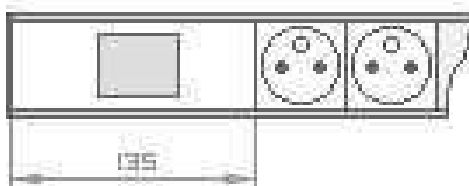

Pod automaty bezpiecznikowe należy zapewnić otwór w pokrywie białej z pcv o długości 135 mm.

Listwy **BT 106/53 M.**

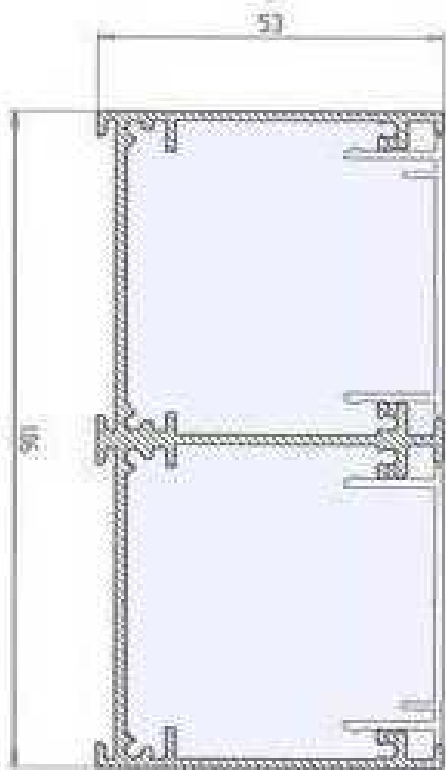

Listwa podwójna (2 niezależne komory). Pod gniazda 45 x 45 mm.

Wszystkie informacje techniczne identyczne, jak dla wykonania: **BT 53/53 M.**

D2. Boksy (listwy) serii BT 65/55 M.



Zastosowanie.

Listwy mocowane z boku biur (stołów) pod blatem.

Ewentualnie na ścianach (w płytach GK).

Prosty montaż samych listew, jak również gniazd instalacyjnych (standard 45 x 45 mm).


Wykonania listew BT serii 55 mm.



Listwa BT 65/55 M.

BT 65/55 M

Listwa jednokomorowa, pod bezpośredni montaż gniazd standardu 45 x 45 mm.
Z aluminium naturalnego, anodowanego.
Końcówki z czarnego ABS, spełniające funkcję zasilania (dławik lub tylko otwór) listwy.

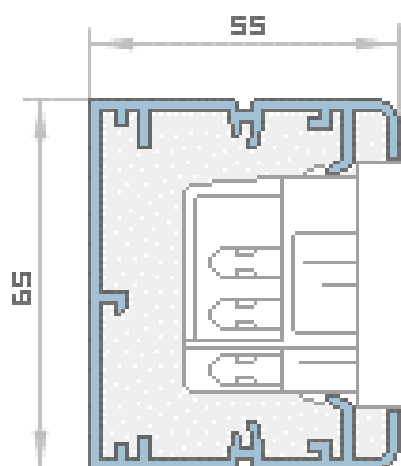




Listwa BT 100/55 M.

BT 100/55 M

Poprzez zastosowanie przegrody uzyskujemy listwę 2 – komorową, jedną dla kabli przelotowych, drugą dla kabli zasilających gniazda.

Możliwość podziału boksu przegrodami z pcv.

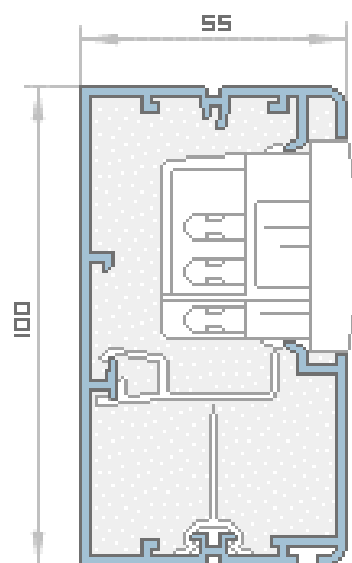




Listwa BT 130/55 M.

BT 130/55 M

Listwa 2 – komorowa (podział przegrodą konstrukcyjną).


Montaż w każdej komorze gniazd standardu 45 x 45 mm.

Końcówki boczne boku z czarnego ABS - służą głównie do wprowadzenia kabli.


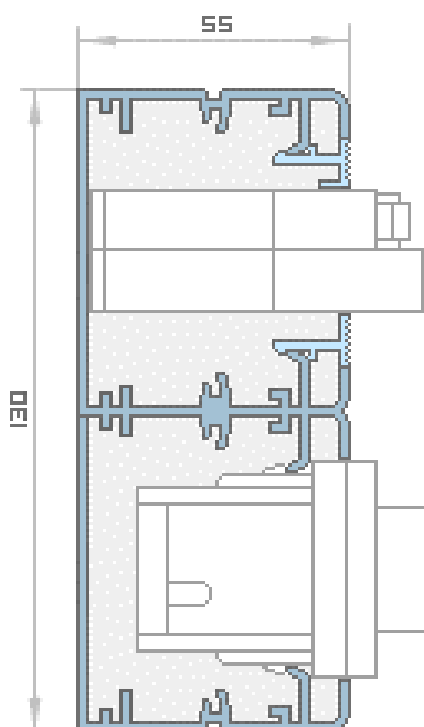


Długości listew serii 55.

Długość listwy (boksu) stanowi wielokrotność wymiaru 45 mm (w zależności od ilości gniazd 45 x 45 mm). Należy na końcach listwy zostawić **min. jedno miejsce** (45 mm) na bezkolizyjne wprowadzenie kabla do boksu.

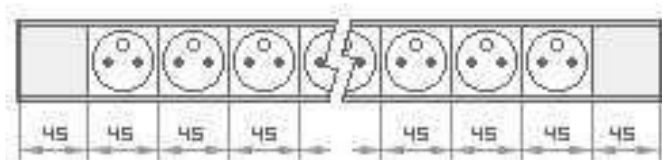

Montaż zabezpieczeń w listwie.

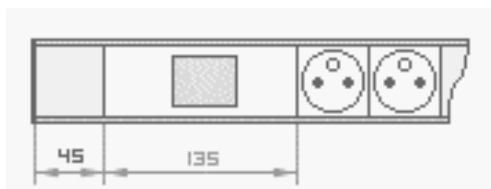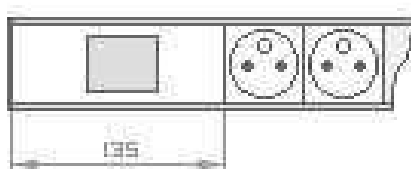

Należy dodatkowo zastosować pokrywkę białą z pcv o dł. 135 mm z otworem pod automaty bezpieczników.