

Kolumna zasilająca wysuwana SV112 –

prod. BS –
karta katalogowa.



Najazdowa, wysuwana kolumna zasilająca z aluminium, z dolną ramą **kwadratową**.

Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, budowli itd.

Wytrzymuje najazd samochodów osobowych (punktowe obciążenie 2 t.).

Górna, widoczna część kolumny **anodowana** na naturalne aluminium.

Wysuwanie kolumny ręczne, specjalnym kluczem, blokowanie i zwolnienie poprzez obrót dekla (klucz na wyposażeniu).

Kolumna dostarczana **bez zabezpieczeń**.

Zasilanie kolumny poprzez **otwory** w obudowie:



1 x z boku Ø25 mm oraz 1 x od dołu: Ø32 mm.

Standardowe wykonanie.

SV112 - 1 x gniazdo 16A/230V (z bolcem lub Schuko).

Dane techniczne.

- wykonanie kolumny: **IP 67** (w stanie pełnego zamknięcia);
w stanie podłączenia wtyczki – IP54
- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynków
- materiał: obudowa oraz dekiel – masywne aluminium, odporne na działanie soli itp.
- kolorystyka: aluminium anodowane
- wymiary: 125 x 125 mm
- zagłębienie: 152 mm
- zabudowa (rama dolna): 145 x 145 x 152 mm
- waga: ok. 1,6 kg
- obciążalność: punktowo 2 t.

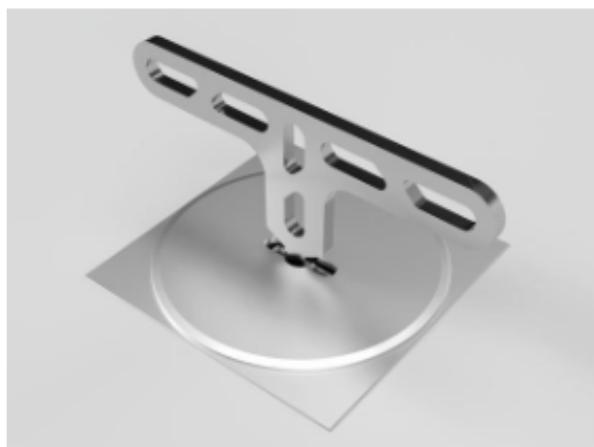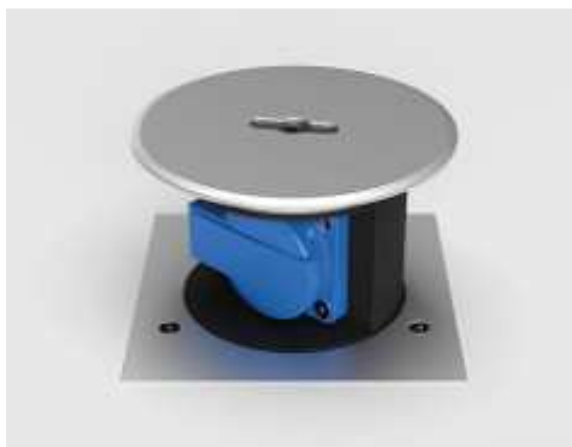

Ważne informacje w trakcie montażu i użytkowania:

- utrzymywać kolumnę w stanie wolnym od brudu, błota itp.
- okresowo natłuścić miejsca, w których pracują uszczelki
- montaż i podłączenie kolumny tylko przez fachowy personel.