

Puszka podłogowa 6620A – prod. BS – karta katalogowa.



Prostokątna, najazdowa puszka podłogowa z **2 gniazdami siłowymi**.

Zamykana kluczem (również po podłączeniu wtyczki).


Uwaga: przy montażu puszki na zewnątrz budynków, puszka 6620A wymaga wykonania odwodnienia (do kanalizacji lub wykonania drenażu - otwór w dnie puszki $\varnothing 50$ mm).

Montaż puszki w betonie (lub na mocnym podłożu betonowym).

Podejście do puszki rurkami; 2 otwory z przodu, jeden od dołu - $\varnothing 32 \times 1,5$ mm.

Standardowe **wykonanie** puszki:

6620A – 1 x CEE 5/32A 400V/6h + 1 x CEE 5/16A 400V/6h.

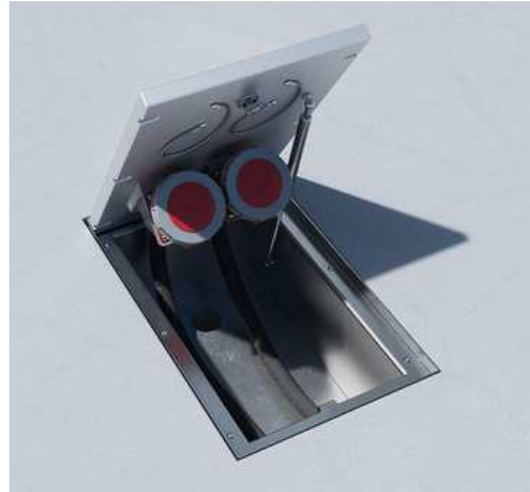

Pozostałe dane techniczne.

Materiał:

- podstawa z blachy nierdzewnej (grub. 3 mm),
- ramka z blachy nierdzewnej (grub. 2 mm)
- dekiel z grubego aluminium (20 mm).

Wymiarowanie:

- prostokąt o wym. 500 x 305,5 mm,
- zagłębienie: 210 mm.

Szczelność: IP 40 (ale gniazda w wyk. IP67).

Obciążalność puszk (punktowo) - **6,5 tony**.
Najazd samochodów ciężarowych.

Kolorystyka: anodowanie na naturalne aluminium.

Ciężar: 19,3 kg.

Zastosowanie: na zewnątrz budynków, ale konieczności wykonania **drenażu** pod puszką.