ELECTRAPLAN SMT Sp.z o.o.

Puszka podłogowa 9902A -

prod. BS – karta katalogowa.

Okrągła, masywna puszka podłogowa **aluminiowa**, z kołnierzem (ramką) na górze.
W puszce montaż 2 gniazd instalacyjnych.
Puszkę zamyka okrągły dekielek, luźno wkładany, z 2 wyfrezowaniami (fasolkami) na wyprowadzenie kabelków.

Dekielek przygotowany pod 2 zastosowania:
- dekielek **pełny anodowany** na naturalne aluminium lub
- dekielek (po jego **odwróceniu**) przeznaczony **pod wklejenie wykładziny** (dywan, linoleum itd.) o grub. 5 mm.

Montaż puszki **w jastrychu** – potrzebny (**opcja**) wtedy wkład ze styropianu ozn. **12107.**
Bez problemu puszki 9902A można montować **w podłogach podniesionych.**
Uwaga: puszka 9902A zamknięta również po podłączeniu wtyczek do gniazd.

Zastosowanie: wewnątrz budynków, do podłóg czyszczonych na sucho (**IP 20).**

Podstawowe wykonania puszek.

9902A – 2 x gniazdo 230V (Schuko lub z bolcem)
9902A1 – 1 x gniazdo 230V + 1 x RJ45 podwójne
9902A2 – 1 x gniazdo 230V + 1 x gniazdo antenowe.

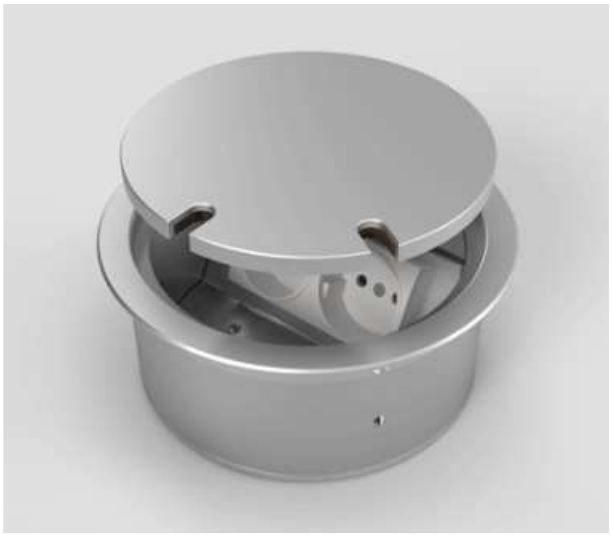

Wymiarowanie puszki.

- kołnierz (ramka): Ø 170 mm,
- otwór montażowy pod puszkę: Ø150 mm,
- wysokość (zagłębienie) puszki: 74 mm.

Pozostałe parametry.

Ciężar: 1100 g.
Obciążalność: punktowo 200 kg.
Zasilanie puszki: otwory Ø25 mm (2 x z tyłu + 2 x od dołu puszki).
Kolorystyka: puszka anodowana na naturalne aluminium.