

Wpuszczane mediaporty
serii AXIAL Comfort – prod. A&H Meyer -
karta katalogowa.



Parametry techniczne.

- materiał: aluminium
- mediaporty wpuszczane w blat, z mechanizmem uchylnej klapki
- **przycisk** do otwierania klapki
- system płaskich gniazd/wtyczek GST - 18
- min. grubość blatu (płyty): 10 mm
- maks. grubość blatu (płyty): 50 mm
- długość mediaportów AXIAL Comfort **zmienna**, zależna od ilości modułów (2 - 10 modułów)
- otwory pod AXIAL Comfort: 155 mm x D
(D - wymiar zależny od ilości modułów; szer. pojed. modułu: 53 mm)
- min. zagłębienie mediaportu AXIAL Comfort: 71 mm
- mocowanie: mechanizm zacisku
- użytkowanie z jednej strony
- kolory: srebrny, czarny.



Zalety.


- w stanie nieużywania - niewidoczne (zamknięta klapka)
- gniazda (moduły poniżej poziomu blatu)
- przepust na kabelki z "uszczelką" gumową (opcja: przepust szczotkowy)



Zastosowanie.

- zaplecze administracyjne firm - sale spotkań, zebrań itd.
- sale konferencyjne
- sale szkoleniowe
- stałe, robocze wyposażenie biur (stołów).

Wymiarowanie mediaportów AXIAL Comfort.

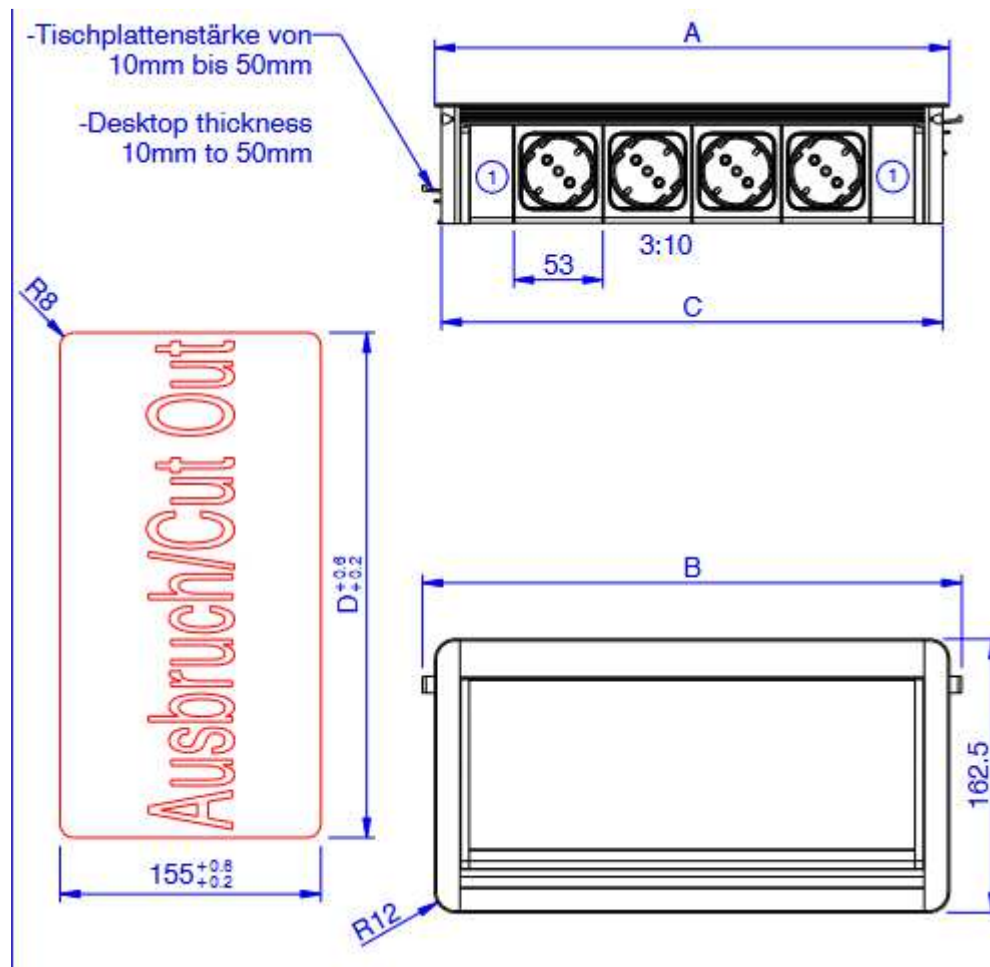

Art.Nr	2X 3	2X 4	2X 5	2X 6	2X 7	2X 8	2X 9	2X A	2X B	= Artikelnummer	Product code
M	2	3	4	5	6	7	8	9	10	= Anzahl der Module	Quantity of outlet modules
A	200	253	306	359	412	465	518	571	624	= Gesamtlänge der Box	Total length
B	214,5	267,5	320,5	373,5	426,5	479,5	532,5	585,5	638,5	= Länge der Box mit Befestigung	Total length with mounting
C	192	245	298	351	404	457	510	563	616	= Einbaulänge	Installation length
D	192.5	245.5	298.5	351.5	404.5	457.5	510.5	563.5	616.5	= Länge des Ausbruchs	Length of cut-out

Dodatkowo.

Do zasilania każdego mediaportu potrzebne są:

- kable zasilające **NAK**, zakończone wtyczką z bolcem lub Schuko
- różne długości tych kabli (do 10 mb. i więcej)
- na wejściu (od strony mediaportu) kable NAK z płaską wtyczką GST - 18 lub z gołymi kabelkami.