

Skrzynka podłogowa (florboks) **2004B** -

prod. BS –
karta katalogowa.



Kwadratowa skrzynka podłogowa (florboks) ze stali nierdzewnej (1.4301).

Uchylny dekielak otwierany za pomocą wbudowanego **uchwyty** (ciągną).

Skrzynka (w stanie zamkniętym) przeznaczona do pomieszczeń z **podłogami czyszczonymi na mokro** (uszczelka pod dekiem, w stanie zamkniętym - **IP 65**).

Uwaga: w dekielak można wkleić **twarde wykończenie** podłogi (płytki, parkiet, kamień itp.) o maks. grub. **15 mm**.

W skrzynce można zamontować **4 dowolne gniazda instalacyjne**.

Podstawowe wykonania skrzynek 2004B.

2004B - 4 x 230V z bolcem (lub Schuko)

2004B1 - 3 x 230V + 1 x RJ45 podwójne



Parametry techniczne.

Materiał: obudowa oraz dekielk – ze stali nierdzewnej (1.4301) o grub. 1,5 mm;
ramka pod gniazda – z aluminium

Wymiary: 250 x 250 mm

Zagłębienie: 91 mm


Montaż bezpośrednio w jastrych

Stopień ochrony: **IP 65** (w stanie pełnego zamknięcia)

Obciążalność: punktowo ok. 200 kg

Podejście do skrzynki: od tyłu; 4 otwory $\varnothing 25$ mm

Ciężar: ok. 3 kg.

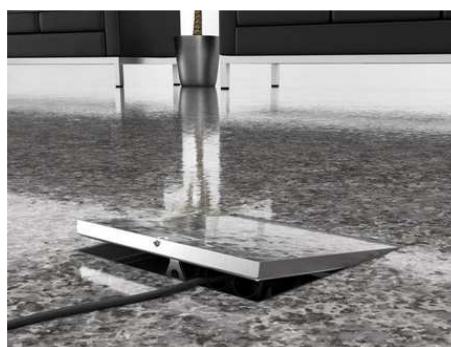

Skrzynka wyposażona w metalową podpórkę, uniemożliwiającą zamknięcie się uchylonego dekielka (przecięcia kabli), w stanie podłączenia wtyczek do gniazd.