

# Skrzynka podłogowa 8808T –

prod. BS –  
karta katalogowa.



**Kwadratowa**, płytka (66 mm) skrzynka podłogowa.

Obudowa (podstawa) oraz dekielk - z blachy nierdzewnej (gr. 1,5 mm),  
zaś 2 ramki pod gniazda – z aluminium.

Dekielk luźno wkładany w ramę.


W dekielku 8 wyfrezowań (fasolek) na wyprowadzenie kabli.

Na dekielku naklejana wykładzina o grub. maks. **6 mm**.

Przeznaczenie: do pomieszczeń, w których podłogi czyszczone są **na sucho (IP 20)**.

W puszcze montaż **8 gniazd** instalacyjnych (lub ramek 45 x 45 mm).

Skośny układ gniazd w skrzynce (wtyczki wsuwane z boku).

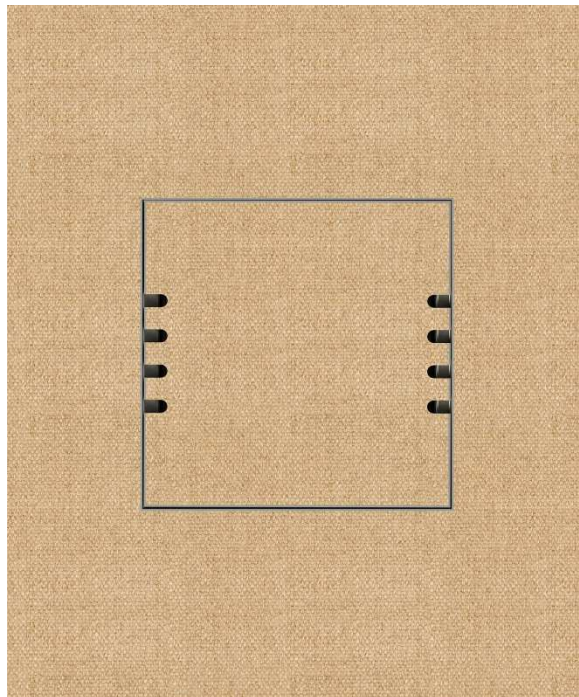

## Podstawowe wykonania.

**8808T** - 8 x 230V z bolcem (lub Schuko)

**8808T1** - 4 x 230V + 4 x RJ45 podwójne.

## Parametry techniczne.

**Wymiary:** kwadrat 240 x 240 mm.

**Zagłębienie:** 66 mm.

**Ciężar:** 2800 g

**Wykonanie:** IP 20

**Montaż:** bezpośrednio w jastrych.

**Zasilanie** skrzynki: z boków (8 x otwór  $\varnothing$ 25 mm).

**Obciążalność:** punktowo 200 kg