


Kaseta z blachy nierdzewnej ślepa

PKBN Q08 BL -

karta katalogowa.

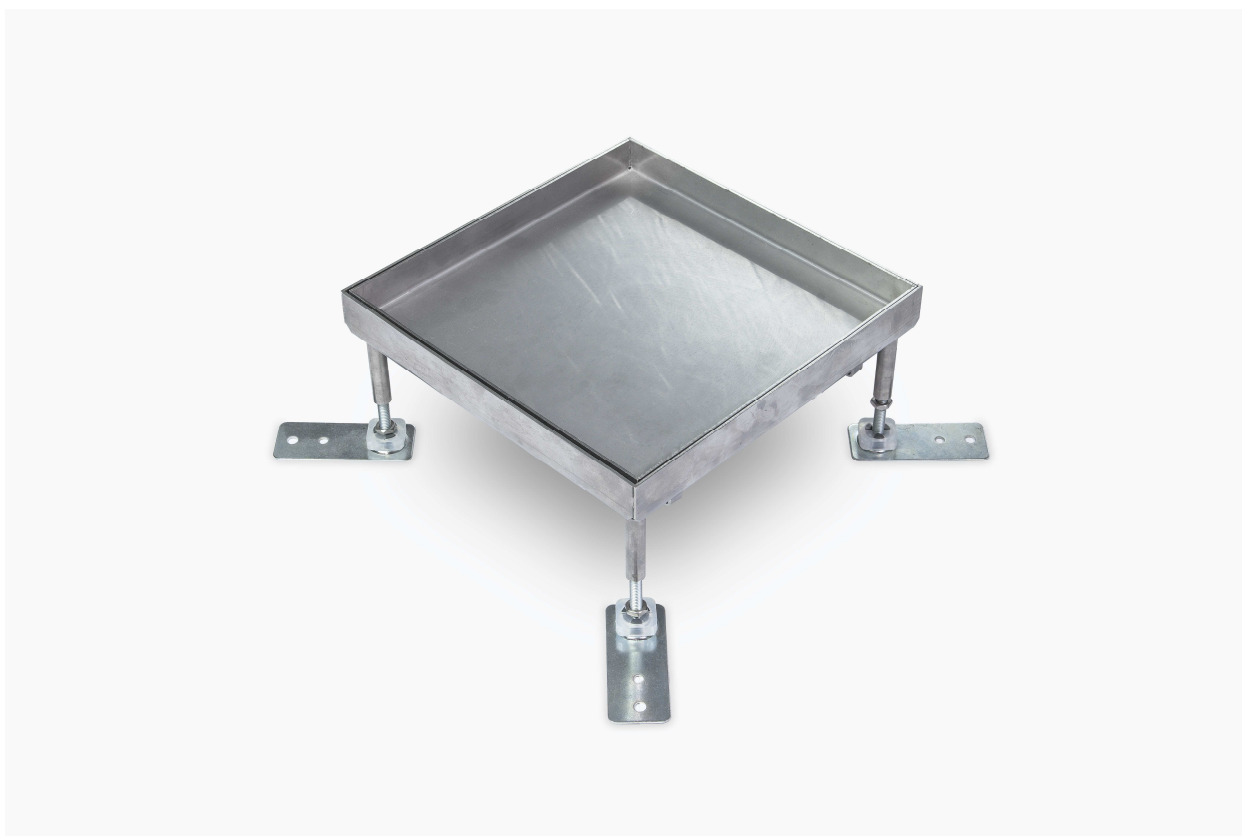


Poziomowana, **kwadratowa** kaseta podłogowa ze **stali nierdzewnej**.

Kaseta **ślepa**, służąca jako **rewizja**.

Kaseta bez gniazd, bez wypustu na kabelki, bez wyposażenia.

Przeznaczona do „obróbki” kamieniem naturalnym, parkietem, gresem, panelami, deskami itd.

Konstrukcja kasety : „**rama w ramie**”.

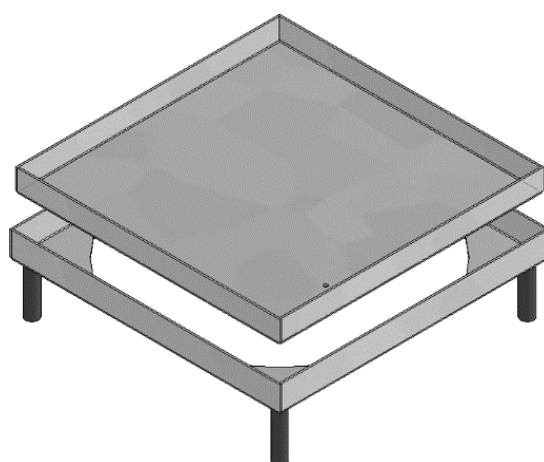

Kaseta składa się z **2 ram** (materiał: stal nierdzewna):

- ramy **zewewnętrznej**, **nośnej** i **poziomowanej**,
- ramy **wewnętrznej**, **wyjmowanej** (właściwej kasety).

Oznaczenie kasety ślepej (rewizji):

PKBN Q08 BL, nr katalogowy: **250 Q08 922**.

Zastosowanie.


Wewnątrz budynków, budowli itd.: montaż kaset przede wszystkim w podłogach betonowych (jastrych), w których podłogi czyszczone są **na sucho i mokro** (IP20 dla otwartej kasety: IP40 – dla zamkniętej).
Ale również **w podłogach podniesionych, podestach, scenach itd.**

Uwaga: do montażu kasety w **wylewce betonowej** konieczne są jednak **dodatkowo:**

- puszka podłogowa uniwersalna **UDH3** plus **rama montażowa UDM3 Q25**.

Podstawowe parametry.

Wymiary kasety (ramy zewnętrznej): 257 x 257 mm.
Wymiary **otworu pod kasetę** (np. w podłodze podniesionej lub desce): 258 x 258 mm.
Materiał na ramy kasety: **blacha nierdzewna (V2A)**.
Obciążalność kaset: punktowa = **1500 N**; powierzchniowa (rozłożona) = **2000N**.
Wysokość **ramy zewnętrznej**: **32 mm**.
Wysokość **ramy wewnętrznej**: **23 mm**.
Min. zagłębienie kaset: ok. **70 mm**.

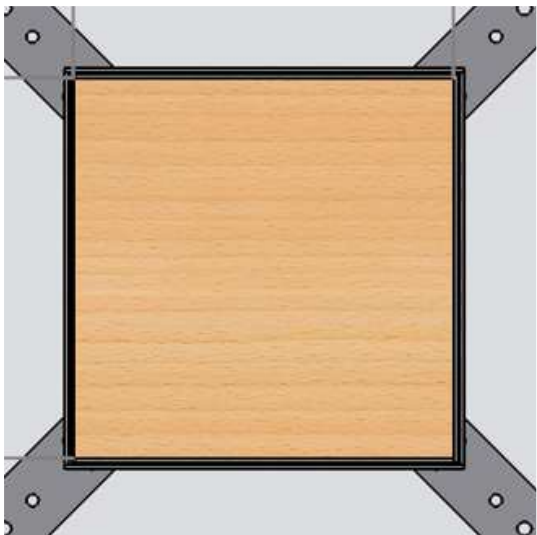

Zespoły poziomujące do kasety PKBN Q08 BL.

Do każdej kasety **PKBN Q08 BL** należy dobrać i **osobno zamówić** odpowiedni zespół poziomujący **ZPK**.

Zespół poziomujący składa się z następujących komponentów:

- 4 kołków gwintowanych M8,
- 4 nakrętek kontrujących,
- 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi.

Podstawowe zakresy poziomowania kaset :

ZPK 075 (75 – 115 mm), nr katalogowy: 292 98K 075,
ZPK 120 (120 – 160 mm), nr katalogowy: 292 98K 120.

