

Kaseta podłogowa PKBN Q08 LE – karta katalogowa.




Poziomowana, **kwadratowa** kaseta podłogowa ze **stali nierdzewnej**, przeznaczona pod montaż 8 gniazd instalacyjnych M45.

Konstrukcja kasety: „**rama w ramie**”.

Kaseta składa się z 2 stalowych ram:

- ramy **zewnętrznej**, nośnej, mocowanej do twardego podłoża i **poziomowanej**,
- ramy **wewnętrznej**, wyjmowanej.

W **ramie wewnętrznej** zamontowany jest uchylny, stalowy **wypust**, w celu wyprowadzenia kabli i przewodów z kasety np. na biurko.

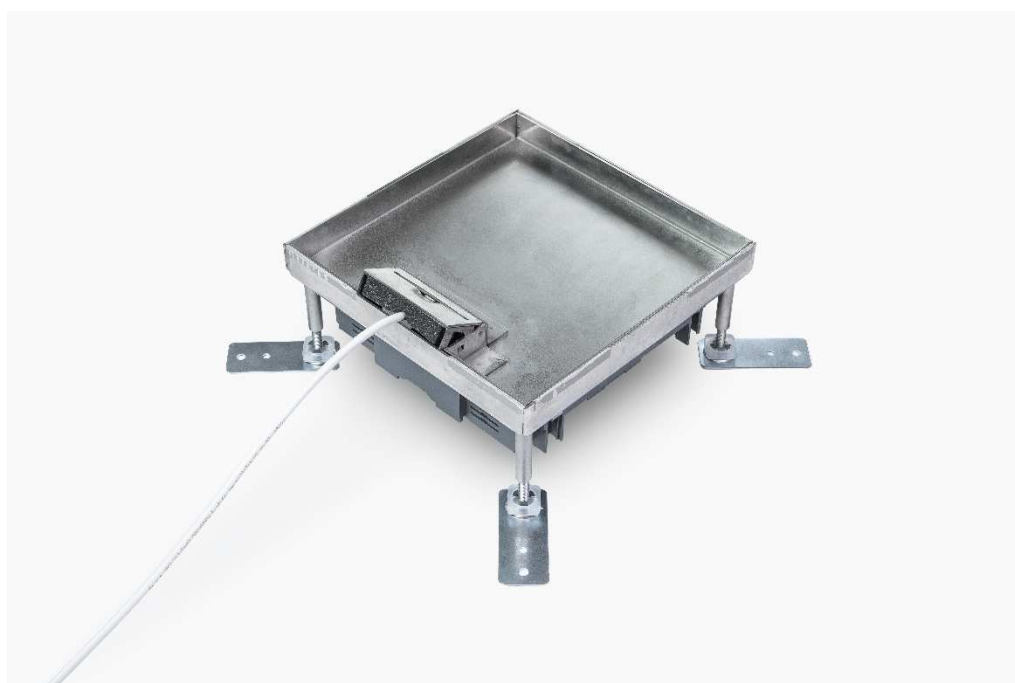

Uwaga: do montażu kasety w **wylewce betonowej** konieczne są **dodatkowo:**

- **puszka podłogowa uniwersalna UDH3** oraz
- **rama montażowa UDM3 Q25**.

Podstawowe parametry.

Wymiary kasety (ramy zewnętrznej): **257 x 257 mm**.

Wymiary **otworu pod kasetę** (np. w podłodze podniesionej lub desce): **258 x 258 mm**.

Materiał na ramy kaset: **blacha nierdzewna (V2A)**.

Obciążalność kaset: **1500 N (150 kg)**.

Wysokość ramki zewnętrznej wynosi: **32 mm**.


Wysokość ramy wewnętrznej: **23 mm**.

Min. zagłębienie kaset **PKBN Q08 LE** wynosi ok. **75 – 80 mm**.

Podstawowe wykonanie kasety.

Jest to poziomowana kasetą z blachy nierdzewnej z **wypustem uchylnym** na kabelki. Wypust także z blachy nierdzewnej.

Oznaczenie: **PKBN Q08 LE**, nr katalogowy: **250 Q08 912**.

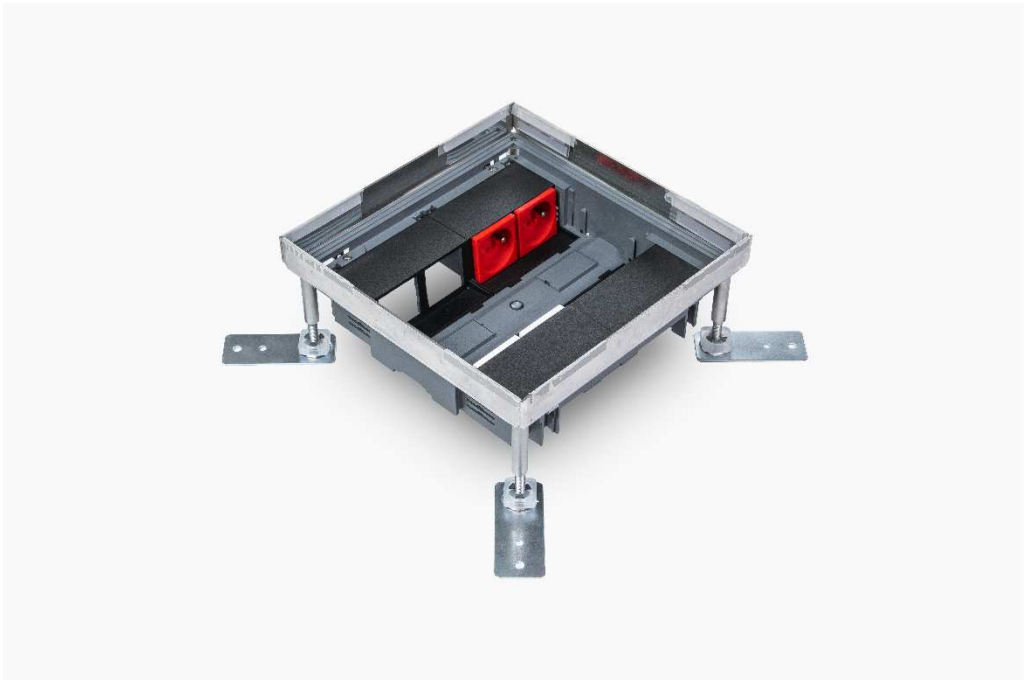

Wewnątrz kasety zamontowany jest wkład (florboks bez klapy PPZ1 Q08 lub PPZ1 Q08s) – na maks. 8 gniazd M45 (45 x 45 mm).

Zastosowanie.

Pomieszczenia **wewnątrz budynków; w** podłogach czyszczonych **na sucho**.
Jeśli montaż kaset ma być w **wylewkach betonowych** - konieczna jest wtedy **puszka podłogowa** na łapach **UDH3** + rama montażowa **UDM3 Q25**.
Montaż możliwy również w różnych rodzajach **podłóg podniesionych w tym: sceny, podesty, podłogi drewniane na legarach**, itp.

Uwaga:

kasetę **PKBN Q08 LE** trzeba wyposażyć standardowo we florboks **PPZ1 Q08** (lub PPZ1 Q08s) oraz w 4 puszki montażowe **PM04 M4**.
W kasecie można zamontować **maks. 8 gniazd M45 (45 x 45 mm)**.

Zespoły poziomujące do kaset PKBN Q08.

Do każdej kasety **PKBN Q08** należy dobrać (i **osobno zamówić**) zespół poziomujący **ZPK**.

Zespół poziomujący **ZPK** składa się z następujących komponentów:
- 4 kołków gwintowanych M8,
- 4 nakrętek kontruujących,
- 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi.

Podstawowe zakresy poziomowania kaset PKBN :
ZPK 075 (75 – 125 mm), nr katalogowy: 292 98K 075,
ZPK 120 (120 – 170 mm), nr katalogowy: 292 98K 120.
Inne zakresy poziomowania: na zamówienie.

