


Kaseta z blachy nierdzewnej z tubusem - PKBN Q08 TUM - karta katalogowa.

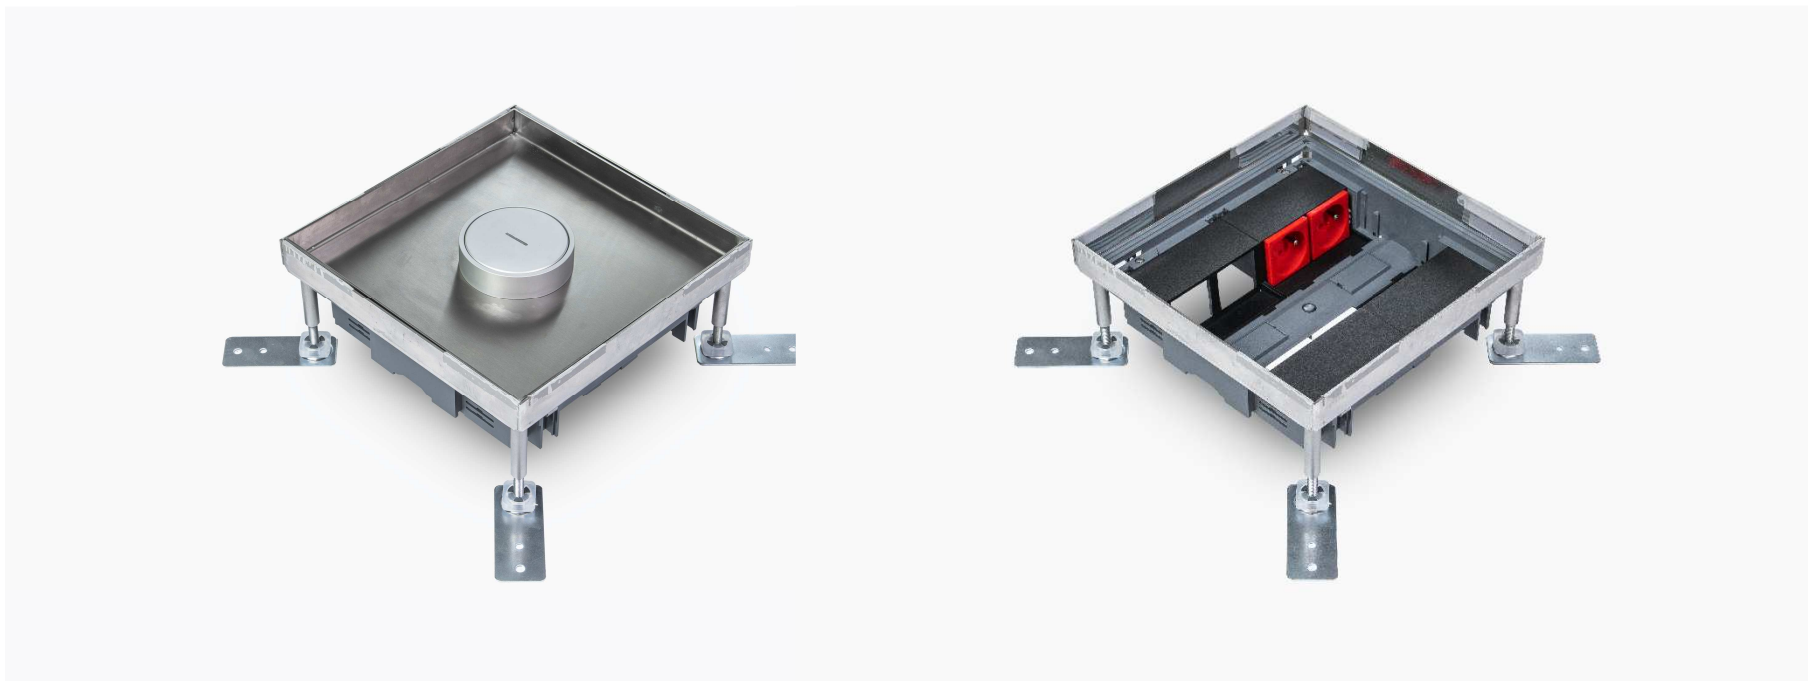


Poziomowana, **kwadratowa** kaseta podłogowa ze **stali nierdzewnej**, przeznaczona pod montaż **8 gniazd** instalacyjnych M45 (45 x 45 mm).

Konstrukcja kasety: „**rama w ramie**”.

W zewnętrznej, nośnej, poziomowanej ramie osadzona rama wewnętrzna, wyjmowana.

Jako wypust na kabelki zastosowano okrągły, walcowaty **tubus** z aluminium z 2 bocznymi wyfrezowaniami.

W ramie wewnętrznej, centralnie, zamontowany zespół montażowy tubusa.

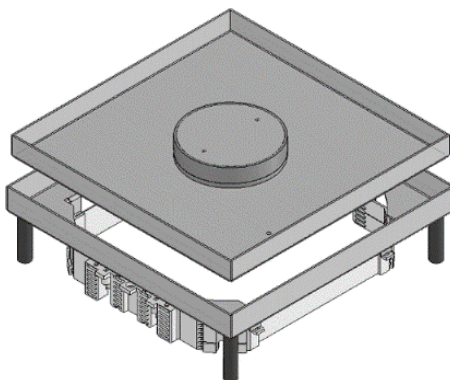

Zastosowanie.

Wewnątrz budynków, w **wylewkach betonowych**. W podłogach czyszczonych **na sucho** i **mokro** (IP 20 przy zdjętej klapie; IP40 – przy kasecie zamkniętej).

Opcjonalnie:

montaż w różnych rodzajach **podłóg podniesionych** (ale również: **sceny, podesty, podłogi drewniane na legarach**, itp.).

Uwaga:

do **wylewki betonowej** konieczne są jednak **dodatkowo**:

- puszka podłogowa **UDH Q2.1** (dla kanałów o maks. szer. 240 mm)
albo (dla kanałów o maks. szerokości 340 mm):

- puszka podłogowa uniwersalna **UDH3 - 503** plus rama montażowa **UDM3 Q25**.

Podstawowe parametry.


Wymiary kasety (kwadrat): **257 x 257 mm**.

Wymiary **otworu pod kasetę** (np. w podłodze podniesionej lub desce): 258 x 258 mm.

Wysokość ramki zewnętrznej wynosi: **32 mm**.

Wysokość ramy wewnętrznej: **23 mm**.

Materiał na ramy kaset: **blacha nierdzewna (V2A)**.
Obciążalność kaset: punktowa 1500 N ; powierzchniowa = 2000N.
Materiał na tubus: **aluminium**.
Min. zagłębienie kasety: **75 – 80 mm**.
Kasetę **PKBN Q08 TUM** trzeba wyposażyć standardowo we florboks **PPZ1 Q08** (albo PPZ Q08s).
oraz w 4 puszki montażowe **PM04 M4**.
Wtedy w kasecie można zamontować **maks. 8 gniazd M45**.

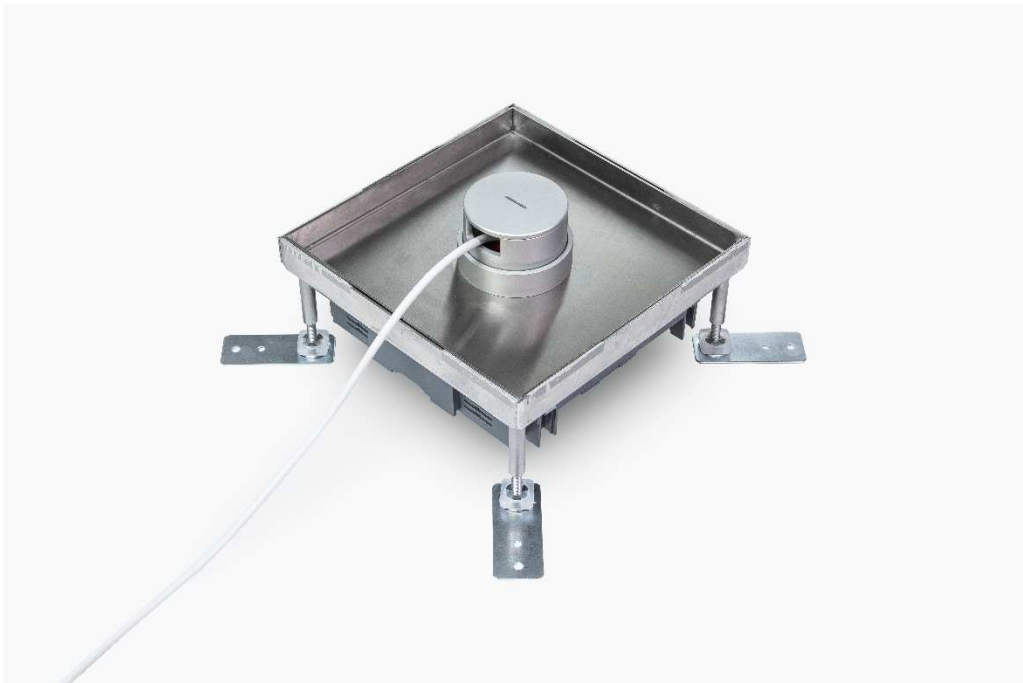

Oznaczenie kaset: PKBN Q08 TUM, nr katalogowy: 250 Q08 952.

Zespoły poziomujące do kasety PKBN Q08 TUM.

Do każdej kasety **PKBN Q08 TUM** należy dobrać (i *osobno zamówić*) odpowiedni zespół poziomujący **ZPK**.

Zespół poziomujący składa się z następujących komponentów: - 4 kołków gwintowanych M8, - 4 nakrętek kontrujących, - 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi. Podstawowe zakresy poziomowania kaset : ZPK 075 (75 – 115 mm), nr katalogowy: 292 98K 075, ZPK 120 (120 – 160 mm), nr katalogowy: 292 98K 120.	
---	--

Tubus.

Walcowaty wypust na kable, wkręcany w zamontowaną w ramie wewnętrznej specjalną podstawę (zespół montażowy tubusa).
W górnej części tubusa, z 2 stron, naprzeciwlegle, 2 wyfrezowania, aby wyprowadzić kabelki z kasety.
Materiał: aluminium anodowane na kolor naturalnego aluminium.
Oznaczenie tubusa: **WKTU 60**, nr katalogowy tubusa: **681 988 555**.



Średnica zewn.: 80 mm
Średnica wewn.: 60 mm
Wysokość: 33 mm
Dekielek zamykany (i otwierany) płaskim kluczem.
Oznaczenie klucza: **ZKL 4**, nr katalogowy klucza: **998 055 980**.