

Kaseta podłogowa z blachy nierdzewnej PKBN Q12 LE – karta katalogowa.



Poziomowana,
podłogowa, ze stali nierdzewnej.


kwadratowa kaseta

Przygotowana pod montaż **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).


Konstrukcja kasety : „**rama w ramie**”.

Kaseta składa się **z 2 ram** ze stali nierdzewnej:

- ramy **zewnątrznej**, **nośnej** i **poziomowanej**,
- ramy **wewnętrznej**, **wyjmowanej**.

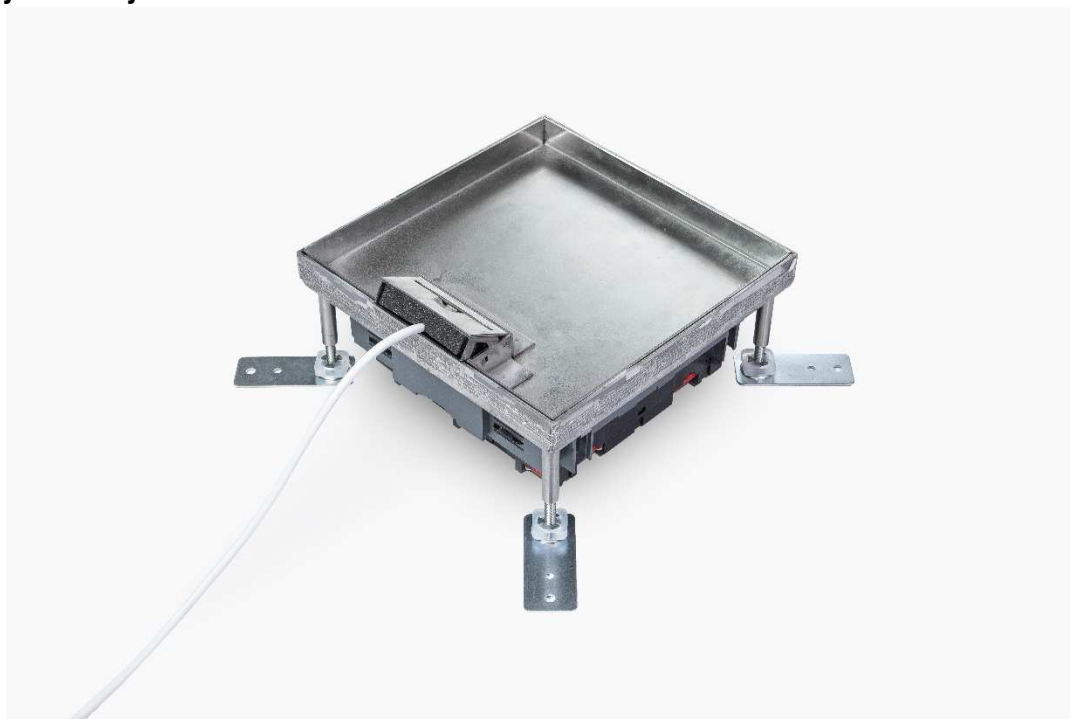

W ramie wewnętrznej zamontowany uchylny **wypust** ze stali nierdzewnej, służący jako wyprowadzenie kabli z kasety.

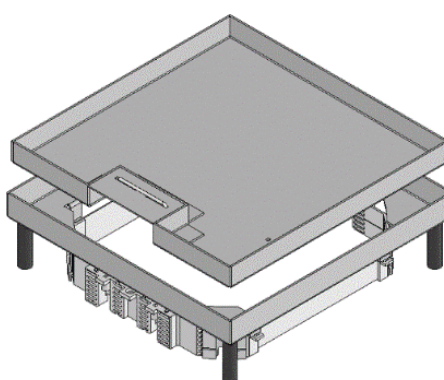

Zastosowanie.

Do pomieszczeń **wewnątrz budynków**; montaż w **wylewkach betonowych**, w których podłogi czyszczone są **na sucho** (IP20 dla otwartej kasety; IP30 – dla zamkniętej).

Opcja: montaż w podłogach podniesionych itp.(sceny, podesty, deski na legarach itd.).

Uwaga: do wylewki betonowej konieczne są jednak dodatkowo:

- puszka podłogowa uniwersalna UDH3 - 503 oraz
- rama montażowa UDM3 Q25.

Kasetę **PKBN Q12 LE** trzeba wyposażyć standardowo we florboks **PPZ1 Q12** oraz w 3 puszki montażowe **PM12Q M8**. Wtedy w kasecie można zamontować maks. 12 gniazd M45 (45 x 45 mm).



Podstawowe parametry.

- Wymiary kasety** (kwadrat): 257 x 257 mm.
Wymiary otworu pod kasetę (np. w podłodze podniesionej): 258 x 258 mm.
Materiał na ramy kaset: blacha nierdzewna (V2A).
Obciążalność kaset: punktowa = 1500 N; powierzchniowa (rozłożona) = 2000N).
Wysokość ramki zewnętrznej wynosi: 32 mm.
Wysokość ramy wewnętrznej: 23 mm.
Min. zagłębienie kasety: ok. 85 - 90 mm.

Oznaczenie kasety:

PKBN Q12 LE, nr katalogowy: **250 Q12 912**.

Zespoły poziomujące do kaset PKBN Q12.

Do każdej kasety **PKBN Q12** należy dobrać i **osobno zamówić** odpowiedni zespół poziomujący **ZPK**.

Zespół poziomujący ZPK składa się z następujących komponentów: - 4 kołków gwintowanych M8, - 4 nakrętek kontrujących, - 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi. Podstawowe zakresy poziomowania kaset: ZPK 075 (75 – 115 mm), nr katalogowy: 292 98K 075, ZPK 120 (120 – 160 mm), nr katalogowy: 292 98K 120 Inne zakresy poziomowania: na zamówienie.	
---	--