


Kaseta z blachy nierdzewnej z tubusem - PKBN Q12 TUM – karta katalogowa.



Poziomowana, **kwadratowa** kaseta podłogowa ze stali nierdzewnej, przygotowana pod montaż 12 gniazd standardu M45 (45 x 45 mm).

Jako wypust kabli z kasety zastosowano walcowaty, aluminiowy **tubus**.

Konstrukcja kasety: „**rama w ramie**”.

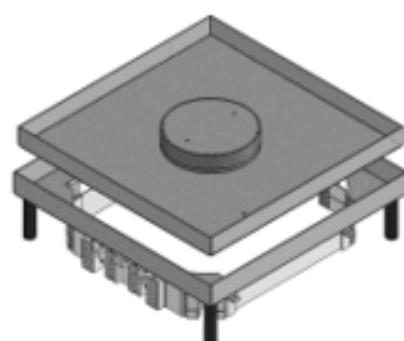

Kaseta składa się **z 2 ram** (materiał: stal nierdzewna):

- ramy **zewnętrznej, nośnej i nieruchomej**,
- ramy **wewnętrznej, wyjmowanej** (właściwej kasety).

W ramie wewnętrznej, centralnie, zamontowany **tubus**, stanowiący **okrągły, aluminiowy** wypust na kabelki z 2 bocznymi wyfrezowaniami.

Zastosowanie.

Do pomieszczeń **wewnątrz budynków**; w wylewkach betonowych (ale również w podłogach podniesionych).

Do podłóg czyszczonych **na sucho i mokro**

(IP20 – przy zdjętej pokrywie; IP40 – przy zamkniętej kasecie).

Uwaga: do **wylewki betonowej** konieczne są jednak **dodatkowo** (alternatywnie):

- puszka podłogowa **UDH Q2.1** (do kanałów o szer. maks. 240 mm)
albo (przy kanałach o maks. szer. 340 mm):
- puszka podłogowa **uniwersalna UDH3 - 503** plus rama montażowa **UDM3 Q25**.




Podstawowe parametry kasety.

Wymiary kasety (kwadrat): 257 x 257 mm.
Wymiary otworu pod kasetę (np. w podłodze podniesionej): 258 x 258 mm.
Materiał na ramy: blacha nierdzewna (V2A).
Obciążalność kaset: punktowa = 1500 N; powierzchniowa = 2000N.
Wysokość ramki zewnętrznej wynosi: 32 mm.
Wysokość ramy wewnętrznej: 23 mm.
Min. zagłębienie kaset PKBN Q12 TUM wynosi ok. 85 mm.
Kasetę PKBN Q12 TUM trzeba wyposażyć standardowo we florboks PPZ1 Q12 oraz w 3 puszki montażowe PM12Q M8.
Wtedy w kasecie można zamontować maks. 12 gniazd M45.

Oznaczenie kasety: PKBN Q12 TUM, nr katalogowy: 250 Q12 952.


Zespoły poziomujące do kaset PKBN.

Do każdej kasety PKBN Q12 TUM należy dobrać (i osobno zamówić) odpowiedni zespół poziomujący ZPK.

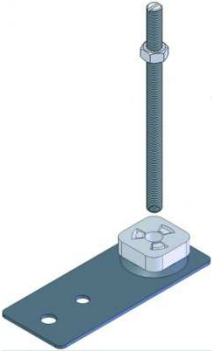Zespół poziomujący składa się z następujących komponentów: - 4 kołków gwintowanych M8, - 4 nakrętek kontruujących, - 4 łap mocujących do podłoża, ze stopkami wygłuszającymi. Podstawowe zakresy poziomowania kaset: ZPK 075 (75 – 115 mm), nr katalogowy: 292 98K 075, ZPK 120 (120 – 160 mm), nr katalogowy: 292 98K 120. Inne zakresy poziomowania: na zamówienie.	
--	---

Tubus.

Walcowaty wypust na kable, wkręcany w zamontowaną w ramie wewn. specjalną podstawę (zespół montażowy).
W górnej części tubusa, z 2 stron, naprzeciwległe, 2 wyfrezowania, aby wyprowadzić kabelki z kasety.
Tubus od góry zamykany aluminiowym dekielkiem.
Oznaczenie tubusa: WKTU 60, nr katalogowy tubusa: 681 988 555.
Materiał: aluminium, anodowane na kolor naturalnego aluminium.
Średnica zewn.: 80 mm
Średnica wewn.: 60 mm
Wysokość: 33 mm.

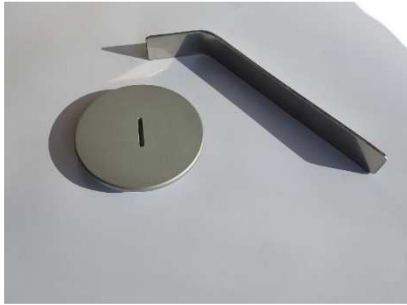

Dekielek tubusa zamykany (i otwierany) płaskim kluczem.
Oznaczenie klucza: ZKL 4, nr katalogowy klucza: 998 055 980.