

Podłogowy punkt zasilania

PPZ1 E06 -

- do wylewki betonowej.


Parametry techniczne.

- materiał: poliamid **bezhalogenowy**,
- kształt: prostokąt,
- PPZ E06 z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **ramką R12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka R5** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **ramka R12** pod grubość płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie: **70 mm**,
- PPZ E06 przeznaczony do montażu w nim maks. **6 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm),
- układ gniazd - **skośny**,
- w kalpie PPZ **jeden wypust** na kabelki,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- stopień ochrony – dla otwartego florboxa - **IP20**, zaś dla zamkniętego – **IP30**,
- obciążalność: punktowa = 1500N; powierzchniowa (rozłożona) = 2000N,
- zastosowanie: wewnątrz budynków; podłogi czyszczone na sucho.

Uwaga: montaż PPZ1 E06 w wylewce - w **puszce podłogowej UDH E6**.



Podłogowy punkt zasilania PPZ1 E06 – *do wylewki (jastrychu),* z ramką R5 lub z ramką R12.

	<p>Ramka – służy do dociśnięcia wykładziny (lub płytek) Wykładzina (płytki) wklejona także w klapę PPZ.</p> <p>Ramka z poliamidu.</p> <p>2 podstawowe wykonania: - ramka R5 (5 mm) – do wykładzin oraz - ramka R12 (12 mm) – do płytek.</p>
---	---

Podstawowe wykonania **PPZ1 E06**.


PPZ z ramką R5 szarą - PPZ1 E06 R5 7011, nr katalog. 456 422 010

PPZ ramką R12 szarą - PPZ1 E06 R12 7011, nr katalog. 456 442 010.

Wymiarowanie PPZ.

- wymiary zewnętrzne ramki: 209 x 269 mm

- wymiary otworu pod PPZ: 194 x 252 mm.

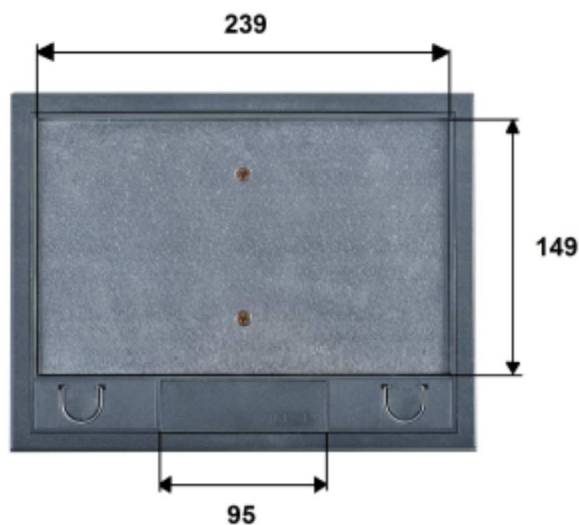

Puszki montażowe.

We florboksie **PPZ1 E06** można zamontować maks. **6 gniazd M45** (45 x 45 mm) w 2 puszkach montażowych.

Gniazda M45 montowane w 2 puszkach montażowych **PM06 M6**, po 3 gniazda w każdej puszcze.

Nr katalogowy puszki montażowej **PM06 M6**: **456 601 010**.

Układ gniazd w pokrywie: **skośny** (wtyczki wsuwane w gniazdo z **boku**).

