

## Podłogowy punkt zasilania PPZ1 Q08s – do wylewki betonowej.




### Parametry techniczne:

- materiał: **poliamid bezhalogenowy**,
- PPZ1 Q08s z **ramką R5** do wykładzin miękkich lub z **kantem K12** do terakoty, gresu itp.,
- **ramka** pod grubość wykładzin = 5 mm lub **kant** pod grub. płytek (+ klej) = 12 mm,
- min. zagłębienie PPZ: **60 mm**,
- PPZ Q08s przygotowany do montażu maks. **8 gniazd** standardu M45.

**Uwaga:** w belce poprzecznej podstawy 2 otwory pod RJ45 (Keystone), zaślepione.

- układ gniazd – wyłącznie **skośny** (wtyczki wsuwane z boku, po skosie),
- w PPZ jeden wypust na kabelki,
- obciążalność: punktowa = 1500N, powierzchniowa (rozłożona) = 2000N.

- **nowość:** ciągną do otwierania klapy –  
**z tworzywa**,

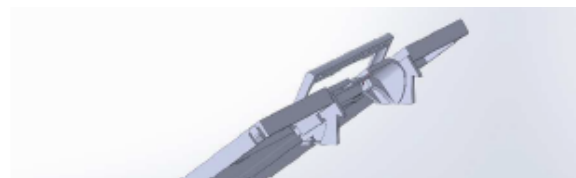

- podstawowy kolor pokryw: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- **zastosowanie:** w pomieszczeniach wewnątrz budynków; w podłogach czyszczonych na sucho (**IP 20** przy otwartym dekielku, **IP30** - przy zamkniętym).

**Uwaga:** jeśli montaż PPZ Q08s w wylewce - w **puszce podłogowej UDH Q2**.



## A. PPZ1 Q08s z ramką.

	<p><b>Ramka</b> – służy do przycięnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także <b>na klapie</b>.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka <b>R5</b> (5 mm).</p>
--	---

Typ - model	Kolor ramki	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
<b>PPZ1 Q08s R5 7011</b>	szary	228 x 228 mm	<b>478 422 010</b>

## B. PPZ1 Q08s z kantem (pionową krawędzią).

	<p><b>Kant</b> – służy do obrobienia PPZ <b>płytkami</b> (doczołowo). Płytki wklejane również <b>w klapę</b>.</p> <p>Kant z poliamidu: podstawowe wykonanie – <b>K12</b> (12 mm).</p>
--	---

Typ - model	Kolor kantu	Wymiary montażowe	Nr katalogowy
<b>PPZ1 Q08s K12 7011</b>	szary	228 x 228 mm	<b>478 542 010</b>




## C. Puszki montażowe.

W **PPZ1 Q08s** można zamontować **8** dowolnych **gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm) lub **16** pojedynczych **modułów** (22,5 x 45 mm).

**Dodatkowo:** 2 x RJ45 (Keystone) - w poprzeczce korpusu.

Montaż gniazd **w 4 puszkiach** montażowych **PM04 M4** (po 2 gniazda w puszcze = 4 pojedyncze moduły)  
Nr katalogowy: **705 997 010 (011)**.



**Uwaga:** w puszkiach **PM04 M4** - **skośne** ułożenie gniazd (wtyczka wsuwana z boku).

