


Podłogowy punkt zasilania PPZ Q2St - do podłogi podniesionej – karta katalogowa.



Podstawowe parametry techniczne:


- materiał: poliamid **bezhalogenowy**,
- PPZ z **ramką R5** do wykładzin miękkich,
- **ramka** pod grubość wykładzin = **5 mm**,
- min. zagłębienie pokrywy: **80 mm**,
- PPZ Q2St przeznaczony do montażu w nim maks. **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm),
- układ gniazd - **poziomy**,
- **uwaga:** w PPZ **dwa wypusty** na wprowadzenie kabelków,
- podstawowy kolor: **szary** (inne kolory na zamówienie, ale dla większych ilości),
- **stopień ochrony:** przy otwartym dekielku - **IP20**; przy zamkniętym – **IP30**,
- **zastosowanie:** w pomieszczeniach **wewnątrz** budynków; montaż w podłogach podniesionych, czyszczonych **na sucho**,
- **obciążalność:** punktowa = 1500N; powierzchniowa (rozłożona) – 2000N.

Podłogowy punkt zasilania PPZ Q2St z ramką - do podłóg podniesionych.

	<p>Ramka – służy do przycięnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p>
---	---

Typ - model	Kolor ramki	Grubość płyty	Otwór montażowy w płycie	Nr katalogowy
PPZ2 Q2St R5 7011	szary	15 - 35 mm	228 x 228 mm	369 423 012
PPZ3 Q2St R5 7011	szary	35 - 50 mm	228 x 228 mm	369 424 012
PPZ0 Q2St R5 7011	szary	płyta mineralna	228 x 228 mm	369 427 012

Wymiarowanie.

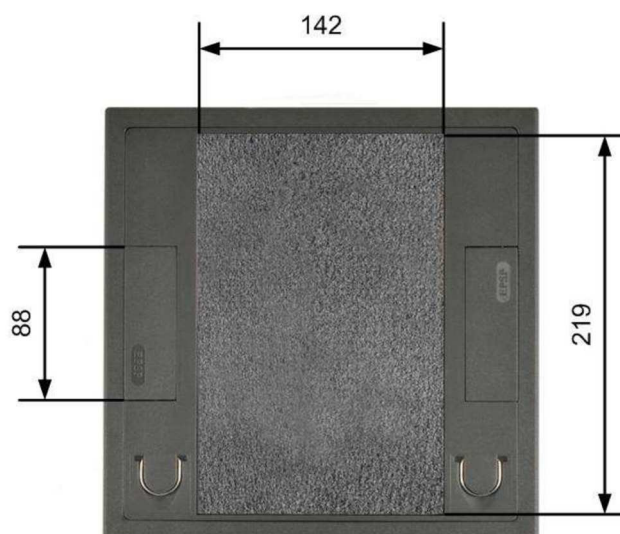

Puszki montażowe.


W podłogowym punkcie zasilania **PPZ Q2St** można zamontować **12** dowolnych **gniazd** standardu **M45** (45 x 45 mm) lub **24 pojedynczych modułów** (22,5 x 45 mm).

Uwaga: w **PPZ Q2St** - **poziome** ułożenie gniazd

Montaż gniazd w **3 puszkach** montażowych **PM12 M8**
(po 4 gniazda w puszcze = 8 pojedynczych modułów).

Puszki montażowe **PM12 M8** dostępne w **2 wykonaniach:**

1. **PM12 M8P** - puszki otwarte od spodu, nr katalog. **405 998 020**,

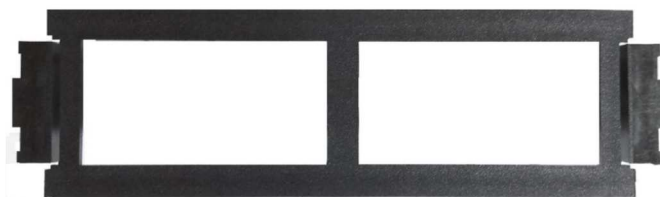

2. **PM12 M8S** - puszki zamknięte od spodu, nr katalog. **405 998 030**.

