

Kaseta ECO 250 GLK – do montażu w podłodze podniesionej - z ramką osłonową na zewnątrz.



Kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej,
z zewnętrzną ramką osłonową, maskującą cięcia w wykończeniu podłogi
lub dociskającą wykładziny na podłodze podniesionej.

Kaseta przygotowana do montażu w otworze, **w płycie podłogi podniesionej**.

W ramie wewn. kasety - **uchylny wypust** na kabelki (ozn. LE).

W celu wyprowadzenia przewodów i kabli na zewnątrz (biurko, stół itp.).

Kaseta przygotowana pod montaż **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

Gniazda montowane **w 3 puszkach montażowych typ GBPM4 M8S**

(nr katalog. **405 998 050**).

Poziomy (wtyczki wsuwane pionowo od góry) **montaż** gniazd w kasecie.



Oznaczenie typu:

950ECO250Q12LEE3 GLK (EAN: 599067712498).

Podstawowe parametry.

Wymiary: 250 x 250 x 105 mm.

Min. zagłębienie kasety: 105 mm.

Grubość ramki dociskającej: 2 mm.

Szerokość ramki dociskającej: 10 mm.

Zagłębienie w ramie wewn. kasety: 20 mm.


Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251mm.

Wymiary ramki dociskającej: 271 x 271 mm

Obciążalność: 1500 N.

Przeznaczenie: do podłóg czyszczonych **na sucho**.

Wymiarowanie kasy.

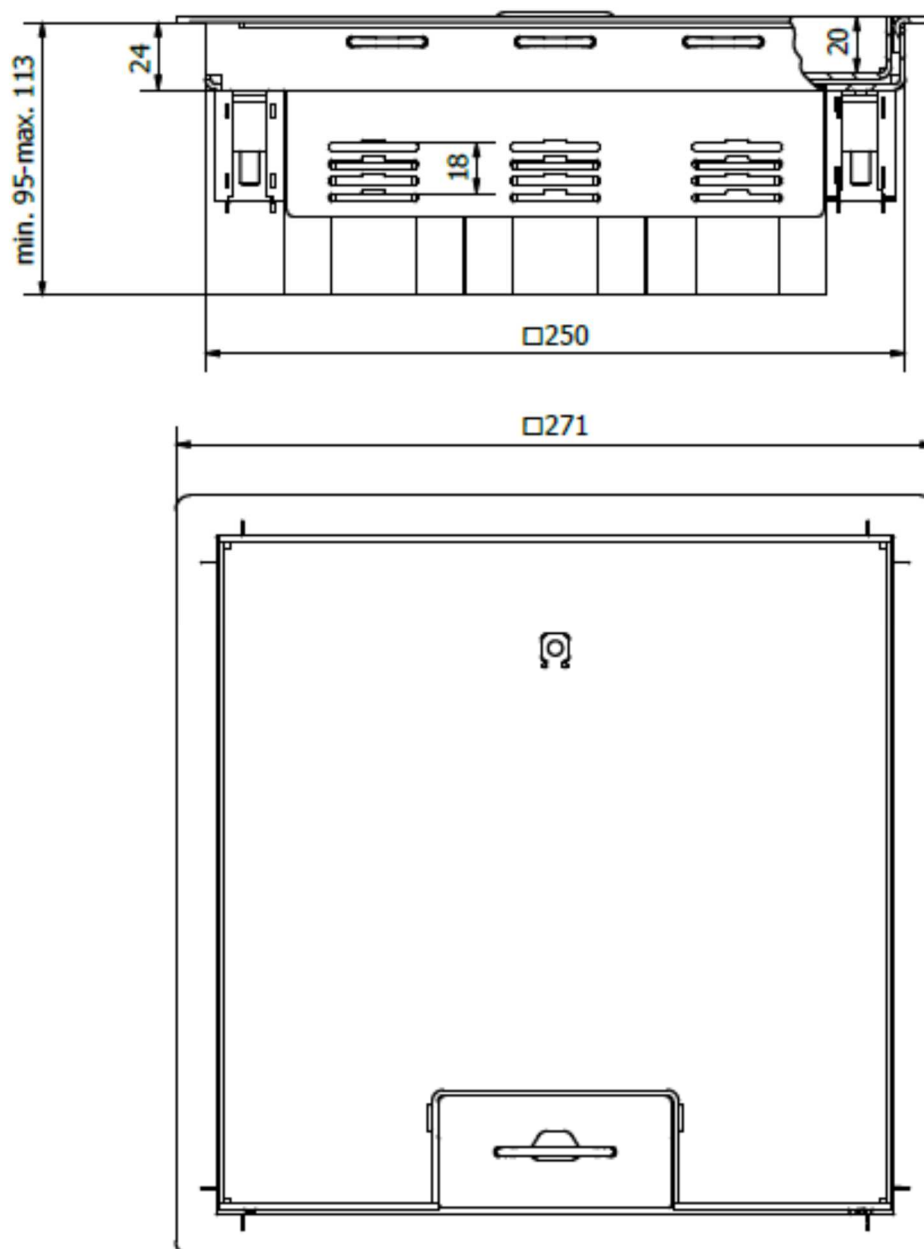

Uwaga: dostępne (na zamówienie) są kasyty jw., **lecz mosiężne.**

Oznaczenie kasyty mosiężnej: **950ECO250Q12LECu GLK.**