

## **Kaseta ECO 250 Q12 GLK – do montażu w podłodze podniesionej - z ramką osłonową na zewnątrz.**



Kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej,  
**z zewnętrzną ramką osłonową**, maskującą cięcia w wykończeniu podłogi  
**lub dociskającą wykładziny** na podłodze podniesionej.

Kaseta przygotowana do montażu w otworze, **w płycie podłogi podniesionej**.

W ramie wewn. kasety - **uchylny wypust** na kabelki (ozn. LE).

W celu wyprowadzenia przewodów i kabli na zewnątrz (biurko, stół itp.).

Kaseta przygotowana pod montaż **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

Gniazda montowane **w 3 puszkach montażowych typ PM12Q M8**

(nr katalog. **705 998 050**).

**Poziomy** (wtyczki wsuwane pionowo od góry) **montaż** gniazd w kasecie.



### **Oznaczenie typu:**

**950ECO250Q12LEE3 GLK.**

### **Podstawowe parametry.**

**Wymiary:** 250 x 250 x 105 mm.

**Min. zagłębienie kasety:** 105 mm.

**Grubość ramki dociskającej:** **2 mm.**

**Szerokość ramki dociskającej:** **10 mm.**

**Zagłębienie w ramie wewn. kasety:** **20 mm.**


**Wymiary otworu montażowego pod kasetę:** 251 x 251mm.

**Wymiary ramki dociskającej:** 271 x 271 mm

**Obciążalność:** **1500 N.**

**Przeznaczenie:** do podłóg czyszczonych **na sucho.**

## Wymiarowanie kasy.

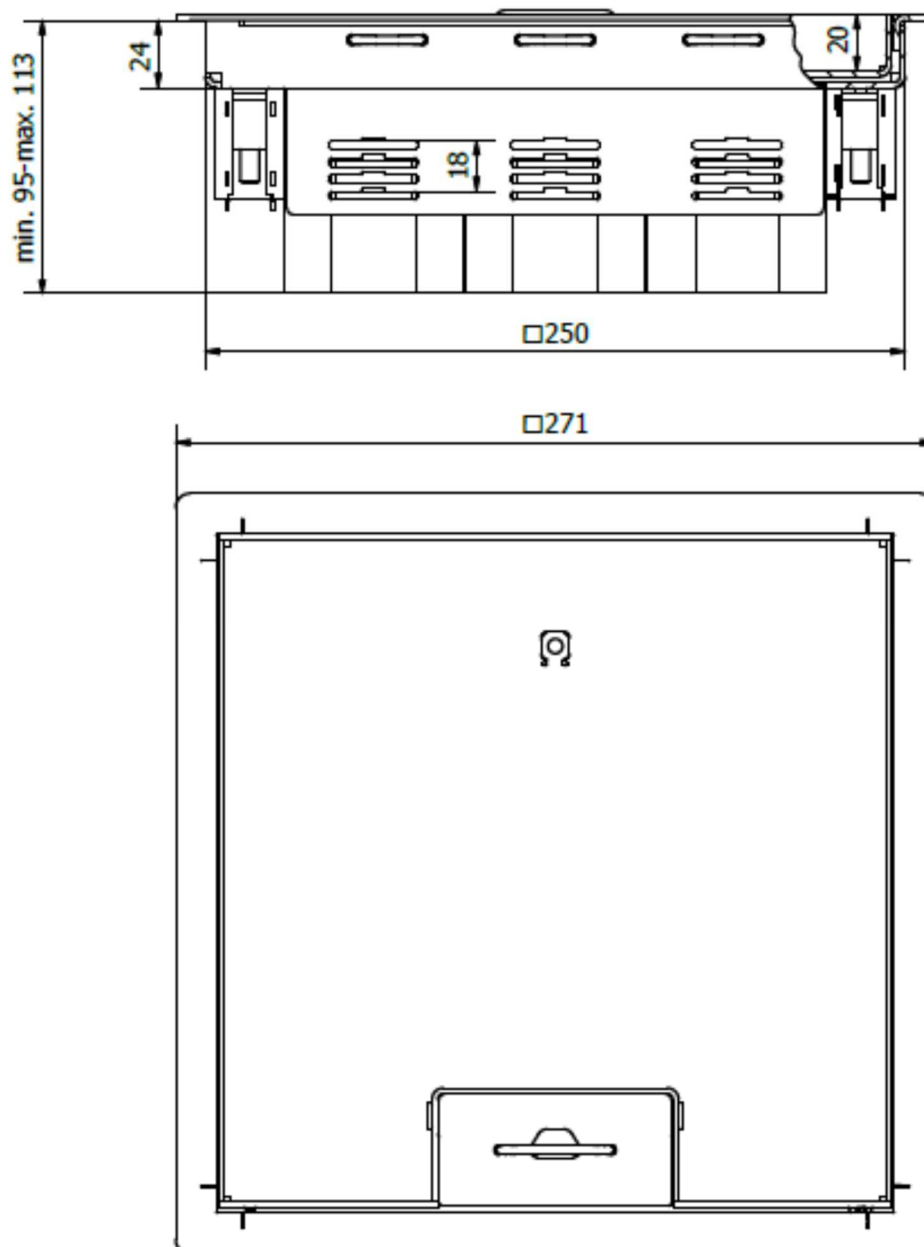

**Uwaga:** dostępne (na zamówienie) są kasyty jw., **lecz mosiężne.**

Oznaczenie kasyty mosiężnej: **950ECO250Q12LECu GLK.**