


Listwy (boksy) meblowe serii BT 55.

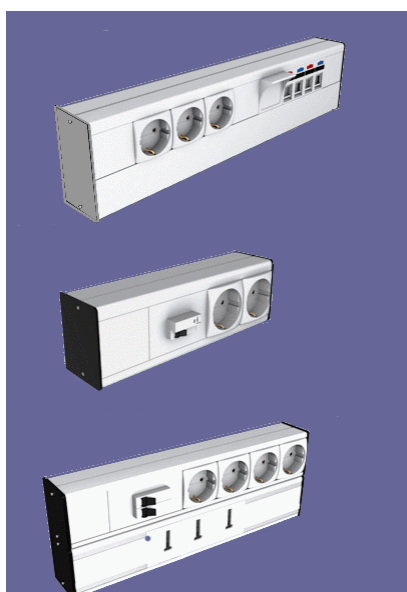

Listwy serii **BT 55**.

Są to miniaturowe kanały aluminiowe.
Dostarczane **bez pokryw C45**.


W miejsce pokrywy: gniazda M45 -
wpinane bezpośrednio.

Listwy standardowo **anodowane**.

Montaż listew na meblach biurowych
(biurkach, stołach itd.)

Listwy serii **BT 55** dostarczane są
w 3 wykonaniach:

- pojedyncze – **BT 65/55 M**
- pojedyncze – **BT 100/55 M**
- podwójne – **BT 130/55 M**

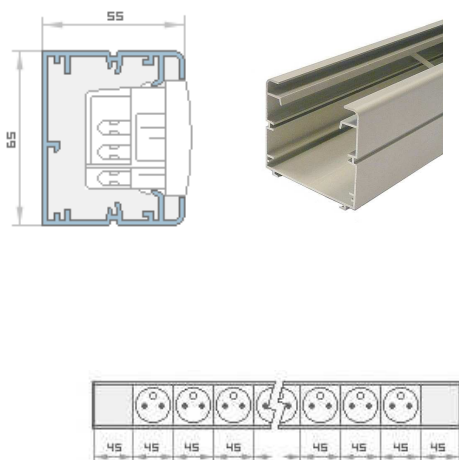

BT 65/55 M

Listwa meblowa jednokomorowa (pojedyncza).
Aluminiem anodowane.

Długość listwy stanowi **wielokrotność
modułu 45 mm**

(w zależności od ilości
zamontowanych gniazd 45 x 45 mm).

Należy **dodać** jednak min. **1 moduł**
(lub **2 moduły** – dla szeregowo łączonych listew)
na końcach listwy

(montaż dławika i wprowadzenie
kabla zasilającego).

Wymiary zewnętrzne listwy:

65 x 55 mm.




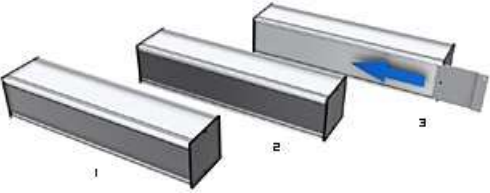
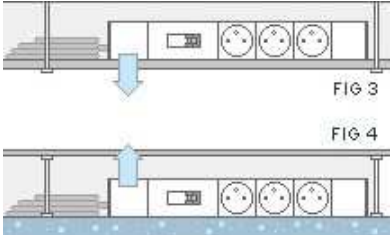
Głębokość: 55 mm.


Gniazda M45 wpinane w listwę bezpośrednio.

Listwa **zaślepią** na końcach

(ABS czarne).

W zaślepkach montowane są dławiki
(przez użytkownika).

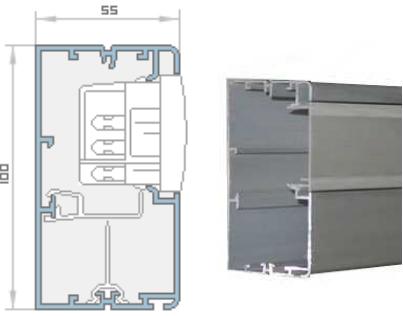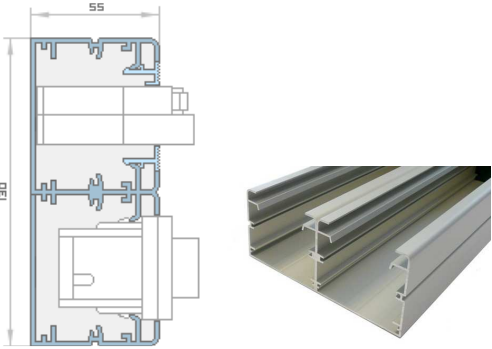	<p>BT 100/55 M</p> <p>Listwa 1 – komorowa, powiększona od dołu. Aluminium anodowane. Możliwość podziału listwy poprzez zastosowanie przegrody z pcv. Montaż gniazd oraz ogólne zasady montażowe - tak, jak dla listwy pojedynczej BT 65/55 M.</p>
	<p>BT 130/55 M</p> <p>Listwa 2 – komorowa (2 niezależne ciągi instalacyjne). Aluminium anodowane. Montaż gniazd oraz ogólne zasady montażowe – tak, jak dla listwy pojedynczej BT 65/55 M.</p>
	<p>Różne sposoby wprowadzenie kabli zasilających.</p>
	<p>Mocowanie listew na meblach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stosując specjalne, wsuwane blaszki na końcach listwy (3) - na tyle listwy warstwa magnetyczna (2) - listwa przyklejana - dwustronna taśma klejąca (1)
	<p>Możliwy również montaż listew BT 55:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w suficie podwieszonym (3) - pod podłogą podniesioną (4)



Możliwość montażu w listwie BT 65/55 M automatów bezpiecznikowych.
Należy przewidzieć w tym celu - 135 mm listwy (przy obliczaniu długości).



Widok poszczególnych listew serii BT 55.