

Podłogowy punkt zasilania PPZ1 Q02 – do wylewki betonowej – karta katalogowa.




Parametry techniczne:

- materiał: **poliamid bezhalogenowy**,
- kształt: **kwadrat** (132 x 132 mm)
- PPZ **dostępny w 2 wykonaniach**:
 - z **ramką R5**, do wykładzin miękkich (dywan, pcv) lub
 - z **kantem K12**, do terakoty, gresu itp.,
- min. **zagłębienie** PPZ1 Q02 (wyposażonej w puszki montażowe): **70 mm**,
- PPZ1 Q02 przeznaczony do montażu **2 gniazd** standardu **M45** (45 x 45 mm),
- w klapie **jeden wypust** na kabelki; **wypust z poliamidu (nowość!)**,
- **zastosowanie**: w pomieszczeniach wewnątrz budynków;
montaż w podłogach czyszczonych na sucho
(**IP 20** przy dekielku otwartym, zaś **IP30** przy zamkniętym),
- obciążalność: punktowa = 1500N; powierzchniowa (rozłożona) = 2000N.




Uwaga: aby zamontować PPZ1 Q02 w wylewce, należy zastosować puszkę podłogową UDH Q02.

PPZ1 Q02 z ramką R5 lub kantem K12 – do wylewki.

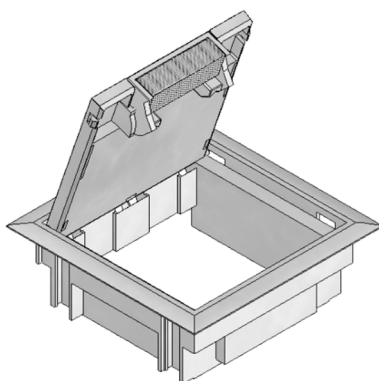


A. PPZ1 Q02 z ramką.

| | |
|---|--|
|  | <p>Ramka – służy do dociśnięcia wykładziny miękkiej (dywan, pcv, linoleum itp.). Wykładzina naklejona także na klapie.</p> <p>Ramka z poliamidu; podstawowe wykonanie – ramka R5 (5 mm).</p> |
|---|--|

| Typ - model | Kolor ramki | Otwór montażowy | Nr katalogowy |
|------------------|-------------|-----------------|---------------|
| PPZ1 Q02 R5 7011 | szary | 132 x 132 mm | 450 422 001 |

B. PPZ1 Q02 z kantem (pionową krawędzią).

| | |
|--|---|
| | <p>Kant – służy do obrobienia PPZ płytkami (doczołowo). Płytki wklejane także w klapę.</p> |
|--|---|

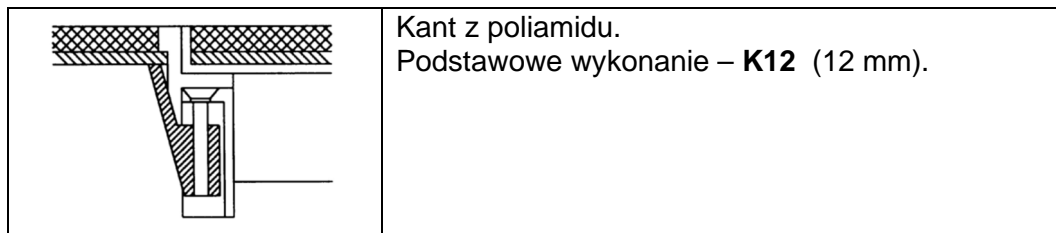

| Typ - model | Kolor ramki | Wymiary montażowe | Nr katalogowy |
|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| PPZ1 Q02 K12 7011 | szary | 132 x 132 mm | 450 542 001 |

C. Puszki montażowe.

We florboksie PPZ1 Q02 można zamontować **2** dowolne **gniazda** standardu M45 (45 x 45 mm) lub 4 pojedyncze moduły 22,5 x 45 mm

Dwa gniazda montowane w jednej puszcze montażowej **PM02 M4**.

Puszki **PM02 M4** dostępne są w 2 wykonaniach:

